

ЛАБ-PRO™

- Лабораторная мебель серии ЛАБ-PRO была запущена в производство в 2003-м году, чтобы дать нашим клиентам возможность безопасно работать с агрессивными и огнеопасными веществами
- Лучшие черты европейского качества мебель серии ЛАБ-PRO™ приобретает с помощью наших сотрудников, которые являются главным капиталом компании, а также с помощью современного оборудования, новых дизайнерских решений, тщательно выбранных партнеров и производителей комплектующих
- Отлаженный процесс и строгий внутренний контроль на всех стадиях производства обеспечивают гарантированное качество изделий и точность сборки
- За производственный процесс отвечает ведущая в отрасли команда менеджеров, дизайнеров, конструкторов и мастеров
- Мы всегда внимательны к мельчайшим деталям, постоянно опрашивая наших Заказчиков
- Своими инновационными идеями ЛОИП оказывает влияние на всю российскую отрасль лабораторной мебели и оборудования
- Мебель ЛАБ-PRO™ – ультрамодная и одна из самых современных в России

Философия серии ЛАБ-PRO™ — это эргономика, безопасность, экологичность и индивидуальный подход к Заказчику



сертификат
ISO 9001:2018

сертификат
EN 14175



2014

2008

Разработан и сертифицирован в Германии первый в России вытяжной шкаф, соответствующий европейским нормам EN 14175



2022

Запущена в производство новая линейка вытяжных шкафов

2025

ЛОИП сегодня:

Участие в крупнейшем мировом форуме лабораторной техники «Аналитика 2008» г. Мюнхен (Германия)



Оснащение лабораторного корпуса Дальневосточного федерального университета.

12 ноября 2014 уникальный комплекс посетил президент РФ В.В. Путин

- Более 100 оборудуемых лабораторий в год.
- Развитая дилерская сеть
- Разработка мебели ЛАБ-PRO™ нового поколения
- Получение сертификата СТ1
- В компании работают более 300 человек**

ЛАБОРАТОРНАЯ МЕБЕЛЬ ЛАБ-PRO™

МЕБЕЛЬ СОЗДАННАЯ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ



ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МЕБЕЛИ ЛАБ-PRO™

- Основной конструкционный материал - сталь
- Одни из лучших в мире материалы для рабочих поверхностей - монолитная керамика, TRESPA TopLab Plus
- Разработанные нами и запатентованные решения для изготовления вытяжных шкафов, технологических стоек, каркасов
- Импортные специализированные лабораторные краны и смесители, мойки и сливные раковины
- Системы вытяжки, фильтрации и контроля воздушных потоков
- Средства безопасности и сигнализации — FAR, Dueperthal

МЫ ПОДТВЕРЖДАЕМ КАЧЕСТВО ИЗДЕЛИЙ
И МАТЕРИАЛОВ ОРИГИНАЛЬНЫМ КЛЕЙМОМ

НАШИ ВЫТЯЖНЫЕ ШКАФЫ И ДРУГИЕ
ИЗДЕЛИЯ ПОЛНОСТЬЮ СООТВЕТСТВУЮТ
САМЫМ ЖЕСТКИМ В МИРЕ ЕВРОПЕЙСКИМ
СТАНДАРТАМ:

СЕРВИС

- Трехмерный дизайн-проект (по заказу)
- Выезд бригады монтажников на объекты для сборки мебели и подключения электрики и сантехники (по заказу)
- Гарантийное и послегарантийное обслуживание

EN 14175 (Часть 1). Шкафы вытяжные.

EN 14056. Лабораторная мебель

Рекомендации по проектированию и установке

EN 13150. Лабораторные столы

EN 13792: 2002. Краны и вентили лабораторные

Цветная маркировка ручек и вентиляй

EN 14470 (Часть 1). Шкафы противопожарные для хранения
Противопожарные шкафы для хранения ЛВЖ

EN 14470 (Часть 2). Шкафы противопожарные для хранения
Противопожарные шкафы для газовых баллонов под давлением

EN 14727 Мебель для лабораторий. Шкафы и стеллажи для лабораторий. Требования к испытаниям и методы испытаний

А также DIN 12 898, DIN 12 899 (Души безопасности и души промывки глаз), DIN 12 915, DIN 12 916 L, DIN 12 918, DIN 12 918, DIN 12 924 часть 2 L, DIN 12 926, DIN 12 000

ВСЯ ПРОДУКЦИЯ ПРОТЕСТИРОВАНА, ЛИЦЕНЗИРОВАНА И СЕРТИФИЦИРОВАНА

Лабораторная мебель серии **ЛАБ-PRO™** и её составные элементы соответствуют российским и европейским стандартам



Сертификат соответствия
вытяжных шкафов европейскому стандарту
EN 14175

СОДЕРЖАНИЕ

Рабочие поверхности. Сливные раковины. Мойки. Краны и патрубки. Души безопасности 6

Исследование химической стойкости различных поверхностей и материалов, используемых при производстве лабораторной мебели

Техническая керамика

Рабочая поверхность TRESPA

Сливные раковины, чаши, краны, патрубки, вентили

Шкафы вытяжные 14

Шкафы вытяжные общего назначения

Нижние встраиваемые тумбы к вытяжным шкафам общего назначения

Дополнительное оборудование для вытяжных шкафов

Шкафы вытяжные специализированные

Вентиляторы, фильтрационные системы

Вытяжные зонты

Цифровые мониторы аспирации

Стол� лабораторные 34

Стол� на металлокаркасе: рабочие, пристенные, островные

Тумбы к лабораторным столам

Стол� на металлических опорных тумбах

Стеллажи

Технологические стойки

Стол�-мойки 56

Пристенные стол�-мойки

Торцевые стол�-мойки

Угловые стол�-мойки

Стеллажи сушильные

Брызгозащитные экраны

Стол� специализированные 70

Стол� для титрования, для весов,

Стол� для хроматографов, спектрофотометров, калориметров и др. приборов

Стол� угловые, торцевые

Стол� передвижные

Стол� рабочие для персонала

Компьютерные комплексы

Шкафы хранения лабораторные. 80

Шкафы хранения лабораторные с корпусом из металла

Шкафы хранения лабораторные с корпусом из ЛДСтП

Антресоли

Шкафы навесные

Шкафы металлические модульные

Шкафы хранения кислот/щелочей

Шкафы для хранения ЛВЖ и газовых баллонов

Стулья и табуреты 96


РАБОЧИЕ ПОВЕРХНОСТИ СЛИВНЫЕ РАКОВИНЫ МОЙКИ

Качество лабораторной мебели, ее долговечность во многом определяются материалами, используемыми при ее производстве. Особое внимание следует уделить рабочим поверхностям, на которые приходится наибольшее воздействие агрессивных сред. Наша компания может предложить различные варианты рабочих поверхностей начиная от материалов премиум класса таких как лабораторный HPL пластик TRESPA®TopLab^{PLUS}® (Нидерланды), лабораторная монолитная керамика, так и эконом-класса. Материалы TRESPA®TopLab^{PLUS}® и монолитная керамика являются одними из лучших в своих классах, разработаны специально для использования в лабораториях химического, физического, биологического профиля.



Монолитная керамика 20 мм - C-20

Монолитная бесшовная лабораторная керамика с глазурированной поверхностью



Керамогранитная плитка - KG (300x300 мм)



KG-E SS

керамогранитная плитка с бортиком из нержавеющей стали



Полированный гранит
монолитная самонесущая плита



Полипропилен

монолитная бесшовная самонесущая плита



LAMINAT - LA

монолитная бесшовная
самонесущая плита



VITE - VI

полимерный композит на основе
эпоксидных смол



STEEL-SS

единый модель из нержавеющей
стали с противопроливочным
бортиком



TRESPA TopLab^{PLUS} - TR

полимерный композит
HPL с химическистойкой
поверхностью (Нидерланды)



TR-TR16/22

Плита Trespa TopLAB PLUS
с защитным бортиком из
Trespa TopLAB PLUS



TR-E16/23

Плита Trespa TopLAB PLUS
с защитным бортиком из
эпоксидного композита

ИССЛЕДОВАНИЕ ХИМИЧЕСКОЙ СТОЙКОСТИ РАЗЛИЧНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ И МАТЕРИАЛОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ЛАБОРАТОРНОЙ МЕБЕЛИ

Компания АО «Лабораторное оборудование и приборы» совместно с Химико-аналитическим Центром «Арбитраж» при ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» провела исследования по определению химической стойкости материалов и рабочих поверхностей, используемых при производстве специализированной лабораторной мебели.

В исследовании принимали участие 16 материалов, определялось воздействие на каждого из них 32 различных реагентов. Тестирование проводилось согласно рекомендациям SEFA (Scientific Equipment and Furniture Association) и устанавливалась степень воздействия каждого реагента после 1 ч и 24 ч.

Полученные в ходе исследований результаты показали, что наиболее химически стойким материалом для рабочих поверхностей в химических лабораториях, работающий с большим количеством агрессивных сред является специализированная лабораторная керамика КВ и монолитная техническая керамика. Данные керамики прекрасно выдерживают воздействие концентрированных кислот, щелочей, не окрашиваются красящими веществами и являются жаропрочными.

Плавиковая кислота при не длительном соприкосновении с поверхностью исследуемых керамик оказывает незначительное воздействие. В случае, если разлитую на поверхности плавиковую кислоту удаляли сразу, то протравливание верхнего слоя не происходило.

В серии экспериментов по сравнению химической стойкости композитных материалов на основе эпоксидных смол при воздействии на образцы реагентов появились ярко выраженные пятна.

При тестировании HPL пластиков высокого давления были протестированы образцы Wilsonart® Protector, Trespa® TopLabPlus®, LabGrade®, Слопласт и Trespa Athlon®. Первые три образца поверхностей являются специализированными пластиками и предназначены для использования в химических лабораториях. Последние два пластика являются бытовыми. Ключевым отличием всех HPL пластиков является верхний защитный слой, который и определяет потребительские свойства и качество продукта. Лабораторный пластик LabGrade® по химической стойкости значительно уступает Wilsonart® Protector и Trespa® TopLabPlus® в особенности по воздействию на него кислот. От большинства кислот на поверхности остаются ярко выраженные пятна с повреждением поверхностного слоя. Данный пластик можно использовать только в тех случаях, когда в лаборатории нет каких-либо работ связанных с использованием кислотных реагентов. Бытовые пластики Слопласт и Trespa Athlon® показали схожие между собой результаты и по своей химической стойкости они немного уступают LabGrade®. Использовать в качестве рабочих поверхностей данные материалы мы не рекомендуем, но использовать их при изготовлении каких-либо элементов мебели не контактирующих с агрессивными реагентами (например, дверцы в тумбах, брызгозащитные экраны) вполне можно.

Специализированные лабораторные пластики Wilsonart® Protector, Trespa® TopLabPlus® показали самые лучшие результаты. По химической стойкости они близки между собой и значительно превосходят химическую стойкость композитных материалов. Trespa® TopLabPlus® обладает не только великолепной стойкостью к химическим веществам, но также обладает антибактериальной активностью (данные подтверждены соответствующим сертификатом), благодаря чему данный материал активно применяется в лабораториях микробиологического профиля и в лабораториях генной инженерии.

В последней серии экспериментов были протестированы материалы: ламинат, полипропилен, поливинилхлорид, поликарбонат, стеклопластик и нержавеющая сталь.

Ламинат показал плохую стойкость к кислотному воздействию.

Полипропилен, поливинилхлорид и поликарбонат обладают великолепной устойчивостью к воздействию кислот и щелочей. Стеклопластик, изготовленный из химически стойкой связующей смолы, показал заметно худшие результаты. На нем отчетливо видно протравливание поверхности после воздействия концентрированными кислотами.

Поливинилхлорид и поликарбонат, также как и полипропилен, обладают хорошей устойчивостью к воздействию кислот и щелочей, но они, в отличие от полипропилена, легко разрушаются при воздействии на них полярных органических растворителей, причем поликарбонат более чувствителен, чем ПВХ.

Тестирование нержавеющей стали марки AISI 304 показало следующие результаты: поверхность неустойчива к воздействию разбавленных кислот, происходит ее протравливание, поэтому использование нержавеющей стали данной марки при изготовлении изделий для работ с кислотами не рекомендуется. В то же время материал не окрашивается, выдерживает органические растворители и вещества.

Все результаты проведенного исследования сведены в таблицы. Полученные данные позволяют определить химическую стойкость и основные области применения материалов и рабочих поверхностей при производстве лабораторной мебели.

Результаты исследований после 1 часа воздействия химических веществ

№ п/п	Наименование реагента	Тестируемые поверхности															
		Керамики			Композиты		HPL пластики					Другие материалы					
		Монолитная техническая керамика (Hyalite)	Монолитная техническая керамика (Kintal)	Керамогранит	Durcon®	Vite	Trespa® Top Lab ^{max}	Wilsonart Protector®	LabGrade®	Trespa Aethlon®	Слопаст	Ламинат	Полипропилен Polystone PP®	PBX Trovidure® EN	Поликарбонат Lexan®	Химически стойкий стеклопластик	Нержавеющая сталь марки 304
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Азотная кислота (72%)	0	0	0	2	2	1	1	3	3	3	3	0	0	0	2	0
2	Азотная кислота (10%)	0	0	0	1	0	0	0	2	1	3	3	0	0	0	0	0
3	Серная кислота (98%)	0	0	0	3	3	0	1	3	3	3	3	0	0	0	3	0
4	Серная кислота (10%)	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	2	0	0	0	0	3
5	Соляная кислота (37%)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	2	0	0	0	0	3
6	Соляная кислота (10%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3
7	Фосфорная кислота (85%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3
8	Царская водка	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	3
9	Плавиковая кислота (40%)	3	3	3	2	3	2	0	3	2	3	2	0	0	0	3	3
10	Хромовая смесь	0	0	0	2	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0
11	Ледяная уксусная кислота	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Гидроксид натрия (40%)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0
13	Гидроксид натрия (10%)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0
14	Гидроксид аммония (25%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Иод (1н раствор)	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0
16	Перекись водорода (30%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Перманганат калия (0,1н)	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0
18	Метиловый красный (1% раствор)	0	0	1	2	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0
19	Бромтимоловый синий (1% раствор)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Ацетон	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	0
21	Этанол	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Этилацетат	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0
23	Дихлорометан	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0
24	Хлороформ	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0
25	ДМСО (диметилсульфоксид)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0
26	ДМФ (диметилформамид)	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	0
27	Ацетонитрил	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Толуол	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0
29	n-Гексан	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	ТГФ (тетрагидрофуран)	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0
31	Уайт-спирит	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Реагент Карла-Фишера	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0 - без изменений

1 - отлично (слабовыраженное пятно, структура поверхности не нарушена)

2 - хорошо (ярковыраженное пятно, структура поверхности не нарушена)

3 - удовлетворительно (пятно с разрушением структуры поверхности, протравливание поверхности, серьезные дефекты поверхности с потерей цвета и т.д.)

4 - разрушение (растворение поверхности, ее деформация, кратеры и трещины на поверхности материала)

-2-

Результаты исследований после 24 часов воздействия химических веществ

№ п/п	Наименование реагента	Тестируемые поверхности															
		Керамики			Композиты		HPL пластики					Другие материалы					
		Монолитная техническая керамика (Hyalite)	Монолитная техническая керамика (Kintal)	Керамогранит	Durcon®	Vite	Trespa® Top Lab ^{max}	Wilsonart Protector®	LabGrade®	Trespa Aethlon®	Слопаст	Ламинат	Полипропилен Polystone PP®	PBX Trovidure® EN	Поликарбонат Lexan®	Химически стойкий стеклопластик	Нержавеющая сталь марки 304
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Азотная кислота (72%)	0	0	0	2	3	2	2	3	3	3	3	1	0	2	3	0
2	Азотная кислота (10%)	0	0	0	2	3	0	0	3	3	3	3	0	0	2	3	0
3	Серная кислота (98%)	0	0	0	3	3	0	1	3	3	3	3	0	0	0	3	0
4	Серная кислота (10%)	0	0	0	0	1	0	0	2	3	3	3	0	0	0	0	3
5	Соляная кислота (37%)	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3	0	0	0	0	3
6	Соляная кислота (10%)	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3	0	0	0	0	3
7	Фосфорная кислота (85%)	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	1	3
8	Царская водка	0	0	0	2	3	2	2	3	3	3	3	1	0	2	0	3
9	Плавиковая кислота (40%)	3	3	3	2	3	3	1	4	3	3	3	0	0	0	1	3
10	Хромовая смесь	0	0	0	3	3	0	0	2	2	3	1	0	0	0	0	0
11	Ледяная уксусная кислота	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Гидроксид натрия (40%)	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0
13	Гидроксид натрия (10%)	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
14	Гидроксид аммония (25%)	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Иод (1н раствор)	0	0	0	0	2	0	0	2	2	1	0	0	0	0	0	0
16	Перекись водорода (30%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	0	0	0	0	0
17	Перманганат калия (0,1н)	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
18	Метиловый красный (1% раствор)	1	1	1	2	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0
19	Бромтимоловый синий (1% раствор)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Ацетон	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	1	0
21	Этанол	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Этилацетат	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	0
23	Дихлорометан	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3	4	0	0
24	Хлороформ	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0
25	ДМСО (диметилсульфоксид)	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0
26	ДМФ (диметилформамид)	0	0	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0	4	4	1	0
27	Ацетонитрил	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Толуол	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0
29	n-Гексан	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	ТГФ (тетрагидрофуран)	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0
31	Уайт-спирит	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Реагент Карла-Фишера	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0 - без изменений

1 - отлично (слабовыраженное пятно, структура поверхности не нарушена)

2 - хорошо (ярковыраженное пятно, структура поверхности не нарушена)

3 - удовлетворительно (пятно с разрушением структуры поверхности, протравливание поверхности, серьезные дефекты поверхности с потерей цвета и т.д.)

4 - разрушение (растворение поверхности, ее деформация, кратеры и трещины на поверхности материала)

-3-

TRESPA® TOPLAB^{PLUS}® - ВАШ ВЫБОР ДЛЯ ЧИСТЫХ И СТЕРИЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Современная лаборатория должна соответствовать строгим правилам и стандартам. В связи с этим, выбор надлежащего материала для рабочих поверхностей и лабораторной мебели имеет крайне важное значение, потому как испытания и эксперименты зависят от условий окружающей среды. Панели Trespa® TopLab^{PLUS}® разработаны специально для лабораторных условий и имеют эстетичный внешний вид - это высокий стандарт соответствия санитарно-гигиеническим нормам, прочности и долговечности для химических, аналитических и биологических лабораторий.

В основе технологии производства панелей Trespa — прессование древесных волокон с термореактивными смолами, под действием высокого давления и температуры, с получением высокопрочных пластиковых панелей, которые соответствуют самым высоким стандартам. Уникальная технология Trespa — электронно-лучевое воздействие (ЕВС) — обеспечивает их устойчивость к агрессивному воздействию большого числа химических реагентов, а также легкость очистки поверхности панелей.

Чистая поверхность

Панели Trespa® TopLab^{PLUS}® представляют собой идеальный выбор для помещений, где ключевую роль играют соблюдение санитарно-гигиенических норм и предупреждение загрязнений. Благодаря уникальной гладкой непористой структуре поверхности, продукт очень устойчив к загрязнению, проникновению и размножению плесени и микроорганизмов, а также к воздействию неабразивных моющих средств и органических растворителей, что обеспечивает легкость в очистке и дезинфекции.

Устойчивость к химическому воздействию

Панели Trespa® TopLab^{PLUS}® широко используются в химических, аналитических, микробиологических и учебных лабораториях по всему миру благодаря тому, что материал устойчив к воздействию большого числа агрессивных химических реагентов при 24-х часовой экспозиции (согласно данным SEFA (Ассоциации научного оборудования и мебели) и компании Professional Services Industries).

Антибактериальные свойства

Панели Trespa® TopLab^{PLUS}® имеют характерные антибактериальные свойства, без добавления специальных реагентов. Тесты, проведенные Industrial Microbiological Services Ltd. показали почти полное исчезновение определенного вида бактерий спустя 24 часа.*

Продолжительный срок эксплуатации

Панели Trespa® TopLab^{PLUS}® - это универсальный, обладающий поразительной долговечностью, материал для лабораторных поверхностей. Продукт обладает влагостойкостью, устойчив к появлению царапин и сохраняет внешний вид в течение всего срока эксплуатации. Поэтому панели Trespa® TopLab^{PLUS}® используют для рабочих поверхностей, полок и шкафов в лабораториях по всему миру.

Широкий выбор проектных решений

Благодаря плотному гомогенному внутреннему слою, Trespa® TopLab^{PLUS}® легко подвергается механической обработке. Обработка кромок, вырезы под краны, раковины и другое оборудование производится без ущерба качеству и внешнему виду материала. Панели Trespa® TopLab^{PLUS}® производят различной толщины, цвета и размера. Выбрав соответствующие размеры панелей Trespa, можно проектировать лабораторию с оптимизацией раскроя материала и небольшим числом стыков и швов.



Сертификация PEFC

В связи с необходимостью поиска экологически оправданных решений, органы государственной власти и политика закупок компаний всё больше и больше требуют подтверждение экологической рациональности. Основное сырье для производства панелей Trespa® TopLab^{PLUS}® - древесное волокно. Trespa закупает только сертифицированное PEFC древесное волокно (Программа одобрения схем лесной сертификации) и панели Trespa® TopLab^{PLUS}® имеют сертификат PEFC.

* Протестированы бактериальные культуры E-coli и Staphylococcus aureus в соответствии с Промышленным стандартом Японии JIS Z 2801:2000. Число бактерий на поверхности продукта сократилось на 99.99% после 24 часов в обоих тестах.

TRESPA® TOPLAB^{Base}® (TRESPA® Athlon®) – НАДЕЖНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНОЙ МЕБЕЛИ

Ударопрочность

Trespa®TopLab^{Base}® имеет твердую ЛДСП поверхность, обеспечивающую исключительную ударопрочность. Это объясняет, почему панели Trespa®TopLab^{Base}® используют для отделки стен, санитарных кабинок и ряда рабочих поверхностей в офисах и лабораториях. Материал Trespa®TopLab^{Base}® также идеально подходит для медицинских учреждений.

Износостойкость и устойчивость к появлению царапин

Благодаря особенной структуре поверхности панели Trespa®TopLab^{Base}® обладают превосходной устойчивостью к появлению царапин и износостойкостью.

Панели сохраняют свой внешний вид в течение длительного времени даже при интенсивной эксплуатации. Панели Trespa®TopLab^{Base}® обладают высокой износостойкостью, что делает их оптимальным решением при интенсивной эксплуатации и частой чистке поверхности.




Влагостойкость и стойкость к проникновению и размножению плесени

Панели Trespa®TopLab^{Base}®, установленные надлежащим образом, влагостойки и устойчивы к проникновению и размножению плесени и микроорганизмов. Панели производят с использованием специально разработанных термореактивных смол, благодаря чему панели влагостойки и не подвержены относительной деградации.


Неприхотливость в обслуживании

Панели Trespa®TopLab^{Base}® надежны в эксплуатации и достаточно инертны, поэтому открытые поверхности и обработанные кромки не требуют нанесения защитных покрытий. Непористая поверхность пластиковых панелей Trespa®TopLab^{Base}® практически полностью исключает загрязнение, что обеспечивает быстрый и легкий уход. В соответствии с одобренными Trespa методами очистки, для панелей можно использовать неабразивные бытовые чистящие средства и, даже сильные органические растворители.

Сертификаты SEFA

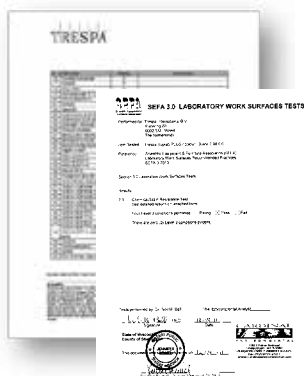

Сертификаты IMSL



Устойчивость TopLab^{PLUS}® к агрессивной очистке

СЛИВНЫЕ РАКОВИНЫ

Мойки из нержавеющей стали




Накладная мойка 500 x 600 мм,
размер чаши 340x370x130 мм

Накладная двойная мойка 800 x 600 мм,
размер чаши 340x370x130 мм

Накладная мойка 800 x 600 мм,
размер чаши 340x370x130 мм

Накладная мойка 800 x 650/800 мм,
размер чаши 500x400x300 мм

Накладная мойка 1500 x 650 /800 мм,
размер чаши 500x400x300 мм

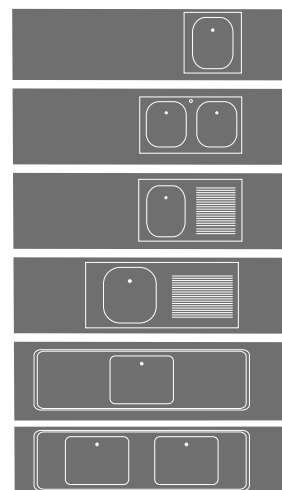

Сливные раковины и мойки из полипропилена



Сливная раковина 150 x 150 мм,
размер чаши 100x100x150 мм

Сливная раковина 300 x 150 мм,
размер чаши 250x100x150 мм

Врезная мойка 350x350 мм,
Размер чаши 300x300x200 мм


Врезная мойка 460 x 460 мм,
размер чаши 400x400x300 мм

Врезная мойка 670 x 570мм,
размер чаши 600x500x400 мм

Накладная мойка 750 x 600 мм,
размер чаши 500x400x325 мм

Накладная мойка 1200 x 750 мм,
размер чаши 400x500x325 мм

Накладная мойка 1500 x 600 мм,
размер чаши 500x400x315 мм

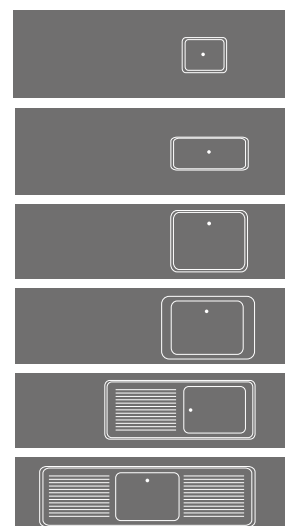

Сливные раковины и чаши из керамики




Сливная раковина 300 x 150 мм,
размер чаши 260x115x125 мм

Накладная или подвесная чаша
400x400x250 (Италия)

Подвесная чаша 500x400x285 (Китай)

к столам мойкам с рабочей поверхностью
C20, TR



Чаши из композитного материала VITE



Накладная или подвесная чаша
450x365x280


к столам мойкам с рабочей
поверхностью VITE, TRESPA




КРАНЫ. ПАТРУБКИ. ВЕНТИЛИ

В лабораторной мебели ЛАБ-PRO могут быть использованы следующие специализированные краны, вентили и патрубки, производства компании FAR (Италия)


Краны, патрубки, вентили для воды. (Материал вентиля матовый POLYPLEN)




Кран угловой в стену или модуль холодной воды




11010.2
Кран линейный в модуле холодной воды в боковой стенке вытяжного шкафа




11062.2
Кран Г-образный в столешницу (при отсутствии стеллажа)




11326.2
Патрубок в столешницу




11321.2 патрубок
Патрубок в стену Г-образный



11310
Вентиль дистанционный в сервисную панель




11081.3 смеситель
Смеситель в столешнице




Модуль холодной воды


Краны, патрубки, вентили для технических газов. (Материал вентиля матовый POLYPLEN)




1*050.2 кран
Кран линейный в стенку



1*052.2 кран
Кран угловой в стенку



1*010.2 кран
Кран угловой в столешницу



1*324.2 патрубок
Патрубок в стенку

Где * : 2 – горючий газ 3 – негорючий газ 4 – сжатый воздух 5 – вакуум



Патрубок и дистанционный вентиль для воды



Модуль холодной воды



Смеситель , устанавливаемый в столешницу



Кран для сжатого воздуха или других газов в технологическую стойку или в стойку стеллаж

ШКАФЫ ВЫТЯЖНЫЕ


Вытяжные шкафы – инженерное сердце лаборатории. Поэтому долговечность и работоспособность вытяжных шкафов ЛАБ-PRO™ – наша гордость и признание коллег и заказчиков





Вытяжные шкафы общего назначения ЛАБ-PRO

СХЕМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗДУШНЫХ ПОТОКОВ

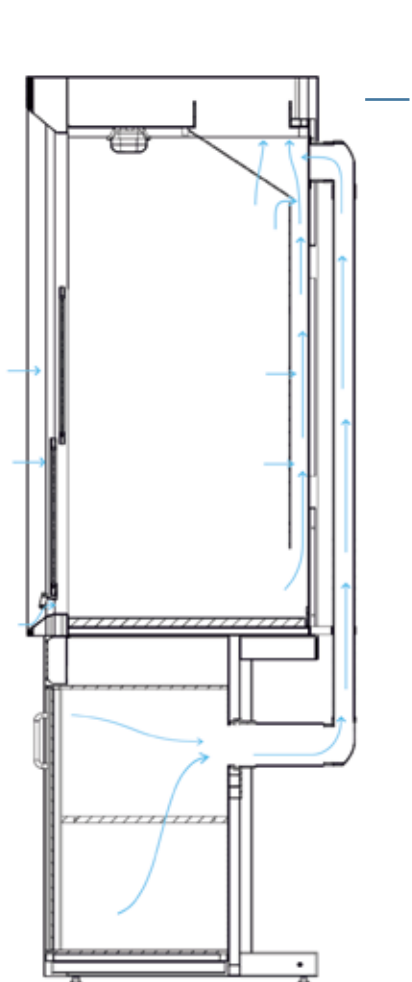

Зоны вытяжки в рабочем боксе обеспечивают постоянное движение воздуха по всему объему, не давая вредным парам проникнуть в помещение лаборатории

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Вытяжной шкаф предназначен для безопасной работы в с вредными летучими веществами, которые удаляются из камеры шкафа в систему вытяжной вентиляции. Вытяжной шкаф - это основной элемент лаборатории, обеспечивающий безопасность работы сотрудников.

Вытяжные шкафы общего назначения не предназначены для постоянной работы с концентрированными неорганическими кислотами и ЛВЖ. Для этого разработаны специализированные шкафы ЛАБ PRO ШВК (см. стр. 26) и ЛАБ PRO ШВЛВЖ (см. стр.23)

ОСОБЕННОСТИ

Система "БАЙПАС" обеспечивает доступ воздуха в шкаф при закрытых подъемных экранах

Система "ПОЛИСПАСТ" позволяет поднимать экраны без увеличения высоты вытяжного шкафа

Система «ОБЗОР»: боковые панели изготовлены из закаленного полированного стекла, что позволяет наблюдать все процессы внутри шкафа

Максимально большое рабочее пространство: толщина левой и правой боковин всего 14 мм, что позволяет максимально использовать полезное внутреннее пространство

БЕЗОПАСНОСТЬ

- Подъемные экраны из закаленного стекла в рамах из алюминиевого профиля
- Пылевлагонепроницаемый светодиодный светильник, класс защиты IP65, 10 Вт (22 Вт)
- Две брызгозащищенные розетки IP54, 16А
- Автомат отключения электропитания, 16 А
- Передний противопроливочный бортик
- Ручка по всей длине экрана с аэродинамическим барьером от разбрызгивания

ЭРГОНОМИЧНОСТЬ

- Два независимых подъемных экрана легко передвигаются (0-780 мм) и фиксируются на заданном уровне
- Стандартная глубина рабочей зоны - 600 мм или 700 мм. Длина рабочей зоны 870, 1170, 1470, 1770 мм.
- Полки, краны, электроустановочные изделия расположены на удобной высоте для оператора
- Противовесы подъемных экранов находятся в передних пилонах с легкосъёмной заглушкой и легко обслуживаются, позволяя выстраивать шкафы в ряд.
- Хорошая освещенность
- Раздвижные двери из закаленного стекла в подъемных экранах (по заказу)

КАЧЕСТВО

- Рабочие поверхности, стенки и крыша вытяжного шкафа - из химически стойких материалов
- Все металлические компоненты окрашены высокостойкой порошковой краской
- Боковые стенки - из прозрачного закаленного стекла в рамах
- Полипропиленовые тумбы для хранения кислот и щелочей; металлические тумбы для различных реагентов
- Лучшие в мире материалы столешниц для любых условий эксплуатации монолитная керамика, TRESPA® TopLab^{Plus}®.
- Изготовление шкафов различных размеров и комплектации

Вытяжные шкафы общего назначения ЛАБ-PRO

Вытяжные шкафы на рамном основании оснащены двумя независимыми подъемными экранами и боковыми панелями из закаленного стекла. Нижняя тумба (заказывается дополнительно, см. стр. 21) устанавливается в рамное основание.



Вытяжной шкаф ЛАБ-PRO ШВ 150.84.230 C20

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- направляющие стойки – алюминиевый профиль, в правой стойке расположены выключатель освещения и 2 брызгозащищенные розетки с крышкой 3,2кВт (IP54)
- передний противопротливочный бортик – нержавеющая сталь
- боковые панели – закаленное стекло
- 2 независимых подъемных экрана – закаленное стекло в алюминиевых рамах, подъем 0-780мм,
- верхний неподвижный экран – металл,
- задняя и верхняя панели – полипропилен
- светильник светодиодный пылевлагозащищенный (10Вт IP65 для ШВ 90 и ШВ 120, 22Вт IP65 для ШВ 150 и ШВ 180)
- коммутационная коробка с автоматом аварийного отключения питания 16А
- фланец d=250мм
- легкосъемные вытяжные козырьки
- противовесы размещены в передних стойках-пилонах и легко обслуживаются
- сборно-разборный каркас
- сервисная панель – алюминиевый профиль
- регулируемые опоры
- модель SS – единый модуль из нержавеющей стали с противопротливочным бортиком
- модель SSW – единый модуль из нержавеющей стали с противопротливочным бортиком, сливная раковина (внутр. размер чаши 280*160*130 мм) установлена вдоль задней панели рабочего бокса

Технические характеристики

Длина, мм	900	1200	1500	1800
Полезная внутренняя длина в боксе, мм	870	1170	1470	1770
Глубина, мм	740/840			
Полезная внутренняя глубина в боксе, мм	600/700			
Высота, мм	2300			
Диаметр фланца, мм	250			
Светильник светодиодный IP65, Вт	10	10	22	22
Брызгозащищенные розетки 3,2 кВт, IP54	2	2	2	2
Автомат отключения электропитания 16 А/230В	1	1	1	1



	Длина 900 мм	Длина 1200 мм	Длина 1500 мм	Длина 1800мм
C20 монолитная керамика 20 мм	ЛАБ-PRO ШВ 90.74.230 C20 ЛАБ-PRO ШВ 90.84.230 C20	ЛАБ-PRO ШВ 120.74.230 C20 ЛАБ-PRO ШВ 120.84.230 C20	ЛАБ-PRO ШВ 150.74.230 C20 ЛАБ-PRO ШВ 150.84.230 C20	ЛАБ-PRO ШВ 180.74.230 C20 ЛАБ-PRO ШВ 180.84.230 C20
TRESPA Top Lab^{plus} монолитная плита	ЛАБ-PRO ШВ 90.74.230 TR ЛАБ-PRO ШВ 90.84.230 TR	ЛАБ-PRO ШВ 120.74.230 TR ЛАБ-PRO ШВ 120.84.230 TR	ЛАБ-PRO ШВ 150.74.230 TR ЛАБ-PRO ШВ 150.84.230TR	ЛАБ-PRO ШВ 180.74.230 TR ЛАБ-PRO ШВ 180.84.230 TR
КЕРАМОГРАНИТНАЯ ПЛИТКА 300 x 300	ЛАБ-PRO ШВ 90.74.230 KG ЛАБ-PRO ШВ 90.84.230 KG	ЛАБ-PRO ШВ 120.74.230 KG ЛАБ-PRO ШВ 120.84.230 KG	ЛАБ-PRO ШВ 150.74.230 KG ЛАБ-PRO ШВ 150.84.230 KG	ЛАБ-PRO ШВ 180.74.230 KG ЛАБ-PRO ШВ 180.84.230 KG
SS нержавеющая сталь с противопротливочным бортиком по периметру	ЛАБ-PRO ШВ 90.74.230 SS ЛАБ-PRO ШВ 90.74.230 SSW* ЛАБ-PRO ШВ 90.84.230 SS ЛАБ-PRO ШВ 90.84.230 SSW*	ЛАБ-PRO ШВ 120.74.230 SS ЛАБ-PRO ШВ 120.74.230 SSW* ЛАБ-PRO ШВ 120.84.230 SS ЛАБ-PRO ШВ 120.84.230 SSW*	ЛАБ-PRO ШВ 150.74.230 SS ЛАБ-PRO ШВ 150.74.230 SSW* ЛАБ-PRO ШВ 150.84.230 SS ЛАБ-PRO ШВ 150.84.230 SSW*	ЛАБ-PRO ШВ 180.74.230 SS ЛАБ-PRO ШВ 180.74.230 SSW* ЛАБ-PRO ШВ 180.84.230 SS ЛАБ-PRO ШВ 180.84.230 SSW*


Примечание:

Вытяжные шкафы со сливной раковиной изготавливаются во всех вышеперечисленных размерах.

SSW* - рабочая поверхность нержавеющая сталь с противопротливочным бортиком и со сливной раковиной

Варианты комплектации вытяжных шкафов общего назначения

В дополнение к базовой комплектации ЛАБ-PRO ШВ могут быть установлены многочисленные опции: сливные раковины, краны для воды и газов, электрооборудование устройства мониторинга воздушного потока и т.д. Подробнее см. стр. 20

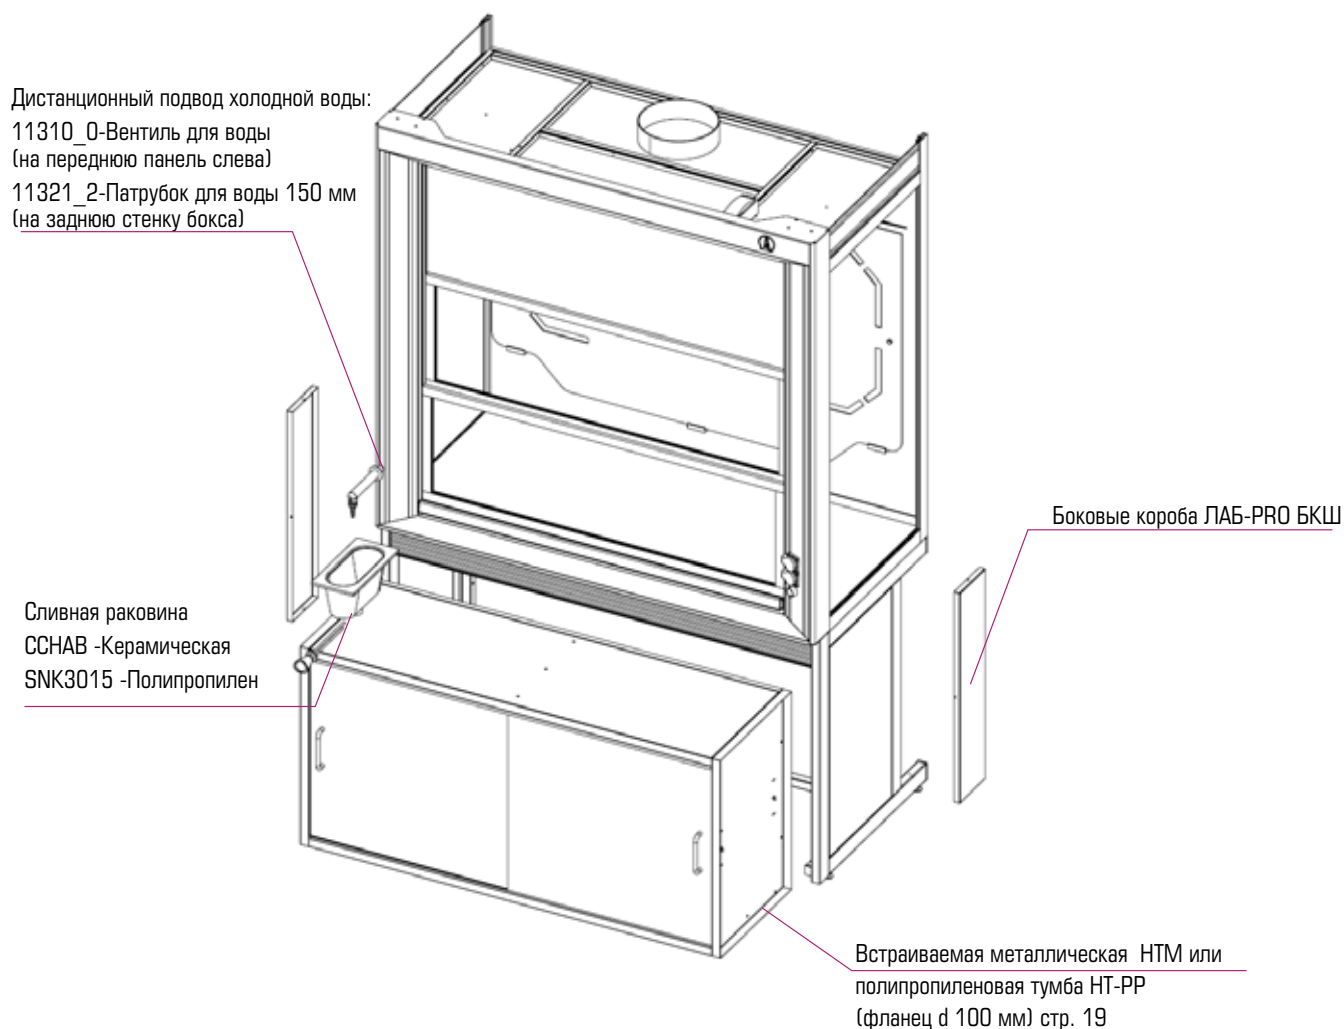

При заказе вытяжного шкафа со столешницей из нержавеющей стали со сливной раковиной (единый модуль) выбирайте код заказа SSW, например ЛАБ-PRO ШВ 120.70.225 SSW.

Нижние встраиваемые тумбы к вытяжным шкафам общего назначения

Нижние встраиваемые тумбы позволяют хранить необходимые для работы реактивы и материалы непосредственно вблизи рабочего места. Встроенные металлические тумбы предназначены для хранения типовых, относительно безопасных реактивов; полипропиленовые тумбы – для хранения кислот и агрессивных веществ.

Стандартные тумбы

КОМПЛЕКТАЦИЯ ТУМБ

- 1 кювета из полипропилена
- фланец $\varnothing$ 100 мм для подключения к вентиляции
- тумба разделена на два отделения
- полка в правом отделении

Длина – 830, 1130, 1430, 1730 мм

(пригодны для вытяжных шкафов длиной 900, 1200, 1500 и 1800 мм соответственно)

Глубина – 460 мм

Высота – 700 мм



Тумбы из металла (**НТМ**) с раздвижными дверями из HPL пластика

			
Для шкафа длиной 900 мм	Для шкафа длиной 1200 мм	Для шкафа длиной 1500 мм	Для шкафа длиной 1800 мм
ЛАБ-ПРО НТМ 83.46.70	ЛАБ-ПРО НТМ 113.46.70	ЛАБ-ПРО НТМ 143.46.70	ЛАБ-ПРО НТМ 173.46.70

Тумбы из полипропилена (**НТ-PP**) с раздвижными дверями из HPL пластика

			
Для шкафа длиной 900	Для шкафа длиной 1200 мм	Для шкафа длиной 1500 мм	Для шкафа длиной 1800 мм
ЛАБ-ПРО НТ-PP 83.46.70	ЛАБ-ПРО НТ-PP 113.46.70	ЛАБ-ПРО НТ-PP 143.46.70	ЛАБ-ПРО НТ-PP 173.46.70

Дополнительное оборудование для вытяжных шкафов

Широкий выбор дополнительных аксессуаров, устанавливаемых по заказу, поможет рационально организовать рабочее пространство вытяжного шкафа и обеспечит удобство работы.

Добавилась возможность установки боковой стенки со встраиванием модуля холодной воды и шлюзовой камеры. При этом в модуль холодной воды могут быть также установлены выходные патрубки для газов или вакуума. В шлюзовой камере экран выполнен из полипропилена и с помощью системы противовесов может легко передвигаться и устанавливаться на любой высоте.



Устройство мониторинга
воздушного потока в
вытяжном шкафу



Патрубок для воды 11321-2



Дистанционный вентиль для
воды 11310-0



Задняя полка из
полипропилена

SNK 3015W

Полипропиленовая сливная раковина. Размер - 300x150 мм.
Размер чаши - 250x100 мм. Глубина - 150 мм

ССНАВ

Керамическая сливная раковина. Размер – 300x150 мм.
Размер чаши – 260x115 мм. Глубина -125 мм.

ССW 198*116

Керамическая сливная раковина. Размер – 198x116 мм.
Размер чаши – 155x678мм. Глубина -94 мм.

11321-2/11310-0

Выпускной патрубок для холодной воды и выносной вентиль

1*2324-2 /1*2310-0

Выпускной патрубок для технических газов и выносной вентиль

* 2- горючий газ, 3-негорючий газ, 4 - сжатый воздух, 5 - вакуум

Раздвижные стеклодвери ЛАБ-PRO РС

для установки в подъемный нижний экран

Задняя полка из полипропилена

глубиной 140 мм

Полипропиленовая кювета для установки в нижнюю тумбу

Пригодна для ЛАБ-PRO-ШВ 90 /120/150/180

Электрическая розетка ЛАБ-PRO ЗР

3,2 кВт, IP54

Автоматы питания

16 А (220В)

Технологическое отверстие в задней стенке бокса

Вентиляторы из полипропилена


Устройство мониторинга воздушного потока в вытяжном шкафу ЛАБ-PRO ШВДК

Блок электрики ЛАБ-PRO ШВБЗ-СП

Система вентиляции тумб ЛАБ-PRO СВТ

Система вентиляции тумбы вытяжного шкафа (СВТ) – набор воздуховодов из ПВХ для организации вытяжки из тумбы хранения, расположенной под боксом вытяжного шкафа, в бокс вытяжного шкафа.

ЛАБ-PRO СВТ-ШВ 90/120/150/1800	Система вентиляции тумбы для ЛАБ-PRO ШВ общего назначения длиной 900мм, 1200мм, 1500, 1800 мм
ЛАБ-PRO СВТ-ШВК/ШВВП	Система вентиляции тумбы для ЛАБ-PRO ШВК, ЛАБ-PRO ШВВП
ЛАБ-PRO СВТ-ШВЛВЖ 120/150	Система вентиляции тумбы для ЛАБ-PRO ШВЛВЖ длиной 1200мм, 1500мм
ЛАБ-PRO СВТ-ШВЛВЖ 180	Система вентиляции тумбы для ЛАБ-PRO ШВЛВЖ длиной 1800
ЛАБ-PRO СВТ-ШВЛВЖ-ТВ	Система вентиляции тумбы для ЛАБ-PRO ШВЛВЖ-ТВ
ЛАБ-PRO СВТ-ШВЛВЖ-D 1	Система вентиляции тумбы для ЛАБ-PRO ШВЛВЖ-D при комплектации шкафа тумбами ЛАБ-PRO ТХМ
ЛАБ-PRO СВТ-ШВЛВЖ-D 2	Система вентиляции тумбы для ЛАБ-PRO ШВЛВЖ-D при комплектации шкафа двумя разными тумбами
ЛАБ-PRO СВТ-ШВОС	Система вентиляции тумбы для ЛАБ-PRO ШВОС при комплектации шкафа тумбами ЛАБ-PRO ТХМ и ЛАБ-PRO ТХ РР
ЛАБ-PRO СВТ-ШВМ	Система вентиляции тумбы для ЛАБ-PRO ШВМ

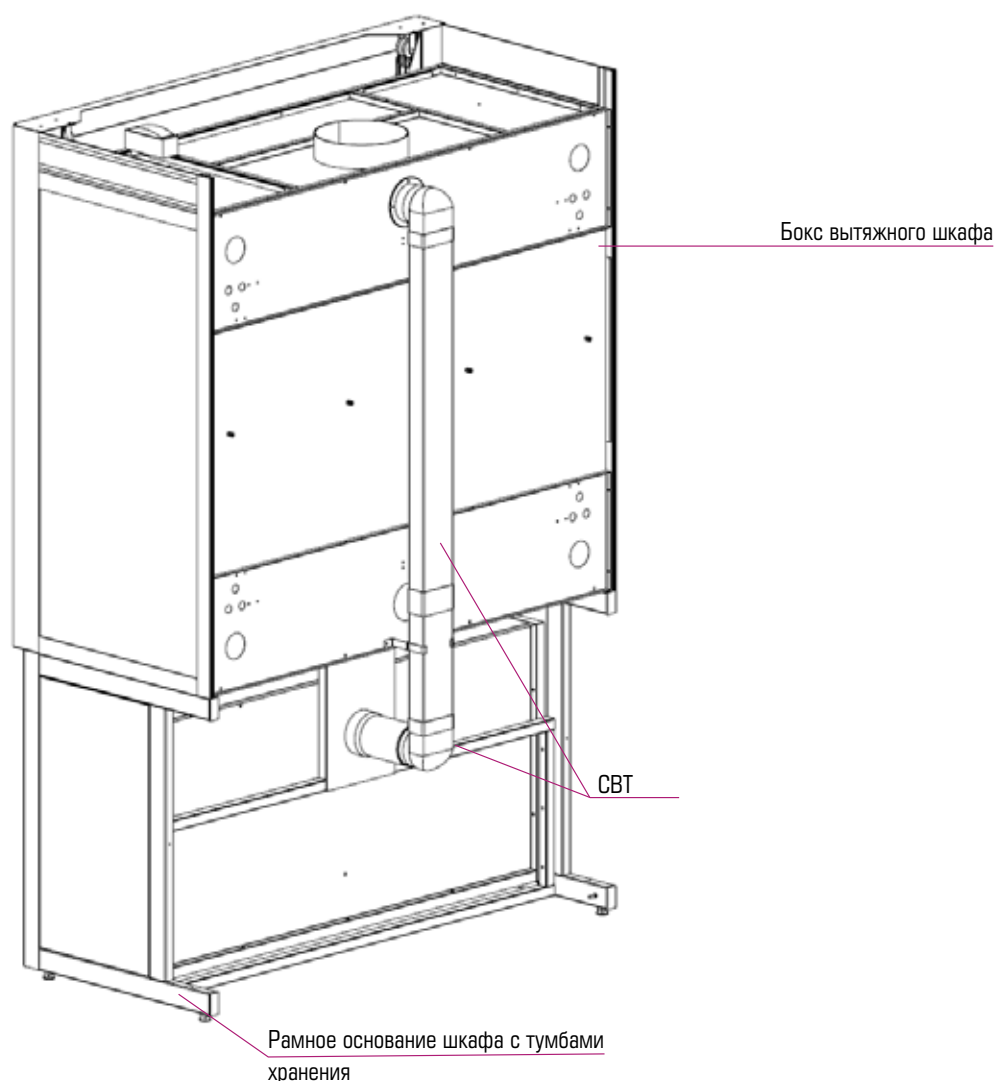

ШКАФЫ ВЫТЯЖНЫЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ

Специализированные вытяжные шкафы разработаны для проведения определенных видов работ и работ со специфическими веществами

Мы предлагаем специализированные вытяжные шкафы для:

- работы с кислотами
- работы с легковоспламеняющимися веществами (ЛВЖ)
- мойки посуды и оборудования
- размещения электропечей и сушильных шкафов
- напольной установки
- органического синтеза

Специализированные вытяжные шкафы могут комплектоваться мониторами аспирации, мойками, подстольными тумбами, электроустановочными изделиями, кранами для газа и воды, а так же другими устройствами и аксессуарами



Вытяжные шкафы для работы с ЛВЖ

Изготавливаются из стальных панелей и алюминиевых профилей, окрашенных порошковой краской. В данных шкафах применяются керамические рабочие поверхности: бесшовная керамика либо керамогранитная плитка.

Вытяжные шкафы на опорной тумбе



ПРИМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА

ЛАБ-ПРО ШВЛВЖ 120.74.230 С20 — вытяжной шкаф для работы с ЛВЖ, длиной 1200 мм, глубиной 740 мм, высотой 2300 мм, рабочая поверхность - монолитная керамика толщиной 20 мм

ЛАБ-ПРО ШВЛВЖ 120.74.230 (К6, С20)
ЛАБ-ПРО ШВЛВЖ 150.74.230 (К6, С20)
ЛАБ-ПРО ШВЛВЖ 180.74.230 (К6, С20)

Рабочая поверхность — С20, К6
Длина — 1200, 1500, 1800 мм
Глубина — 740 мм
Глубина рабочей зоны — 600 мм
Высота — 2300 мм

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- передние направляющие стойки — алюминиевый профиль, в правой стойке расположены выключатель освещения и 2 брызгозащитные розетки с крышкой 3,2кВт (IP54)
- передний противопроливочный бортик - нержавеющая сталь
- задняя, верхняя, боковые панели — металл
- 2 зависимых подъемных экрана — закаленное стекло в алюминиевых рамах, подъем 0-780мм,
- верхний неподвижный экран — закаленное стекло в алюминиевой раме
- на верхней панели: 4 противовзрывных клапана
- светильник светодиодный пылевлагозащищенный (IP65)
- фланец d=250мм

- коммутационная коробка с автоматом аварийного отключения питания 16А
- легкоъемные вытяжные козырьки
- 3 уровня вытяжки
- на задней панели: 4 отверстия d=22мм с заглушками для установки дополнительных патрубков или кранов,
- технологическое отверстие d=60мм с пластиковой заглушкой
- противовесы размещены в передних стойках-пилонах и легко обслуживаются
- Рамное основание: металлический каркас с тумбой (фасады двойные металлические с шумогасителем, угол открытия 270°, ручки — полипропилен, 2 отделения с замками, 1 полка с возможностью установки на трех уровнях в любом из отделений, фланец d=100мм
- сервисная панель алюминиевый профиль
- регулируемые опоры

В качестве доп. опции шкафы комплектуются легкомонтируемой штативной сеткой из н/ж стали, устанавливаемой на заднюю стенку бокса, полкой из нерж. стали

Вытяжные шкафы со встраиваемой металлической тумбой



ПРИМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА

ЛАБ-ПРО ШВЛВЖ-ТВ 120.74.230 С20 — вытяжной шкаф для работы с ЛВЖ, длиной 1200 мм, глубиной 740 мм, высотой 2300 мм, рабочая поверхность - монолитная керамика, толщиной 20 мм.

ЛАБ-ПРО ШВЛВЖ-ТВ 120.74.230 (К6, С20)
ЛАБ-ПРО ШВЛВЖ-ТВ 150.74.230 (К6, С20)
ЛАБ-ПРО ШВЛВЖ-ТВ 180.74.230 (К6, С20)

Рабочая поверхность — С20, К6
Длина — 1200, 1500, 1800 мм
Глубина — 740 мм
Глубина рабочей зоны — 600 мм
Высота — 2300 мм

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- передние направляющие стойки — алюминиевый профиль
- в правой стойке расположены выключатель освещения и 2 брызгозащитные розетки с крышкой 3,2кВт (IP54)
- передний противопроливочный бортик — кислотостойкая шлифованная нерж. сталь
- задняя, верхняя, боковые панели — металл
- 2 зависимых подъемных экрана — закаленное стекло в алюминиевых рамах, подъем 0-780мм
- верхний неподвижный экран — закаленное стекло в алюминиевой раме
- на верхней панели: 4 противовзрывных клапана, светильник

- светодиодный пылевлагозащищенный (2x10Вт IP65)
- фланец d=250мм
- коммутационная коробка с автоматом аварийного отключения питания 16А
- легкоъемные вытяжные козырьки
- 3 уровня вытяжки
- технологическое отверстие d=60мм с пластиковой заглушкой
- противовесы размещены в передних стойках-пилонах
- сборно-разборный каркас, выполненный из металлического профиля прямоугольного сечения
- передние стойки — алюминиевый профиль
- встраиваемая тумба
- регулируемые опоры

В качестве доп. опции шкафы комплектуются легкомонтируемой штативной сеткой из н/ж стали, устанавливаемой на заднюю стенку бокса, полкой из нерж. стали

Вытяжные шкафы для работы с ЛВЖ- ЛАБ-PRO ШВЛВЖ-D



ЛАБ-PRO ШВЛВЖ-D 120.84.230 C20

вытяжной шкаф для работы с ЛВЖ, длиной 1200 мм, глубиной 840 мм, высотой 2300 мм, рабочая поверхность — монолитная керамика толщиной 20 мм

ЛАБ-PRO ШВЛВЖ-D 120.84.230 (KG, C20)
ЛАБ-PRO ШВЛВЖ-D 150.84.230 (KG, C20)
ЛАБ-PRO ШВЛВЖ-D 180.84.230 (KG, C20)

Рабочая поверхность — C20, KG
Длина — 1200, 1500, 1800 мм
Глубина — 840 мм
Глубина рабочей зоны — 700 мм
Высота — 2300 мм

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- передние направляющие стойки — алюминиевый профиль
- в правой стойке расположены выключатель освещения и 2 брызгозащищенные розетки с крышкой 3,2кВт (IP54)
- передний противопроточный бортик — кислотостойкая шлифованная нерж. сталь
- задняя, верхняя, боковые панели — металл
- 2 зависимых подъемных экрана — закаленное стекло в алюминиевых рамах, подъем 0-780мм
- верхний неподвижный экран — закаленное стекло в алюминиевой раме
- на верхней панели: 4 противозрывных клапана, светильник светодиодный пылевлагозащищенный

- (2x10Вт IP65)
- фланец d=250мм
- коммутационная коробка с автоматом аварийного отключения питания 16А
- легкосъемные вытяжные козырьки
- 3 уровня вытяжки
- на задней панели: 4 отверстия d=22мм с заглушками из н/ж стали для установки дополнительных патрубков или кранов, технологическое отверстие d=60мм с пластиковой заглушкой
- противовесы размещены в передних стойках-пилонах
- сборно-разборный каркас, выполненный из металлического профиля прямоугольного сечения
- передние стойки — алюминиевый профиль
- регулируемые опоры

В качестве доп. опции шкафы комплектуются легкомонтируемой штативной сеткой из н/ж стали, устанавливаемой на заднюю стенку бокса, полкой из нерж. стали

Вытяжные шкафы для работы с ЛВЖ с тумбой DUEPERTHAL



ЛАБ-PRO ШВЛВЖ-D 120.84.230 (C20, KG)
ЛАБ-PRO ШВЛВЖ-D 150.84.230 (C20, KG)
ЛАБ-PRO ШВЛВЖ-D 180.84.230 (C20, KG)

Рабочая поверхность — C20, KG
Длина — 1200, 1500, 1800 мм
Глубина — 840 мм
Глубина рабочей зоны — 700 мм
Высота — 2300 мм

В вытяжные шкафы встраиваются тумбы для ЛВЖ DUEPERTHAL и металлические тумбы хранения ЛАБ-PRO TXM разных размеров, в зависимости от длины вытяжного шкафа и размеров тумб.

ПРИМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА:

ЛАБ-PRO ШВЛВЖ-D 180.85.245 C20

— вытяжной шкаф для работы с ЛВЖ, длиной 1800 мм, глубиной 840 мм, высотой 2300 мм, рабочая поверхность — монолитная керамика, толщиной 20 мм, с тумбой для хранения ЛВЖ DUEPERTHAL и ЛАБ-PRO TXM 83.50.63.

В качестве доп. опции шкафы комплектуются легкомонтируемой штативной сеткой из н/ж стали, устанавливаемой на заднюю стенку бокса, полкой из нерж. стали

Вытяжные шкафы для работы с ЛВЖ



ЛАБ-PRO ШВЛВЖ-J 120.74.230 (C20, KG)
ЛАБ-PRO ШВЛВЖ-J 150.74.230 (C20, KG)

Рабочая поверхность — C20, KG
Длина — 1200, 1500 мм
Глубина — 740 мм
Глубина рабочей зоны — 600 мм
Высота — 2300 мм

В качестве доп. опции шкафы комплектуются легкомонтируемой штативной сеткой из н/ж стали, устанавливаемой на заднюю стенку бокса, полкой из нерж. стали

Шкафы-тумбы безопасности LOIP SC для хранения ЛВЖ

Шкафы-тумбы безопасности серии LOIP SC предназначены для безопасного хранения легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ), кислот и щелочей, химических и токсичных веществ.

ОСОБЕННОСТИ:

- Фланец для подключения к системам вентиляции d 100 мм
- Соответствие европейским нормам безопасности EN14470-1
- Приточно-вытяжная система вентиляции с запорными клапанами (температура срабатывания 60°C)
- гнеупорная изоляция
- Энергонезависимая система автоматического закрытия двери при температуре 60°C
- Выдвижная полка с поддоном
- Корпус окрашен термостойкой краской устойчивой к механическим повреждениям
- ерморасширяющийся уплотнитель по периметру двери и корпуса
- Предохранительный цилиндрический замок с ключом
- Искробезопасные петли
- Система заземления
- Регулируемые опоры
- Совместимы с вытяжными шкафами LOIP серий ЛАБ-PRO ШВЛВЖ-D и ЛАБ-PRO ШВОС



SC-60/1

Модель	SC-60/1	SC-60/2	SC-110/2
Объем хранения, л	60	60	110
Автоподача полки-поддона	нет	да	да
Тип автозакрытия двери	Постоянный механический	Энергонезависимая с термопредохранителем	
Размер полки-поддона, ШхГ мм	440x415	380x410	830x410
Максимальная нагрузка на полку-поддон, не более кг	75	75	75
Размеры камеры, ШхГхВ мм	445x420x380	420x320x380	850x420x320
Внешние габаритные размеры, ШхГхВ мм	600x657x630	600x657x630	1056x657x630
Вес, не более кг	140	140	210

тумбы хранения металлические ЛАБ-PRO ТХМ

Тумбы хранения ЛАБ-PRO ТХМ предназначены для установки в рамном основании вытяжного шкафа ЛАБ-PRO ШВЛВЖ-D. Тумбы могут быть использованы чтобы заполнить свободное пространство, оставшееся после установки под шкаф тумбы Dueperthal, или целиком заполнить собой все пространство под шкафом

Тумбы хранения ЛАБ-PRO ТХМ представлены 6 моделями:

ЛАБ-PRO ТХМ 53.50.63	ЛАБ-PRO ТХМ 63.50.63	ЛАБ-PRO ТХМ 83.50.63	ЛАБ-PRO ТХМ 113.50.63	ЛАБ-PRO ТХМ 143.50.63	ЛАБ-PRO ТХМ 173.50.63
530*500*630	630*500*630	830*500*630	1130*500*630	1430*500*630	1730*500*630

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Тумбы выполнены полностью из стали, окрашенной порошковой краской RAL 7035.
- Легкосъемная полка с возможностью установки на 3-х уровнях по высоте (модели шириной 1430 мм и более имеют две полки)
- Фланец d 100 мм на задней стенке для подключения к вентиляции
- модели шириной 530 мм и 630 мм имеют одно отделение и один распашной фасад
- модели шириной 830 мм и 1130 мм имеют одно отделение и два распашных фасада
- модели шириной 1430 мм и 1730 мм имеют два отделения (левое отделение с двумя распашными фасадами, правое – с одним)



ЛАБ-PRO ТХМ 83.50.63

Вытяжные шкафы для работы с кислотами



ЛАБ-PRO ШВК 120.84.230 (VI, C20)
ЛАБ-PRO ШВК 150.84.230 (VI, C20)
ЛАБ-PRO ШВК 180.84.230 (VI, C20)

Рабочая поверхность – C20, VI
Длина – 1200, 1500, 1800 мм
Глубина – 840 мм
Глубина рабочей зоны – 690 мм
Высота – 2300 мм

ПРИМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА

ЛАБ-PRO ШВК 150.84.230 VI – вытяжной шкаф для работы с кислотами, длиной 1500 мм, глубиной 840 мм, высотой 2300 мм, рабочая поверхность – VITE, ЛАБ-PRO ТПХК 113.50.75 PP – тумба подкатная полипропиленовая для хранения кислот.

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- передние направляющие стойки – алюминиевый профиль, в правой стойке расположены выключатель освещения и 2 брызгозащищенные розетки с крышкой 3,2кВт (IP54)
- передний противопроливочный бортик – кислотостойкая шлифованная нерж. сталь
- задняя, верхняя, боковые панели – металл,
- внутренняя капсула из полипропилена с футеровкой керамическими плитками задней и боковых панелей на высоту 280мм
- 2 зависимых подъемных экрана – закаленное стекло в алюминиевых рамах, подъем 0-780мм
- верхний неподвижный экран – полипропилен
- на верхней панели: ШВ длиной 1200мм и 1500мм - светильник светодиодный пылевлагозащищенный 2x10 Вт (IP65) , ШВ 1800мм - 2x22 Вт (IP65)
- фланец d=250мм
- коммутационная коробка с автоматом аварийного отключения питания 16А
- 3 уровня вытяжки
- легкоъемные вытяжные козырьки
- противовесы размещены в передних стойках-пилонах и легко обслуживаются
- Рамное основание: сборно-разборный каркас, сервисная панель – алюминиевый профиль
- регулируемые опоры

ДОПОЛНИТЕЛЬНО шкаф может комплектоваться подкатной полипропиленовой тумбой для хранения кислот ЛАБ-PRO ТПХК 113(143,173).50.75 в зависимости от размера вытяжного шкафа.

Тумбы подкатные для хранения кислот

Тумбы выполнены из полипропилена. В стандартный комплект входит одна кювета.

Тумба продается как дооборудование к ШВК и ШВВП и предполагает наличие вытяжного фланца для подключения к вентиляции.



ЛАБ-PRO ТПХК 113.50.75 PP

ЛАБ-PRO ТПХК 143.50.75 PP

ЛАБ-PRO ТПХК 173.50.75 PP

для перелива кислот

Тумбы выполнены из полипропилена. В стандартный комплект входит одна кювета.

Тумба продается как самостоятельное изделие и предполагает наличие вытяжного фланца для подключения к вентиляции.



ЛАБ-PRO ТПХК 95.45.70 PP

ЛАБ-PRO ТПХК 125.45.70 PP

ЛАБ-PRO ТПХК 155.45.70 PP

Вытяжные шкафы для выпаривания кислот со встроенной стеклокерамической плитой



ПРИМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА

ЛАБ-ПРО ШВВП 150.84.230 VI –

вытяжной шкаф для работы с кислотами, длиной 1500 мм, глубиной 840 мм, высотой 2300 мм, рабочая поверхность – VITE, ЛАБ-ПРО ТПХК 143.50.75 PP тумба подкатная полипропиленовая для хранения кислот.

ЛАБ-ПРО ШВВП 120.84.230 (VI, C20)
ЛАБ-ПРО ШВВП 150.84.230 (VI, C20)
ЛАБ-ПРО ШВВП 180.84.230 (VI, C20)

Рабочая поверхность – C 20, VI
Длина – 1200, 1500, 1800 мм
Глубина – 840 мм
Глубина рабочей зоны – 690 мм
Высота – 2300 мм

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- передние направляющие стойки – алюминиевый профиль, в правой стойке расположены выключатель освещения и 2 брызгозащищенные розетки с крышкой 3,2кВт (IP54)
- передний противопроливочный бортик – кислотостойкая шлифованная нерж. сталь
- задняя, верхняя, боковые панели – металл,
- внутренняя капсула из полипропилена с футеровкой керамическими плитками задней и боковых панелей на высоту 280мм
- 2 независимых подъемных экрана – закаленное стекло в алюминиевых рамах, подъем 0-780мм
- верхний неподвижный экран – полипропилен
- на верхней панели: ШВ длиной 1200мм и 1500мм – светильник светодиодный

пылевлагозащищенный 2x10 Вт (IP65) , ШВ 1800мм - 2x22 Вт (IP65)

- фланец d=250мм
- коммутационная коробка с автоматом аварийного отключения питания 16А
- 3 уровня вытяжки
- легкоъемные вытяжные козырьки
- стеклокерамическая плита, размером 580x430 мм, с двухзонным нагревом до 400°C, 220/380 В, 50 Гц
- противовесы размещены в передних стойках-пилонах и легко обслуживаются
- Рамное основание: сборно-разборный каркас, сервисная панель – алюминиевый профиль
- регулируемые опоры

ДОПОЛНИТЕЛЬНО шкаф может комплектоваться подкатной полипропиленовой тумбой для хранения кислот ЛАБ-ПРО ТПХК 113(143,173).50.75, в зависимости от размера вытяжного шкафа.

Плиты встраиваются в столешницу. Выступ плиты над поверхностью столешницы - 5 мм.

Тумбы хранения из полипропилена для шкафов ЛАБ-ПРО ШВОС

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Полностью изготовлены из полипропилена
- Внутри зоны хранения отсутствуют компоненты чувствительные к действию коррозионно-активных реагентов
- 2 равнозначных отделения – для тумбы длиной 1130 мм, 3 отделения – для тумб длиной 1430 мм и 1730 мм
- В каждом отделении 1 легкоъемная полка из полипропилена с возможностью установки на 3-х уровнях по высоте
- Два распашных фасада из полипропилена – для тумбы длиной 1130 мм, три распашных фасада из полипропилена для тумб длиной 1430 мм и 1730 мм

- Петли вне зоны хранения (штырьковая система)
- Замок из кислотостойкого полиамида в каждом фасаде
- Тумбы имеют двойную заднюю стенку, вытяжка паров реагентов осуществляется со всех зон хранения. На внешней задней стенке имеет отверстие диаметром 100 мм для установки фланца d 100 мм для подключения к вытяжной вентиляции
- Ручки скоба из полипропилена
- Скрытые регулируемые опоры (0-40 мм) с регулировкой изнутри тумбы через цоколь



ЛАБ-ПРО ТХ 113.50.63 PP

1130*500*630 мм



ЛАБ-ПРО ТХ 143.50.63 PP

1430*500*630 мм



ЛАБ-ПРО ТХ 173.50.63 PP

1730*500*630 мм

Вытяжные шкафы с дренажной системой для работы с дымящими кислотами



ЛАБ-PRO ШПВК 120.86.230 PP-PVC
ЛАБ-PRO ШПВК 150.86.230 PP-PVC
ЛАБ-PRO ШПВК 180.86.230 PP-PVC

Рабочая поверхность — PP со съёмными подставками из керамогранита

Длина — 1200, 1500, 1800 мм

Глубина — 860 мм

Глубина рабочей зоны — 730 мм

Высота — 2300 мм

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ


- передние направляющие стойки — алюминиевый профиль
- в правой стойке расположены выключатель освещения и 2 брызгозащищенные розетки с крышкой 3,2кВт (IP54)
- передний противопроточный бортик — полипропилен
- рабочая поверхность — полипропилен толщиной 15мм
- съёмная плита 600*600мм с рабочей поверхностью из керамогранита для размещения нагревательных плит (1шт. для ШВ 120, 2шт. для ШВ 150 и 180)
- 2 независимых подъёмных экрана с заполнением прозрачным ПВХ, толщиной 5мм в раме из полипропилена
- в нижнем экране — раздвижные дверки из прозрачного ПВХ толщиной 5мм
- подъем 0-780мм
- противовесы размещены в передних стойках-пилонах и легко обслуживаются
- верхний неподвижный экран — полипропилен
- внутренняя часть рабочего бокса — полностью герметичная полипропиленовая капсула с системой обмыва задней стенки, дренажным каналом и полипропиленовым патрубком для холодной воды
- 3 уровня вытяжки
- легкосъёмные вытяжные полипропиленовые козырьки
- полипропиленовая сливная раковина
- на верхней панели размещены: светильник светодиодный пылевлагозащищенный (2х10Вт IP65 для ШВ 120, 2х22Вт IP65 для ШВ 150 и 180)
- коммутационная коробка с автоматом аварийного отключения питания 16А
- фланец с демпферной заглушкой для притока воздуха d=200мм
- фланец с аспирационным коллектором для оттока воздуха d=250мм
- система вентиляции тумбы
- сборно-разборный каркас, выполненный из металлического профиля прямоугольного сечения,
- сервисная панель — алюминиевый профиль
- в сервисной панели установлены: вентиль для подачи холодной воды на патрубок в боксе - слева, вентиль для подачи холодной воды в систему обмыва задней стенки - справа
- регулируемые опоры
- тумба подкатная для хранения кислот ЛАБ-PRO ТПХК 113/143/173.50.75 PP (в соответствии с длиной шкафа)

ПРИМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА

ЛАБ-PRO ШПВК 150.86.230 PP-PVC - приточно-вытяжной шкаф с дренажной системой. Габаритные размеры шкафа: 1500x860x2300 мм, рабочая поверхность — полипропилен (PP).

Столешница PP - полипропилен толщиной 15 мм, стойкий к воздействию агрессивных химических соединений.

Сверху на столешницу из полипропилена свободно установлены одна или две съёмные накладки с поверхностью из керамогранитной плитки, размерами 600x600 мм. Накладки предназначены для размещения нагревательных плит.

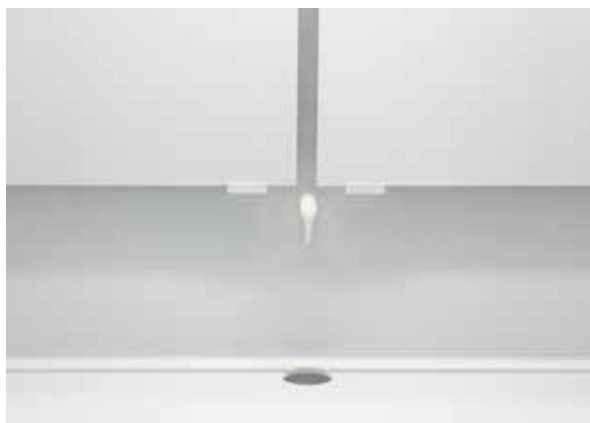

Легкосъёмные полипропиленовые вытяжные козырьки.

Полипропиленовая столешница с водосточным пазом и сливом.

Керамические накладки на столешницу, для размещения нагревательных плит

Шкаф вытяжной для органического синтеза ЛАБ-PRO ШВОС

Вытяжные шкафы для органического синтеза имеют рабочий бокс, изготовленный внутри полностью из химически стойкого HPL пластика. В данных шкафах применяются химически стойкие рабочие поверхности: бесшовная монолитная керамика C20, бесшовный HPL пластик TRESPA TopLab^{Plus}. Шкафы имеют рабочую поверхность увеличенной глубины 700 мм для возможности размещения различных лабораторных установок. В качестве допции шкафы комплектуются легкомонтируемой штативной сеткой и полкой из н/ж стали, устанавливаемой на заднюю стенку бокса.



ЛАБ-PRO ШВОС 120.84.230 (TR, C20)

ЛАБ-PRO ШВОС 150.84.230 (TR, C20)

ЛАБ-PRO ШВОС 180.84.230 (TR, C20)

Рабочая поверхность – TR, C20

Длина – 1200, 1500, 1800 мм

Глубина – 840 мм

Глубина рабочей зоны – 700 мм

Высота – 2300 мм

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- направляющие стойки – алюминиевый профиль, в правой стойке расположены выключатель освещения и 2 брызгозащищенные розетки с крышкой 3,2кВт (IP54)
- передний противопроливочный бортик – нержавеющая сталь
- задняя, верхняя, боковые панели, внутренние поверхности рабочего бокса облицованы химически стойким HPL пластиком
- 2 зависимых подъемных экрана – закаленное стекло в алюминиевых рамах, подъем 0-780мм,
- верхний неподвижный экран – закаленное стекло в алюминиевой раме
- на верхней панели: ШВ длиной 1200мм и 1500мм: светильник светодиодный пылевлагозащищенный 2x10 Вт (IP65) отделен от рабочего пространства закаленным стеклом толщиной 4мм, ШВ

длиной 1800мм: светильник светодиодный пылевлагозащищенный 2x22 Вт (IP65)

- фланец d=250мм (расстояние от задней панели до центра фланца – 170мм)
- коммутационная коробка с автоматом аварийного отключения питания 16А
- 3 уровня вытяжки
- легкоъемные вытяжные козырьки
- на левой боковой панели сервисный модуль с патрубком подачи холодной воды и настенной сливной раковиной из полипропилена.
- вентиль подачи холодной воды в левой стойке бокса
- противовесы размещены в передних стойках-пилонах и легко обслуживаются
- рамное основание сборно-разборный каркас, сервисная панель
- модуль с двумя выдвижными ящиками
- регулируемые опоры

ПРИМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА

Вытяжной шкаф **ЛАБ-PRO ШВОС 150.84.230 TR**

с тумбой хранения из полипропилена

ЛАБ-PRO TX 143.50.63 PP см. стр. 27

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Вытяжные шкафы могут комплектоваться тумбами хранения

из металла **ЛАБ-PRO ТХМ 113(143,173).50.63** (см. стр. 28)

или из полипропилена **ЛАБ-PRO ТХ 113(143,173).50.63 PP**



В стандарте, вентили находятся на левой боковой стойке, коммуникации прокладываются между съёмными боковыми стенками. Настенная раковина не занимает рабочее пространство на столешнице

Вытяжной шкаф цельнометаллический напольный



ЛАБ-ПРО ШВН 150.96.255 МЕ

Длина- 1500 мм

Глубина – 960 мм

Глубина рабочей зоны – 790 мм

Высота – 2550 мм

Вытяжной шкаф позволяет проводить работы с крупногабаритными установками либо с установками, размещаемыми на передвижных подкатных столах.

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- направляющие стойки – алюминиевый профиль
- в правой стойке расположены выключатель освещения и 3 брызгозащищенные розетки с крышкой 3,2кВт (IP54)
- в левой стойке расположены вентиль д/воды и вентиль д/азота
- задняя, верхняя, боковые панели – металлс
- днище – рифленный алюминиевый лист 3мм
- 3 зависимых подъемных экрана – закаленное стекло в рамах из алюминиевого профиля, подъем 0-1800мм, средний и верхний экраны оснащены раздвижными стекло дверями из закаленного стекла
- верхний неподвижный экран – металл в верхней части и закаленное стекло в нижней части в раме из алюминиевого профиля

- на верхней панели- светильник светодиодный пылевлагозащищенный (2x22 Вт IP65)
- фланец d=250мм
- коммутационная коробка с автоматом аварийного отключения питания 16А
- 3 уровня вытяжки
- технологическое отверстие d=60мм с заглушкой и выходом внизу из правой боковины и правой задней стойки
- противовесы размещены в передних стойках-пилонах и легко обслуживаются
- на левой боковой панели сервисный модуль с патрубками подачи холодной воды и азота на сервисной панели установлена настенная сливная раковина из полипропилена. (внутр. размер 250*85*115мм)
- патрубок д/воды
- патрубок д/азота

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

- передвижной стол 1235x650x720 стр. 79
- шибберные заслонки из металла с ручным или автоматическим управлением
- системы мониторинга аспирации
- решетка на заднюю панель с полкой из н/ж стали

Вытяжной шкаф напольный для перегонки, органического синтеза и других целей



ЛАБ-ПРО ШВН 150.100.255

Длина –1500 мм

Глубина – 1000 мм

Глубина рабочей зоны – 790 мм

Высота – 2550 мм

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- направляющие стойки – алюминиевый профиль
- в правой стойке расположены выключатель освещения и 3 брызгозащищенные розетки с крышкой 3,2кВт (IP54)
- в левой стойке расположены вентиль д/воды и вентиль д/азота
- задняя, боковые панели – HPL пластик SLOPLAST LAB толщиной 4мм
- днище – TRESPA Top Lab толщиной 6мм
- 3 зависимых подъемных экрана – закаленное стекло в рамах из алюминиевого профиля, подъем 0-1800мм, не изменяют габариты шкафа при подъеме, средний и верхний экраны оснащены раздвижными стекло дверями из закаленного стекла толщиной 4мм
- верхний неподвижный экран –полипропилен в раме из алюминиевого профиля

- на верхней панели: светильник светодиодный пылевлагозащищенный (2x22 Вт IP65)
- фланец d=250мм
- коммутационная коробка с автоматом аварийного отключения питания 16А
- 6 уровней вытяжки
- технологическое отверстие d=50мм с заглушкой и выходом внизу из правой боковины и правой задней стойки
- противовесы размещены в передних стойках-пилонах и легко обслуживаются
- на левой боковой панели сервисный модуль с патрубками подачи холодной воды и азота на сервисной панели установлена настенная сливная раковина из полипропилена (внутр. размер 250x85x115мм)
- патрубок д/воды
- патрубок д/азота

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

- передвижной стол 1235x650x720 стр. 79
- шибберные заслонки из металла с ручным или автоматическим управлением
- системы мониторинга аспирации
- решетка на заднюю панель с полкой из н/ж стали

ВНИМАНИЕ!

Шкафы состоят из двух собранных частей: нижней и верхней. При заказе шкафа необходимо учитывать, что проходы и дверные проемы должны быть не менее 1000мм в ширину. Схема сборки предоставлена в паспорте изделия. В случае невозможности транспортировать части шкафа в сборе он поставляется в разобранном виде. В таком случае монтаж осуществляется только специалистами АО «Лабораторное Оборудование и Приборы» за отдельную плату

Вытяжные шкафы для мойки посуды и оборудования



Шкаф вытяжной
ЛАБ-ПРО ШВМ 150.74.230 TR с чашей VITE
(расположение слева)

ЛАБ-ПРО ШВМ 120.74.230 TR
ЛАБ-ПРО ШВМ 150.74.230 TR

Рабочая поверхность – TRESPA TopLab^{Plus}

Мойки –

- 1 или 2 чаши VITE, размер 450x365x280 мм
- 1 или 2 чаши Монолитная керамика размер 400x400x250 мм
- 1 или 2 чаши полипропилен, размер 400x400x300 мм
- 1 или 2 чаши нерж. сталь, размер 500x400x300 мм
- 1 или 2 лабораторных смесителя

Длина – 1200, 1500 мм

Глубина – 740 мм

Глубина рабочей зоны – 600 мм

Высота – 2300 мм

ЛАБ-ПРО ШВМ 120.74.230 PP
ЛАБ-ПРО ШВМ 150.74.230 PP

Рабочая поверхность – Полипропилен

Мойки –

- 1 или 2 чаши из полипропилена, размер 400x400x300 мм
- 1 или 2 лабораторных смесителя

Длина – 1200, 1500 мм

Глубина – 740 мм

Глубина рабочей зоны – 600 мм

Высота – 2300 мм

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- направляющие стойки – алюминиевый профиль, в правой стойке расположен выключатель освещения
- передний противопроливочный бортик нержавеющая сталь
- боковые панели – закаленное стекло
- 2 зависимых подъемных экрана – закаленное стекло в алюминиевых рамах, подъем 0-780мм,
- верхний неподвижный экран – металл
- задняя и верхняя панели – полипропилен
- на верхней панели: светильник светодиодный пылевлагозащищенный (10 Вт IP65 ШВ 120, 22Вт IP65 для ШВ 150)

- коммутационная коробка с автоматом аварийного отключения питания 16А
- фланец d=250мм
- легкосъемные вытяжные козырьки
- 3 уровня вытяжки (нижний, боковой и фронтальный)
- противовесы размещены в передних стойках-пилонах и легко обслуживаются
- рамное основание: металлическая тумба, фасады – ламинированная МДФ толщиной 16мм, ручки – полипропилен, 2 отделения с замками, 1 полка с возможностью установки на трех уровнях в любом из отделений (при комплектации шкафа 2 чашами полки не входят в комплект), фланец d=100мм
- сервисная панель – алюминиевый профиль
- регулируемые опоры

Вытяжные шкафы для нагревательного оборудования (муфельных печей и сушильных шкафов)



Шкаф вытяжной
ЛАБ-ПРО ШВ 120.83.198 МП
в базовой комплектации

ЛАБ-ПРО ШВ 90.83.198 МП
ЛАБ-ПРО ШВ 120.83.198 МП
ЛАБ-ПРО ШВ 150.83.198 МП

Рабочая поверхность – керамогранитная плитка

Длина – 900, 1200 и 1500 мм

Длина рабочей зоны – 840, 1140, 1440 мм

Глубина – 830 мм

Глубина рабочей зоны – 800 мм

Высота – 1980 мм

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- корпус – металл, окрашенный порошковой краской
- фланец d 250 мм
- автомат отключения питания, 16А
- две брызгозащищенные розетки с крышкой (IP54 3,2кВт)
- электромонтажная коробка (IP55)
- регулируемые опоры

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

- Вытяжные шкафы для муфельных печей могут быть укомплектованы тумбами хранения ЛАБ-ПРО ТХМ стр. 25



Шкаф вытяжной
ЛАБ-ПРО ШВ 120.83.198 МП
с тумбой **ЛАБ-ПРО ТХМ 113.50.63**

УСТРОЙСТВО МОНИТОРИНГА ВОЗДУШНОГО ПОТОКА В ВЫТЯЖНОМ ШКАФУ

Монитор AL-01 предназначен для измерения скорости потока воздуха в вытяжном шкафу и сигнализации при ее недостаточном уровне. Измеритель AL-01 представляет собой микропроцессорную систему с выносным датчиком расхода воздуха.

Монитор производится в соответствии с требованиями норматива EN 14175 и рекомендациями SEFA 1-2010, и подходит для вытяжных шкафов серий ЛАБ-PRO.

Линейная скорость воздуха в проеме вытяжного шкафа соответствует скорости, измеренной датчиком расхода воздуха. Красный светодиод сообщает о недостаточной или избыточной скорости воздуха, проходящего через проём вытяжного шкафа, зеленый — о безопасном режиме работы.

Основные функции монитора скорости воздушного потока AL-01:

- Индикация скорости воздуха в проеме вытяжного шкафа, дискретность 0,01 м/с
- Звуковой и визуальный сигнал опасности при недостаточной и избыточной скорости аспирации
- Возможность отключения звуковой сигнализации
- Включение/выключение внешнего вентилятора (если его контактор подключен к монитору)
- Включение/выключение освещения (если выполнена электрическая коммутация)
- Настройка порогов и времен срабатывания сигналов «Внимание» и «Тревога»
- Калибровка скорости потока воздуха по двум точкам.
- Сигнализация максимального подъема экрана (если установлен и подключен датчик положения экрана)
- Таймер автоматического выключения
- Настройка яркости дисплея



УСТРОЙСТВО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА В ВЫТЯЖНОМ ШКАФУ

На вытяжной шкаф может быть установлена шибберная кислотостойкая заслонка Ø 250 мм, высотой 300 мм. В зависимости от исполнения, устройство может иметь ручной (ЛАБ-PRO ШВРВП-1) или полуавтоматический (ЛАБ-PRO ШВРВП-2,3) привод для регулировки. Заслонки выполнены из полипропилена, устойчивого к коррозии. Для ШВ ЛВЖ оцинкованная сталь, устойчивого к коррозии.

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ УСТРОЙСТВА РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА:

	ЛАБ-PRO ШВРВП ЛВЖ-1 ЛАБ-PRO ШВРВП -1	ЛАБ-PRO ШВРВП ЛВЖ-2 ЛАБ-PRO ШВРВП -2	ЛАБ-PRO ШВРВП ЛВЖ 3 ЛАБ-PRO ШВРВП -3
Тип	Ручная заслонка	Заслонка с приводом	Заслонка с приводом и регулятором
Управление	Регулировка положения заслонки под нужным углом вручную	Управление положением заслонки осуществляется с помощью трехпозиционного выключателя	Установка положения заслонки под нужным углом при помощи регулятора, встроенного в сервисную панель вытяжного шкафа

Вытяжные зонты

Вытяжные зонты обеспечивают локальную вытяжку в месте установки специализированных приборов, горелок. Вытяжные зонты в стандартном исполнении выполняются из листового металла, покрытого эпоксиполиэфирной порошковой краской или из листовой нержавеющей стали (по заказу).

Вытяжные зонты выполняются двух основных типоразмеров по длине в пристенном или островном варианте. Зонты имеют штанги для крепления к стене или к потолку (непосредственно установку вытяжных зонтов осуществляет Заказчик).



Вытяжной зонт пристенный	Вытяжной зонт островной	Вытяжной зонт пристенный	Вытяжной зонт островной
ЛАБ-PRO ВЗ 50.50.45 П	ЛАБ-PRO ВЗ 50.50.45 О	ЛАБ-PRO ВЗ 100.50.45 П	ЛАБ-PRO ВЗ 100.50.45 О
500 x 500 x 450	500 x 500 x 450	1000 x 500 x 450	1000 x 500 x 450
Фланец d 200 мм	Фланец d 200 мм	Фланец d 200 мм	Фланец d 200 мм

ВЕНТИЛЯТОРЫ КОРРОЗИОННО-СТОЙКИЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ (ИСПАНИЯ)

Вентиляторы изготавливаются из полипропилена методом литья под давлением, что гарантирует высокую механическую прочность, устойчивость к воздействию паров кислот, щелочей, растворителей и солнечных лучей. Именно поэтому они являются оптимальным выбором для систем вытяжной вентиляции лабораторий.

- Центробежные вентиляторы с прямым приводом серии СМРТ / СМРВ изготавливаются из литого полипропилена и предназначены для перемещения воздуха с примесями испарений химически активных веществ. Вентиляторы комплектуются рабочими колесами из литого полипропилена, с загнутыми вперед лопатками.
- Опорные рамы изготавливаются из: Полиамида (модели с 14 до 25) и Полипропилена (модели 30 и 35)



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НЕКОТОРЫХ МОДЕЛЕЙ ВЕНТИЛЯТОРОВ

Модель	Скорость вращения об/мин	Мощность, кВт	Ток, А	Расход воздуха, м³/ч	Уровень шума, дБ	Вес, кг
Однофазные 6-ти полюсные электродвигатели 1ф-230 В-50Гц						
СМРВ/6-20-0,18	950	0,18	1,6	850	51	8
СМРВ/6-23-0,18	950	0,18	1,6	1660	55	13
СМРВ/6-24-0,18	950	0,18	1,6	1630	52	13
СМРВ/6-25-0,18	950	0,18	1,6	1810	51	13
СМРВ/6-30-0,37	950	0,37	2,7	2760	60	25
СМРВ/6-35-1,1	950	1,1	7,2	4780	64	42
СМРВ/6-25М-0,18	950	0,18	1,6	1200	54	13
Трехфазные 2-х полюсные электродвигатели 3ф-400 В-50Гц						
СМРТ/2-20-1,1	2900	1,1	2,5	2100	72	13
СМРТ/2-24-2,2	2900	2,2	4,37	2900	73	26
СМРТ/2-25М-2,2	2900	2,2	4,37	2780	77	26
СМРТ/2-20А-0,55	2900	0,55	1,35	900	68	11
СМРТ/2-25А-1,5	2900	1,5	3,35	1660	78	17
СМРТ/2-30А-3	2900	3	5,95	3090	80	34
Трехфазные 4-х полюсные электродвигатели 3ф-400 В-50Гц						
СМРТ/4-20-0,18	1450	0,18	0,63	1220	60	8
СМРТ/4-23-0,55	1450	0,55	1,4	2560	64	15
СМРТ/4-24-0,55	1450	0,55	1,4	2400	61	15
СМРТ/4-25-0,55	1450	0,55	1,4	2680	60	15
СМРТ/4-30-1,1	1450	0,55	1,4	2680	60	15
СМРТ/4-35-3	1450	3	6,48	6470	72	48
СМРТ/4-42-5,5	1450	5,5	11,1	8500	75	88

Стандартное вращение (LG)								
Позиция (угол установки)	0	45	90	135	180	225	270	315
Реверсивное вращение (RD)								

СТОЛЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ

Модульная конструкция **лабораторных столов** позволяет создать комплектацию, необходимую для решения задач конкретной лаборатории, и максимально удобно оборудовать рабочее пространство





СТОЛЫ НА МЕТАЛЛОКАРКАСЕ

Основу конструкции столов составляет прочный стальной каркас, окрашенный светло-серой порошковой краской с фактурой шагреновой кожи (RAL 7035).

Столы на металлокаркасе представлены тремя моделями:

- Столы лабораторные
- Столы пристенные
- Столы островные

Конструкция стола позволяет выдерживать нагрузки до 200 кг/м²


Все крепежные элементы столов полностью скрыты. Заднее пространство под столами полностью закрыто экранами для скрытия водо-, газо- и электрокоммуникаций, проходящих за столом. Два экрана явля-

ются легкоъемными и обеспечивают полный доступ для сервисного обслуживания. Нижний экран является несъемным, окрашен порошковой краской синего цвета (RAL 5023) с фактурой шагреновой кожи.

При необходимости столы можно комплектовать навесными и подкатными тумбами из металла и ЛДСП, технологическими стойками, стеллажами, электрооборудованием, обеспечить подводом газов, установить сливную раковину и подвод воды (лабораторные столы могут комплектоваться подводом воды и сливной раковиной только в комбинации с технологической стойкой или состеллажом).

Столы имеют восемь стандартных вариантов материалов рабочих поверхностей.

Варианты комплектации столов

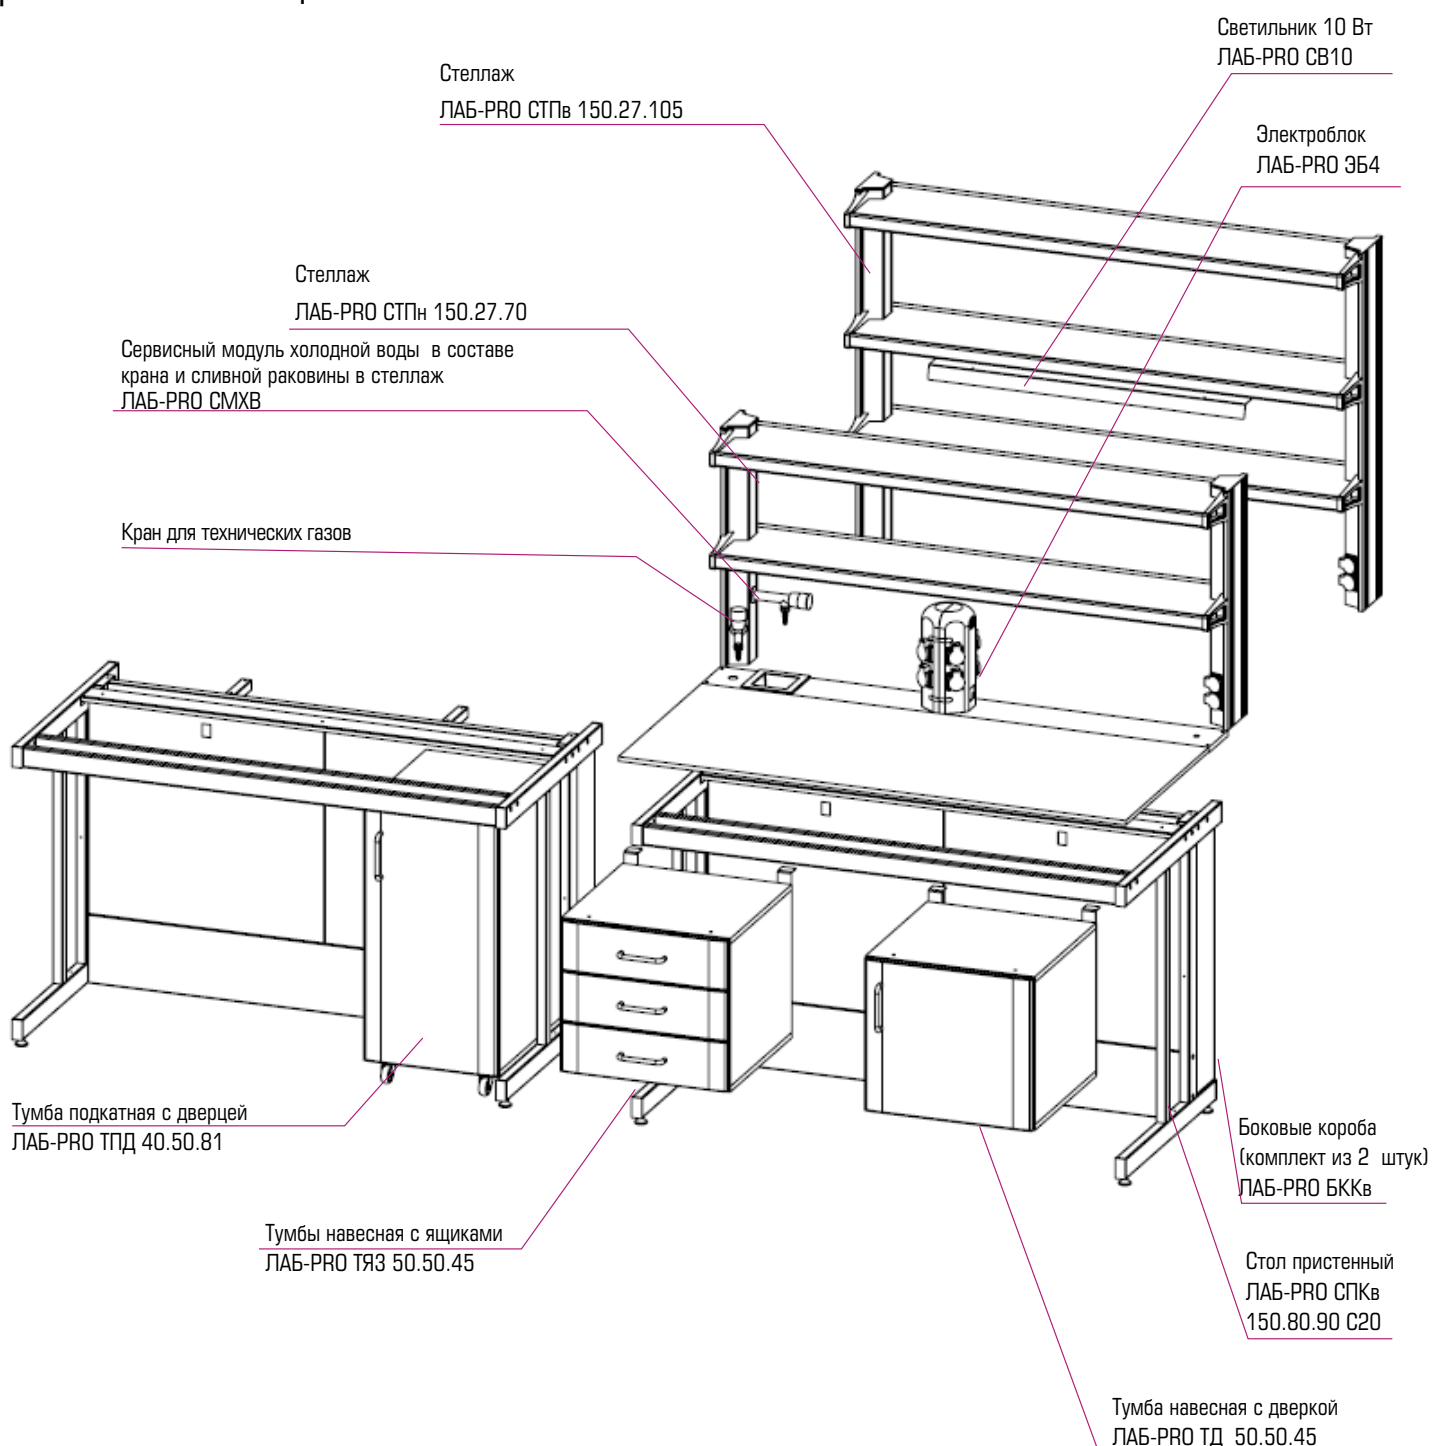


СТОЛЫ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОПОРНЫХ ТУМБАХ

Лабораторные столы на опорных тумбах имеют прочную конструкцию, комплектуются столешницами с различными эксплуатационными характеристиками и пригодны для использования в любых лабораториях.

Мы производим два вида опорных тумб – одинарные и двойные.

Варианты комплектации столов

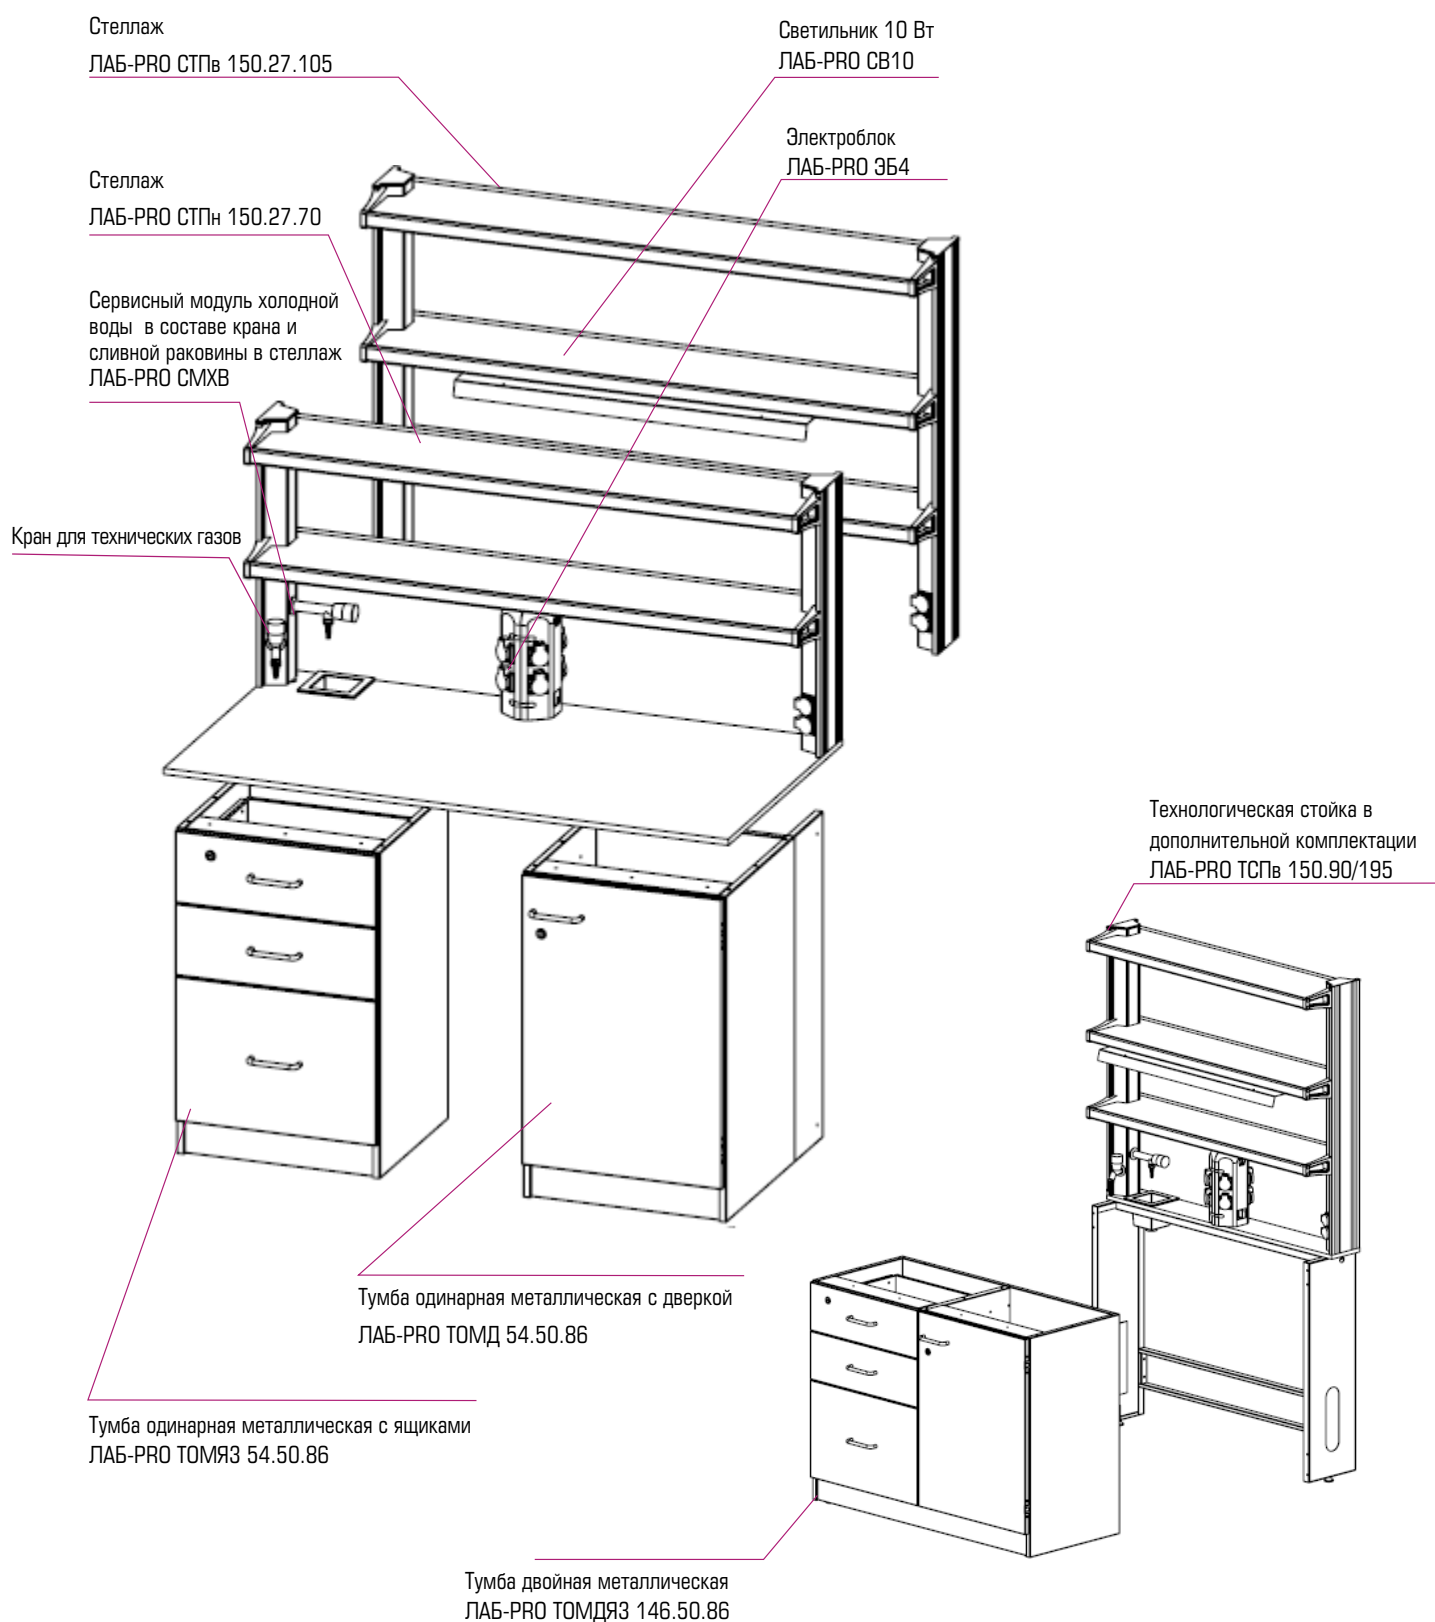

СТОЛЫ НА МЕТАЛЛОКАРКАСЕ

Столы лабораторные рабочие

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Сборно-разборный стальной каркас, окрашенный порошковой краской светло-серого цвета с фактурой шагреновой кожи (RAL 7035)
- Два легкосъемных экрана (RAL 7035) и один несъемный (RAL 5023)
- Регулируемые опоры (0-40 мм)

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

- Стеллажи (кроме столов с монолитной керамической столешницей, нержавеющей стали, керамогранит с бортиком, керамогранит и TRESPA TopLab^{PLUS} с бортиком), см. стр. 48
- Краны д/горючих и негорючих газов, сжатого воздуха, вакуума (кроме столов с монолитной керамической столешницей, нержавеющей стали, керамогранит с бортиком)
- Тумбы навесные, подкатные, см. стр. 42
- Настольные электроблоки (кроме столов со столешницей C20, нержавеющей стали, керамогранит с бортиком)
- Комплект боковых коробов

Высота столов низких (н) – 750 мм

Высота столов высоких (в) – 900 мм

Глубина столов – 650 мм



ЛАБ-ПРО СЛБ 150.65.90 TR

	Длина 900 мм	Длина 1200 мм	Длина 1500 мм	Длина 1800 мм
C20	ЛАБ-ПРО СЛн 90.65.75 C20 ЛАБ-ПРО СЛв 90.65.90 C20	ЛАБ-ПРО СЛн 120.65.75 C20 ЛАБ-ПРО СЛв 120.65.90 C20	ЛАБ-ПРО СЛн 150.65.75 C20 ЛАБ-ПРО СЛв 150.65.90 C20	ЛАБ-ПРО СЛн 180.65.75 C20 ЛАБ-ПРО СЛв 180.65.90 C20
TRESPA TopLab ^{PLUS}	ЛАБ-ПРО СЛн 90.65.75 TR ЛАБ-ПРО СЛв 90.65.90 TR	ЛАБ-ПРО СЛн 120.65.75 TR ЛАБ-ПРО СЛв 120.65.90 TR	ЛАБ-ПРО СЛн 150.65.75 TR ЛАБ-ПРО СЛв 150.65.90 TR	ЛАБ-ПРО СЛн 180.65.75 TR ЛАБ-ПРО СЛв 180.65.90 TR
LAMINAT	ЛАБ-ПРО СЛн 90.65.75 LA ЛАБ-ПРО СЛв 90.65.90 LA	ЛАБ-ПРО СЛн 120.65.75 LA ЛАБ-ПРО СЛв 120.65.90 LA	ЛАБ-ПРО СЛн 150.65.75 LA ЛАБ-ПРО СЛв 150.65.90 LA	ЛАБ-ПРО СЛн 180.65.75 LA ЛАБ-ПРО СЛв 180.65.90 LA
STEEL	ЛАБ-ПРО СЛн 90.65.75 SS ЛАБ-ПРО СЛв 90.65.90 SS	ЛАБ-ПРО СЛн 120.65.75 SS ЛАБ-ПРО СЛв 120.65.90 SS	ЛАБ-ПРО СЛн 150.65.75 SS ЛАБ-ПРО СЛв 150.65.90 SS	ЛАБ-ПРО СЛн 180.65.75 SS ЛАБ-ПРО СЛв 180.65.90 SS
TR-TR 16/22	ЛАБ-ПРО СЛн 90.65.75 TR-TR 16/22 ЛАБ-ПРО СЛв 90.65.90 TR-TR 16/22	ЛАБ-ПРО СЛн 120.65.75 TR-TR 16/22 ЛАБ-ПРО СЛв 120.65.90 TR-TR 16/22	ЛАБ-ПРО СЛн 150.65.75 TR-TR 16/22 ЛАБ-ПРО СЛв 150.65.90 TR-TR 16/22	ЛАБ-ПРО СЛн 180.65.75 TR-TR 16/22 ЛАБ-ПРО СЛв 180.65.90 TR-TR 16/22
TR-E 16/23	ЛАБ-ПРО СЛн 90.65.75 TR-E 16/23 ЛАБ-ПРО СЛв 90.65.90 TR-E 16/23	ЛАБ-ПРО СЛн 120.65.75 TR-E 16/23 ЛАБ-ПРО СЛв 120.65.90 TR-E 16/23	ЛАБ-ПРО СЛн 150.65.75 TR-E 16/23 ЛАБ-ПРО СЛв 150.65.90 TR-E 16/23	ЛАБ-ПРО СЛн 180.65.75 TR-E 16/23 ЛАБ-ПРО СЛв 180.65.90 TR-E 16/23
KG-E SS	ЛАБ-ПРО СЛн 90.65.75 KG-E SS ЛАБ-ПРО СЛв 90.65.90 KG-E SS	ЛАБ-ПРО СЛн 120.65.75 KG-E SS ЛАБ-ПРО СЛв 120.65.90 KG-E SS	ЛАБ-ПРО СЛн 150.65.75 KG-E SS ЛАБ-ПРО СЛв 150.65.90 KG-E SS	ЛАБ-ПРО СЛн 180.65.75 KG-E SS ЛАБ-ПРО СЛв 180.65.90 KG-E SS
KG	ЛАБ-ПРО СЛн 90.65.75 KG ЛАБ-ПРО СЛв 90.65.90 KG	ЛАБ-ПРО СЛн 120.65.75 KG ЛАБ-ПРО СЛв 120.65.90 KG	ЛАБ-ПРО СЛн 150.65.75 KG ЛАБ-ПРО СЛв 150.65.90 KG	ЛАБ-ПРО СЛн 180.65.75 KG ЛАБ-ПРО СЛв 180.65.90 KG

Столы с цельными столешницами из монолитной керамики, нержавеющей стали, керамогранит с бортиком, керамогранит и TRESPA TopLab^{PLUS} с бортиком не комплектуются надстольными элементами. Лабораторные столы в сочетании со стеллажом не комплектуются подводом воды и сливной раковиной.

При необходимости комплектовать столы стеллажами и сантехническим оборудованием, используйте столы с рабочими поверхностями TRESPA TopLab^{PLUS}, или Ламинат.

Столы лабораторные пристенные

В отличие от столов лабораторных имеют большую глубину – 800 мм.

Столешницы к пристенным столам из материалов монолитная керамика, нержавеющая сталь, керамогранит с бортиком, керамогранит и TRESPA TopLab^{PLUS} с бортиком, выпускаются в двух вариантах: цельные и комбинированные. Комбинированные столешницы состоят из основной столешницы глубиной 650 мм и вспомогательной столешницы глубиной 150 мм, выполненной из материала TRESPA TopLab^{PLUS}. Комбинированные столешницы предназначены для установки надстольных элементов.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Сборно-разборный стальной каркас, окрашенный порошковой краской светло-серого цвета с фактурой шагреновой кожи (RAL 7035)
- Два легко съемных экрана (RAL 7035) и один несъемный (RAL 5023)
- Регулируемые опоры (0-40 мм)
- Задние боковые короба

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Стеллаж*
- Сливная раковина*
- Краны д/воды, газов, сжатого воздуха, вакуума*
- Тумбы навесные и подкатные
- Настольные электроблоки*
- Комплект боковых коробов

Высота столов низких (н) – 750 мм

Высота столов высоких (в) – 900 мм

Глубина столов – 800 мм



ЛАБ-ПРО СПЦв 150.80.90 TR



ЛАБ-ПРО СПКв 150.80.90 TR-Е 16/23



	Длина 900 мм	Длина 1200 мм	Длина 1500 мм	Длина 1800 мм
СТОЛЫ С ЦЕЛЬНОЙ СТОЛЕШНИЦЕЙ				
C20	ЛАБ-ПРО СПЦн 90.80.75 C20 ЛАБ-ПРО СПЦв 90.80.90 C20	ЛАБ-ПРО СПЦн 120.80.75 C20 ЛАБ-ПРО СПЦв 120.80.90 C20	ЛАБ-ПРО СПЦн 150.80.75 C20 ЛАБ-ПРО СПЦв 150.80.90 C20	ЛАБ-ПРО СПЦн 180.80.75 C20 ЛАБ-ПРО СПЦв 180.80.90 C20
TRESPA Top Lab^{PLUS}	ЛАБ-ПРО СПЦн 90.80.75 TR ЛАБ-ПРО СПЦв 90.80.90 TR	ЛАБ-ПРО СПЦн 120.80.75 TR ЛАБ-ПРО СПЦв 120.80.90 TR	ЛАБ-ПРО СПЦн 150.80.75 TR ЛАБ-ПРО СПЦв 150.80.90 TR	ЛАБ-ПРО СПЦн 180.80.75 TR ЛАБ-ПРО СПЦв 180.80.90 TR
TR-TR 16/22	ЛАБ-ПРО СПЦн 90.80.75 TR-TR 16/22 ЛАБ-ПРО СПЦв 90.80.90 TR-TR 16/22	ЛАБ-ПРО СПЦн 120.80.75 TR-TR 16/22 ЛАБ-ПРО СПЦв 120.80.90 TR-TR 16/22	ЛАБ-ПРО СПЦн 150.80.75 TR-TR 16/22 ЛАБ-ПРО СПЦв 150.80.90 TR-TR 16/22	ЛАБ-ПРО СПЦн 180.80.75 TR-TR 16/22 ЛАБ-ПРО СПЦв 180.80.90 TR-TR 16/22
TR-Е 16/23	ЛАБ-ПРО СПЦн 90.80.75 TR-Е 16/23 ЛАБ-ПРО СПЦв 90.80.90 TR-Е 16/23	ЛАБ-ПРО СПЦн 120.80.75 TR-Е 16/23 ЛАБ-ПРО СПЦв 120.80.90 TR-Е 16/23	ЛАБ-ПРО СПЦн 150.80.75 TR-Е 16/23 ЛАБ-ПРО СПЦв 150.80.90 TR-Е 16/23	ЛАБ-ПРО СПЦн 180.80.75 TR-Е 16/23 ЛАБ-ПРО СПЦв 180.80.90 TR-Е 16/23
LAMINAT	ЛАБ-ПРО СПЦн 90.80.75 LA ЛАБ-ПРО СПЦв 90.80.90 LA	ЛАБ-ПРО СПЦн 120.80.75 LA ЛАБ-ПРО СПЦв 120.80.90 LA	ЛАБ-ПРО СПЦн 150.80.75 LA ЛАБ-ПРО СПЦв 150.80.90 LA	ЛАБ-ПРО СПЦн 180.80.75 LA ЛАБ-ПРО СПЦв 180.80.90 LA
STEEL	ЛАБ-ПРО СПЦн 90.80.75 SS ЛАБ-ПРО СПЦв 90.80.90 SS	ЛАБ-ПРО СПЦн 120.80.75 SS ЛАБ-ПРО СПЦв 120.80.90 SS	ЛАБ-ПРО СПЦн 150.80.75 SS ЛАБ-ПРО СПЦв 150.80.90 SS	ЛАБ-ПРО СПЦн 180.80.75 SS ЛАБ-ПРО СПЦв 180.80.90 SS
KG-E SS	ЛАБ-ПРО СПЦн 90.80.75 KG-E SS ЛАБ-ПРО СПЦв 90.80.90 KG-E SS	ЛАБ-ПРО СПЦн 120.80.75 KG-E SS ЛАБ-ПРО СПЦв 120.80.90 KG-E SS	ЛАБ-ПРО СПЦн 150.80.75 KG-E SS ЛАБ-ПРО СПЦв 150.80.90 KG-E SS	ЛАБ-ПРО СПЦн 180.80.75 KG-E SS ЛАБ-ПРО СПЦв 180.80.90 KG-E SS
KG	ЛАБ-ПРО СПЦн 90.80.75 KG ЛАБ-ПРО СПЦв 90.80.90 KG	ЛАБ-ПРО СПЦн 120.80.75 KG ЛАБ-ПРО СПЦв 120.80.90 KG	ЛАБ-ПРО СПЦн 150.80.75 KG ЛАБ-ПРО СПЦв 150.80.90 KG	ЛАБ-ПРО СПЦн 180.80.75 KG ЛАБ-ПРО СПЦв 180.80.90 KG
СТОЛЫ С КОМБИНИРОВАННОЙ СТОЛЕШНИЦЕЙ (СО ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ ВСТАВКОЙ 150 ММ ИЗ МАТЕРИАЛА TRESPA TOPLAB^{PLUS})				
C20	ЛАБ-ПРО СПКн 90.80.75 C20 ЛАБ-ПРО СПКв 90.80.90 C20	ЛАБ-ПРО СПКн 120.80.75 C20 ЛАБ-ПРО СПКв 120.80.90 C20	ЛАБ-ПРО СПКн 150.80.75 C20 ЛАБ-ПРО СПКв 150.80.90 C20	ЛАБ-ПРО СПКн 180.80.75 C20 ЛАБ-ПРО СПКв 180.80.90 C20
STEEL	ЛАБ-ПРО СПКн 90.80.75 SS ЛАБ-ПРО СПКв 90.80.90 SS	ЛАБ-ПРО СПКн 120.80.75 SS ЛАБ-ПРО СПКв 120.80.90 SS	ЛАБ-ПРО СПКн 150.80.75 SS ЛАБ-ПРО СПКв 150.80.90 SS	ЛАБ-ПРО СПКн 180.80.75 SS ЛАБ-ПРО СПКв 180.80.90 SS
TR-TR 16/22	ЛАБ-ПРО СПКн 90.80.75 TR-TR 16/22 ЛАБ-ПРО СПКв 90.80.90 TR-TR 16/22	ЛАБ-ПРО СПКн 120.80.75 TR-TR 16/22 ЛАБ-ПРО СПКв 120.80.90 TR-TR 16/22	ЛАБ-ПРО СПКн 150.80.75 TR-TR 16/22 ЛАБ-ПРО СПКв 150.80.90 TR-TR 16/22	ЛАБ-ПРО СПКн 180.80.75 TR-TR 16/22 ЛАБ-ПРО СПКв 180.80.90 TR-TR 16/22
TR-Е 16/23	ЛАБ-ПРО СПКн 90.80.75 TR-Е 16/23 ЛАБ-ПРО СПКв 90.80.90 TR-Е 16/23	ЛАБ-ПРО СПКн 120.80.75 TR-Е 16/23 ЛАБ-ПРО СПКв 120.80.90 TR-Е 16/23	ЛАБ-ПРО СПКн 150.80.75 TR-Е 16/23 ЛАБ-ПРО СПКв 150.80.90 TR-Е 16/23	ЛАБ-ПРО СПКн 180.80.75 TR-Е 16/23 ЛАБ-ПРО СПКв 180.80.90 TR-Е 16/23
KG-E SS	ЛАБ-ПРО СПКн 90.80.75 KG-E SS ЛАБ-ПРО СПКв 90.80.90 KG-E SS	ЛАБ-ПРО СПКн 120.80.75 KG-E SS ЛАБ-ПРО СПКв 120.80.90 KG-E SS	ЛАБ-ПРО СПКн 150.80.75 KG-E SS ЛАБ-ПРО СПКв 150.80.90 KG-E SS	ЛАБ-ПРО СПКн 180.80.75 KG-E SS ЛАБ-ПРО СПКв 180.80.90 KG-E SS
KG	ЛАБ-ПРО СПКн 90.80.75 KG ЛАБ-ПРО СПКв 90.80.90 KG	ЛАБ-ПРО СПКн 120.80.75 KG ЛАБ-ПРО СПКв 120.80.90 KG	ЛАБ-ПРО СПКн 150.80.75 KG ЛАБ-ПРО СПКв 150.80.90 KG	ЛАБ-ПРО СПКн 180.80.75 KG ЛАБ-ПРО СПКв 180.80.90 KG

* Столы с цельными столешницами из монолитной керамики, нержавеющей стали, керамогранит и керамогранит с бортиком не комплектуются надстольными элементами, сливными раковинами, кранами и электроблоками. Столы с цельными столешницами из TRESPA TopLab^{PLUS} с бортиком не комплектуются надстольными элементами, но возможен подвод газов, сжатого воздуха, вакуума, установка электроблоков.

Столы лабораторные островные

Наилучший вариант организации рабочей зоны на свободном пространстве в середине помещения лаборатории.

Столешницы из материалов монолитной керамики, нержавеющая сталь, керамогранит с бортиком и TRESPA TopLab^{PLUS} с бортиком выпускаются в комбинированном варианте. Основные рабочие поверхности имеют глубину 650 мм с каждой стороны, центральная вставка глубиной 200 мм изготовлена из материала TRESPA TopLab^{PLUS} для установки надстольных элементов.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Сборно-разборный стальной каркас, окрашенный порошковой краской светло-серого цвета с фактурой шагреновой кожи (RAL 7035)
- Четыре легкоъемных экрана (RAL 7035) и два несъемных (RAL 5023)
- Регулируемые опоры (0-40 мм)
- Комплект торцевых заглушек

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Стеллаж
- Сливная раковина
- Краны д/воды, газов, сжатого воздуха, вакуума
- Тумбы навесные и подкатные
- Настольные электроблоки
- Комплект боковых коробов

Высота столов низких (н) – 750 мм

Высота столов высоких (в) – 900 мм

Глубина столов – 1500 мм



ЛАБ-PRO СОКн 120.150.90 C20



ЛАБ-PRO СОЦн 150.150.90 TR

	Длина 900мм	Длина 1200мм	Длина 1500 мм	Длина 1800 мм
СТОЛЫ С ЦЕЛЬНОЙ СТОЛЕШНИЦЕЙ				
TRESPA TopLab ^{PLUS}	ЛАБ-PRO СОЦн 90.150.75 TR ЛАБ-PRO СОЦн 120.150.90 TR	ЛАБ-PRO СОЦн 120.150.75 TR ЛАБ-PRO СОЦн 120.150.90 TR	ЛАБ-PRO СОЦн 150.150.75 TR ЛАБ-PRO СОЦн 150.150.90 TR	ЛАБ-PRO СОЦн 180.150.75 TR ЛАБ-PRO СОЦн 180.150.90 TR
LAMINAT	ЛАБ-PRO СОЦн 90.150.75 LA ЛАБ-PRO СОЦн 90.150.90 LA	ЛАБ-PRO СОЦн 120.150.75 LA ЛАБ-PRO СОЦн 120.150.90 LA	ЛАБ-PRO СОЦн 150.150.75 LA ЛАБ-PRO СОЦн 150.150.90 LA	ЛАБ-PRO СОЦн 180.150.75 LA ЛАБ-PRO СОЦн 180.150.90 LA
СТОЛЫ С КОМБИНИРОВАННОЙ СТОЛЕШНИЦЕЙ (СО ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ ВСТАВКОЙ 200 ММ ИЗ МАТЕРИАЛА TRESPA TOPLAB ^{PLUS})				
C20	ЛАБ-PRO СОКн 90.150.75 C20 ЛАБ-PRO СОКн 90.150.90 C20	ЛАБ-PRO СОКн 120.150.75 C20 ЛАБ-PRO СОКн 120.150.90 C20	ЛАБ-PRO СОКн 150.150.75 C20 ЛАБ-PRO СОКн 150.150.90 C20	ЛАБ-PRO СОКн 180.150.75 C20 ЛАБ-PRO СОКн 180.150.90 C20
STEEL	ЛАБ-PRO СОКн 90.150.75 SS ЛАБ-PRO СОКн 90.150.90 SS	ЛАБ-PRO СОКн 120.150.75 SS ЛАБ-PRO СОКн 120.150.90 SS	ЛАБ-PRO СОКн 150.150.75 SS ЛАБ-PRO СОКн 150.150.90 SS	ЛАБ-PRO СОКн 180.150.75 SS ЛАБ-PRO СОКн 180.150.90 SS
TR-TR 16/22	ЛАБ-PRO СОКн 90.150.75 TR-TR 16/22 ЛАБ-PRO СОКн 90.150.90 TR-TR 16/22	ЛАБ-PRO СОКн 120.150.75 TR-TR 16/22 ЛАБ-PRO СОКн 120.150.90 TR-TR 16/22	ЛАБ-PRO СОКн 150.150.75 TR-TR 16/22 ЛАБ-PRO СОКн 150.150.90 TR-TR 16/22	ЛАБ-PRO СОКн 180.150.75 TR-TR 16/22 ЛАБ-PRO СОКн 180.150.90 TR-TR 16/22
TR-E 16/23	ЛАБ-PRO СОКн 90.150.75 TR-E 16/23 ЛАБ-PRO СОКн 90.150.90 TR-E 16/23	ЛАБ-PRO СОКн 120.150.75 TR-E 16/23 ЛАБ-PRO СОКн 120.150.90 TR-E 16/23	ЛАБ-PRO СОКн 150.150.75 TR-E 16/23 ЛАБ-PRO СОКн 150.150.90 TR-E 16/23	ЛАБ-PRO СОКн 180.150.75 TR-E 16/23 ЛАБ-PRO СОКн 180.150.90 TR-E 16/23
KG-E SS	ЛАБ-PRO СОКн 90.150.75 KG-E SS ЛАБ-PRO СОКн 90.150.90 KG-E SS	ЛАБ-PRO СОКн 120.150.75 KG-E SS ЛАБ-PRO СОКн 120.150.90 KG-E SS	ЛАБ-PRO СОКн 150.150.75 KG-E SS ЛАБ-PRO СОКн 150.150.90 KG-E SS	ЛАБ-PRO СОКн 180.150.75 KG-E SS ЛАБ-PRO СОКн 180.150.90 KG-E SS
KG	ЛАБ-PRO СОКн 90.150.75 KG ЛАБ-PRO СОКн 90.150.90 KG	ЛАБ-PRO СОКн 120.150.75 KG ЛАБ-PRO СОКн 120.150.90 KG	ЛАБ-PRO СОКн 150.150.75 KG ЛАБ-PRO СОКн 150.150.90 KG	ЛАБ-PRO СОКн 180.150.75 KG ЛАБ-PRO СОКн 180.150.90 KG

ТУМБЫ К ЛАБОРАТОРНЫМ СТОЛАМ

ПОДКАТНЫЕ ТУМБЫ ИЗ ЛДСП

ТУМБЫ ИЗ ЛДСП (фасад - софтформинг) шириной 400 и 500 мм к низким и высоким столам

Центральный замок на 3 ящика.



400(500) x 500 x 670 мм (Ш x Г x В)	400(500) x 500 x 810 мм (Ш x Г x В)	400(500) x 500 x 670 мм (Ш x Г x В)	400 x 500 x 810 мм (Ш x Г x В)
ЛАБ-PRO ТПД 40.50.67	ЛАБ-PRO ТПД 40.50.81	ЛАБ-PRO ТПЯЗ 40.50.67	ЛАБ-PRO ТПЯЗ 40.50.81
ЛАБ-PRO ТПД 50.50.67	ЛАБ-PRO ТПД 50.50.81	ЛАБ-PRO ТПЯЗ 50.50.67	ЛАБ-PRO ТПЯЗ 50.50.81

ПОДКАТНЫЕ ТУМБЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ К СТОЛАМ

ТУМБЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ к низким и высоким столам

Корпуса тумб полностью изготовлены из стали, окрашенной порошковой краской с фактурой шагреновой кожи (RAL 7035). Боковые стенки тумб двойные, толщиной 19 мм. Фасады дверок двойные с шумопоглотителем, оснащены замками. Фасады установлены на петлях с углом открытия 270°. Тумбы с распашной дверкой имеют легкосъемную полку с фиксатором с возможностью установки на 3-х различных уровнях по высоте. На тумбах с выдвижными ящиками установлены направляющие полного выдвижения, выдерживающие нагрузку до 30 кг. Верхние ящики снабжены замком. Передние колеса имеют стопоры. На фасадах установлены удобные полипропиленовые ручки.

В стандарте тумбы выпускаются двух высот – 810 мм (для столов на металлокаркасе высотой 900 мм) и 670 мм (для столов на металлокаркасе высотой 750 мм)



500 x 500 x 670 мм (Ш x Г x В)	500 x 500 x 810 мм (Ш x Г x В)	500 x 500 x 670 мм (Ш x Г x В)	500 x 500 x 810 мм (Ш x Г x В)	500 x 500 x 810 мм (Ш x Г x В)
ЛАБ-PRO ТПМД 50.50.67	ЛАБ-PRO ТПМД 50.50.81	ЛАБ-PRO ТПМЯЗ 50.50.67	ЛАБ-PRO ТПМЯЗ 50.50.81	ЛАБ-PRO ТПМЯ4 50.50.81

Тумбы к лабораторным столам

НАВЕСНЫЕ ТУМБЫ ИЗ ЛДСП К СТОЛАМ

Тумбы навесные унифицированы ко всем лабораторным, пристенным и островным столам. Они прочно крепятся к стягивающим швеллерам стола, но при этом являются легкосъемными. Корпуса тумб полностью изготовлены из ЛДСП, фасады дверей и выдвижных ящиков – софтформинг цвета “серый джинс” с окантовкой АБС-кромкой. Ящики на направляющих полного выдвижения, выдерживающие нагрузку до 30 кг. В стандарте тумбы выпускаются двух высот – 450 мм и 600 мм в двух типоразмерах по ширине – 400 и 500 мм. Тумбы могут быть навешены как на низкие (высотой 750 мм) так и на высокие (высотой 900 мм) столы. На столы могут быть подвешены максимально две тумбы (для столов шириной 900 мм возможна комплектация только одной тумбой).

ТУМБЫ ОТКРЫТЫЕ



ТУМБЫ С ДВЕРКОЙ



ТУМБЫ С ЯЩИКАМИ



	Тумбы шириной 400 мм/ (Ширина x Глубина x Высота)	Тумбы шириной 500 мм/ (Ширина x Глубина x Высота)
Тумбы открытые	ЛАБ-PRO TO 40.50.45 / 400 x 500 x 450 мм ЛАБ-PRO TO 40.50.60 / 400 x 500 x 600 мм	ЛАБ-PRO TO 50.50.45 / 500 x 500 x 450 мм ЛАБ-PRO TO 50.50.60 / 500 x 500 x 600 мм
Тумбы с дверкой	ЛАБ-PRO ТД 40.50.45 / 400 x 500 x 450 мм ЛАБ-PRO ТД 40.50.60 / 400 x 500 x 600 мм	ЛАБ-PRO ТД 50.50.45 / 500 x 500 x 450 мм ЛАБ-PRO ТД 50.50.60 / 500 x 500 x 600 мм
Тумбы с ящиками	ЛАБ-PRO ТЯЗ 40.50.45 / 400 x 500 x 450 мм ЛАБ-PRO ТЯ4 40.50.60 / 400 x 500 x 600 мм ЛАБ-PRO ТЯЗ 40.50.60 / 400 x 500 x 600 мм	ЛАБ-PRO ТЯЗ 50.50.45 / 500 x 500 x 450 мм ЛАБ-PRO ТЯ4 50.50.60 / 500 x 500 x 600 мм ЛАБ-PRO ТЯЗ 50.50.60 / 500 x 500 x 600 мм

НАВЕСНЫЕ ТУМБЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ К СТОЛАМ

Тумбы навесные унифицированы ко всем лабораторным, пристенным и островным столам. Они прочно крепятся к стягивающим швеллерам стола, но при этом являются легкосъемными. Корпуса тумб изготовлены без использования сварных рамных конструкций, они полностью изготовлены из стали, окрашенной порошковой краской с фактурой шагреновой кожи (RAL 7035). Боковые стенки тумб двойные, толщиной 19 мм. Фасады дверей двойные с шумопоглотителем, изготовлены из стали, окрашенной порошковой краской (RAL 7035). Фасады установлены на петлях с углом открытия 270°. Тумбы с распашной дверкой снабжены замками и имеют легкосъемную полку с фиксатором с возможностью установки на 3-х различных уровнях по высоте. Ящики на направляющих полного выдвижения, выдерживающие нагрузку до 30 кг. Верхние ящики снабжены замком. В стандарте тумбы выпускаются двух высот – 450 мм и 600 мм и могут быть навешены как на низкие (высотой 750 мм) так и на высокие (высотой 900 мм) столы. На столы могут быть подвешены максимально две тумбы (для столов шириной 900 мм возможна комплектация только одной тумбой).



	Тумбы шириной 500 мм/ (Ш x Г x В)		Тумбы шириной 800 и 1100 мм/ (Ш x Г x В)
Тумба навесная с дверкой	ЛАБ-PRO ТНМД 50.50.45 / 500 x 500 x 450 мм ЛАБ-PRO ТНМД 50.50.60 / 500 x 500 x 600 мм	Тумба навесная с дверкой	ЛАБ-PRO ТНМД 80.50.60 / 800 x 500 x 600 мм* ЛАБ-PRO ТНМД 110.50.60 / 1100 x 500 x 600 мм**
Тумба навесная с ящиками	ЛАБ-PRO ТНМЯЗ 50.50.45 / 500 x 500 x 450 мм ЛАБ-PRO ТНМЯ4 50.50.60 / 500 x 500 x 600 мм	Тумба навесная с ящиками	ЛАБ-PRO ТНМЯ4 80.50.60 / 800 x 500 x 600 мм* ЛАБ-PRO ТНМЯ4 110.50.60 / 1100 x 500 x 600 мм**
Тумба навесная с выдвижным поддоном	ЛАБ-PRO ТНМП 50.50.60 / 500 x 500 x 600 мм		

* - для комплектации столов на металлокаркасе длиной 900 мм

** - для комплектации столов на металлокаркасе длиной 1200 мм

**ПРИМЕР ЗАКАЗА ЛАБОРАТОРНОГО
ПРИСТЕННОГО СТОЛА НА МЕТАЛЛОКАРКАСЕ**


**Стол пристенный
ЛАБ-PRO-СПКн 150.80.75 С20**

Столешница — монолитная керамика С 20

Длина — 1500 мм

Глубина — 800 мм

Высота — 750 мм

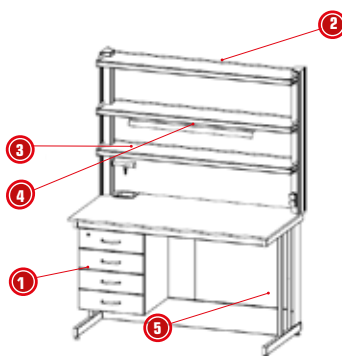

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

1. Тумба навесная металлическая с четырьмя ящиками ЛАБ-PRO ТНМЯ4 50.50.60
2. Стеллаж ЛАБ-PRO СТПв 150.27.105
3. Сервисный модуль холодной воды ЛАБ-PRO СМХВ
4. Светильник ЛАБ-PRO СВ10
5. Комплект боковых коробов к низкому столу ЛАБ-PRO-БККн

**ПРИМЕР ЗАКАЗА ЛАБОРАТОРНОГО ОСТРОВНОГО
СТОЛА НА МЕТАЛЛОКАРКАСЕ**


**Стол лабораторный островной
ЛАБ-PRO СОКв 150.150.90 С20**

Столешница — монолитная керамика С 20

Длина — 1500 мм

Глубина — 1500 мм

Высота — 900 мм

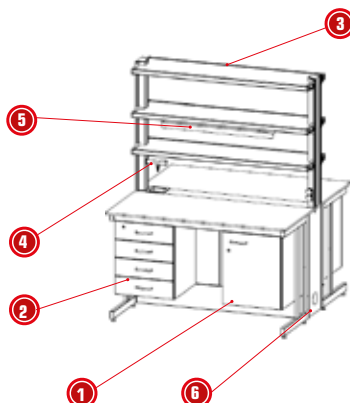

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

1. Тумба навесная металлическая с дверкой ЛАБ-PRO ТНМД 50.50.60
2. Тумба навесная металлическая с 4 ящиками ЛАБ-PRO ТНМЯ4 50.50.60
3. Стеллаж ЛАБ-PRO СТОв 150.40.105
4. Сервисный модуль холодной воды ЛАБ-PRO СМХВ
5. 2 светильника ЛАБ-PRO СВ10
6. 2 комплекта боковых коробов к высокому столу ЛАБ-PRO БККв



СТОЛЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОПОРНЫХ ТУМБАХ

Лабораторные столы на опорных тумбах имеют прочную конструкцию, комплектуются столешницами с различными эксплуатационными характеристиками и пригодны для использования в любых лабораториях.

Мы производим два вида опорных тумб — одинарные и двойные.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ:

- Жесткая бескаркасная конструкция
- Полностью изготовлены из стали, окрашенной порошковой краской (RAL 7035) с фактурой шагреновой кожи
- Боковые стенки, фасады двойные. Фасады заполнены шумопоглощающим материалом.
- Скрытые регулируемые опоры (0-40 мм). Регулировка осуществляется изнутри тумбы через цоколь

ПО ЗАКАЗУ ПОСТАВЛЯЮТСЯ:

- Комплект торцевых заглушек для закрытия коммуникаций к островным столам
- Технологические стойки

Стол на одинарных металлических опорных тумбах

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ТУМБ

Длина — 540 мм
Глубина — 500 мм
Высота — 860 мм

ТУМБА С ЯЩИКОМ И ДВЕРКОЙ

- Два отделения. Верхнее отделение с выдвижным ящиком, нижнее с распашной дверкой.
- Дверка снабжена замком
- Петли с углом открытия 270°
- Легкосъемная полка в нижнем отделении с возможностью установки на 3-х различных уровнях по высоте. Полка имеет фиксатор.
- Допустимая нагрузка на полку 30 кг.
- Телескопические направляющие полного выдвижения
- Внутренний размер выдвижного ящика 460x410x85 мм
- Допустимая нагрузка на ящик — 30 кг
- Ручки — полипропилен

ТУМБА С ДВЕРКОЙ:

- Одно отделение
- Одна легкосъемная полка с возможностью установки на 3-х различных уровнях по высоте. Полка имеет фиксатор
- Допустимая нагрузка на полку - 30 кг
- Петли с углом открытия 270°
- Замок
- Ручка - полипропилен

ТУМБА С ЯЩИКАМИ:

- Одно отделение с 3 выдвижными ящиками
- Замок в верхнем ящике
- Внутренний размер верхнего и среднего ящика — 460x410x85 мм
- Внутренний размер нижнего ящика — 460x410x295 мм
- Телескопические направляющие полного выдвижения
- Допустимая нагрузка на ящик — 30 кг
- Ручки — полипропилен



**Тумба одинарная металлическая
с дверкой и ящиком**

ЛАБ-PRO ТОМДЯ1 54.50.86



**Тумба одинарная
металлическая с дверкой**

ЛАБ-PRO ТОМД 54.50.86



**Тумба одинарная
металлическая с ящиками**

ЛАБ-PRO ТОМЯЗ 54.50.86

Столешницы к столам на одинарных опорных тумбах

К столу-тумбе (для установки на 1 тумбу)

	600 x 600 мм
TRESPA TopLab^{Plus}	ЛАБ-ПРО РП 60.60 TR
LAMINAT	ЛАБ-ПРО РП 60.60 LA

К столу лабораторному рабочему (для установки на 2 тумбы)

	1500 x 650 мм	1800 x 650 мм
C20	ЛАБ-ПРО РП 150.65 C20	ЛАБ-ПРО РП 180.65 C20
TRESPA TopLab^{Plus}	ЛАБ-ПРО РП 150.65 TR	ЛАБ-ПРО РП 180.65 TR
LAMINAT	ЛАБ-ПРО РП 150.65 LA	ЛАБ-ПРО РП 180.65 LA
STEEL	ЛАБ-ПРО РП 150.65 SS	ЛАБ-ПРО РП 180.65 SS
TR-TR 16/22	ЛАБ-ПРО РП 150.65 TR-TR 16/22	ЛАБ-ПРО РП 180.65 TR-TR 16/22
TR-E 16/23	ЛАБ-ПРО РП 150.65 TR-E 16/23	ЛАБ-ПРО РП 180.65 TR-E 16/23
KG-E SS	ЛАБ-ПРО РП 150.65 KG-E SS	ЛАБ-ПРО РП 180.65 KG-E SS
KG	ЛАБ-ПРО РП 150.65 KG	ЛАБ-ПРО РП 180.65 KG

К столу пристенному (для установки на 2 тумбы)

	1500 x 800 мм	1800 x 800 мм
C20	ЛАБ-ПРО РП 150.80 C20	ЛАБ-ПРО РП 180.80 C20
TRESPA TopLab^{Plus}	ЛАБ-ПРО РП 150.80 TR	ЛАБ-ПРО РП 180.80 TR
LAMINAT	ЛАБ-ПРО РП 150.80 LA	ЛАБ-ПРО РП 180.80 LA
STEEL	ЛАБ-ПРО РП 150.80 SS	ЛАБ-ПРО РП 180.80 SS
TR-TR 16/22	ЛАБ-ПРО РП 150.80 TR-TR 16/22	ЛАБ-ПРО РП 180.80 TR-TR 16/22
TR-E 16/23	ЛАБ-ПРО РП 150.80 TR-E 16/23	ЛАБ-ПРО РП 180.80 TR-E 16/23
KG-E SS	ЛАБ-ПРО РП 150.80 KG-E SS	ЛАБ-ПРО РП 180.80 KG-E SS
KG	ЛАБ-ПРО РП 150.80 KG	ЛАБ-ПРО РП 180.80 KG


К столу островному (для установки на 4 тумбы)

	1500 x 1500 мм	1800 x 1500 мм
TRESPA TopLab^{Plus}	ЛАБ-ПРО РП 150.150 TR	ЛАБ-ПРО РП 180.150 TR
LAMINAT	ЛАБ-ПРО РП 150.150 LA	ЛАБ-ПРО РП 180.150 LA
KG	ЛАБ-ПРО РП 150.150 KG	ЛАБ-ПРО РП 180.150 KG


Возможна установка торцевых заглушек для закрытия коммуникаций для островного стола.

Возможно изготовление столешницы другого типа.


Примеры компоновки столов на опорных тумбах




конфигурация
стола-тумбы



конфигурация
рабочего стола



конфигурация
пристенного стола



конфигурация
островного стола

ПРИМЕР ЗАКАЗА КОМПЛЕКТАЦИИ ОСТРОВНОГО СТОЛА

- 1.Тумба опорная ЛАБ-ПРО ТОМЯЗ 54.50.86 – 2 шт
- 2.Тумба опорная ЛАБ-ПРО ТОМД 54.50.86 – 2 шт
- 3.Столешница ЛАБ-ПРО РП 150.150 TR
- 4.Комплект торцевых заглушек ЛАБ-ПРО ТЗТв



Столы лабораторные на двойных металлических опорных тумбах

Использование столов на двойных опорных тумбах наиболее полезно для организации хранения расходных материалов и вспомогательных средств на рабочих местах в лабораторных помещениях

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ТУМБ

Длина – 860, 1160, 1460 мм

Глубина – 500 мм

Высота – 860 мм.

Тумбы с двумя дверцами

- два отделения
- две встроенные полки
- замок на каждой двери



ЛАБ-PRO ТОМДД 86.50.86
ЛАБ-PRO ТОМДД 116.50.86
ЛАБ-PRO ТОМДД 146.50.86

Тумбы с двумя дверцами и ящиком

- три отделения
- две съёмные полки
- замок на каждой двери



ЛАБ-PRO ТОМДЯ1 86.50.86
ЛАБ-PRO ТОМДЯ1 116.50.86

Тумбы с двумя дверцами и двумя ящиками

- четыре отделения
- две съёмные полки
- замок на каждой двери



ЛАБ-PRO ТОМДЯ2 86.50.86
ЛАБ-PRO ТОМДЯ2 116.50.86
ЛАБ-PRO ТОМДЯ2 146.50.86

Тумбы с тремя ящиками и дверцей

- четыре отделения
- одна съёмная полка
- замок на двери и верхнем ящике



ЛАБ-PRO ТОМДЯ3 86.50.86
ЛАБ-PRO ТОМДЯ3 116.50.86
ЛАБ-PRO ТОМДЯ3 146.50.86

Тумбы с четырьмя ящиками

- четыре отделения



ЛАБ-PRO ТОМЯ4 86.50.86
ЛАБ-PRO ТОМЯ4 116.50.86

Тумбы с шестью ящиками

- шесть отделений
- одна съёмная полка
- замки на верхних ящиках



ЛАБ-PRO ТОМЯ6 86.50.86
ЛАБ-PRO ТОМЯ6 116.50.86
ЛАБ-PRO ТОМЯ6 146.50.86

Столешницы к столам на двойных опорных тумбах

К столу лабораторному рабочему (для установки на 1 тумбу)

	900x650 мм	1200x650 мм	1500 x 650 мм
C20	ЛАБ-PRO РП 90.65 C20	ЛАБ-PRO РП 120.65 C20	ЛАБ-PRO РП 150.65 C20
TRESPA TopLab^{Plus}	ЛАБ-PRO РП 90.65 TR	ЛАБ-PRO РП 120.65 TR	ЛАБ-PRO РП 150.65 TR
LAMINAT	ЛАБ-PRO РП 90.65 LA	ЛАБ-PRO РП 120.65 LA	ЛАБ-PRO РП 150.65 LA
STEEL	ЛАБ-PRO РП 90.65 SS	ЛАБ-PRO РП 120.65 SS	ЛАБ-PRO РП 150.65 SS
TR-TR 16/22	ЛАБ-PRO РП 90.65 TR-TR 16/22	ЛАБ-PRO РП 120.65 TR-TR 16/22	ЛАБ-PRO РП 150.65 TR-TR 16/22
TR-E 16/23	ЛАБ-PRO РП 90.65 TR-E 16/23	ЛАБ-PRO РП 120.65 TR-E 16/23	ЛАБ-PRO РП 150.65 TR-E 16/23
KG-E SS	ЛАБ-PRO РП 90.65 KG-E SS	ЛАБ-PRO РП 120.65 KG-E SS	ЛАБ-PRO РП 150.65 KG-E SS
KG	ЛАБ-PRO РП 90.65 KG	ЛАБ-PRO РП 120.65 KG	ЛАБ-PRO РП 150.65 KG

К столу пристенному (для установки на 1 тумбу)

	900x800 мм	1200x800 мм	1500 x 800 мм
C20	ЛАБ-PRO РП 90.80 C20	ЛАБ-PRO РП 120.80 C20	ЛАБ-PRO РП 150.80 C20
TRESPA TopLab^{Plus}	ЛАБ-PRO РП 90.80 TR	ЛАБ-PRO РП 120.80 TR	ЛАБ-PRO РП 150.80 TR
LAMINAT	ЛАБ-PRO РП 90.80 LA	ЛАБ-PRO РП 120.80 LA	ЛАБ-PRO РП 150.80 LA
STEEL	ЛАБ-PRO РП 90.80 SS	ЛАБ-PRO РП 120.80 SS	ЛАБ-PRO РП 150.80 SS
TR-TR 16/22	ЛАБ-PRO РП 90.80 TR-TR 16/22	ЛАБ-PRO РП 120.80 TR-TR 16/22	ЛАБ-PRO РП 150.80 TR-TR 16/22
TR-E 16/23	ЛАБ-PRO РП 90.80 TR-E 16/23	ЛАБ-PRO РП 120.80 TR-E 16/23	ЛАБ-PRO РП 150.80 TR-E 16/23
KG-E SS	ЛАБ-PRO РП 90.80 KG-E SS	ЛАБ-PRO РП 120.80 KG-E SS	ЛАБ-PRO РП 150.80 KG-E SS
KG	ЛАБ-PRO РП 90.80 KG	ЛАБ-PRO РП 120.80 KG	ЛАБ-PRO РП 150.80 KG

К столу островному (для установки на 2 тумбы)


	900x1500 мм	1200x1500 мм	1500 x 1500 мм
TRESPA TopLab^{Plus}	ЛАБ-PRO РП 90.150 TR	ЛАБ-PRO РП 120.150 TR	ЛАБ-PRO РП 150.150 TR
LAMINAT	ЛАБ-PRO РП 90.150 LA	ЛАБ-PRO РП 120.150 LA	ЛАБ-PRO РП 150.150 LA
KG	ЛАБ-PRO РП 90.150 KG	ЛАБ-PRO РП 120.150 KG	ЛАБ-PRO РП 150.150 KG

Возможна установка торцевых заглушек для закрытия коммуникаций островного стола.

ПРИМЕР ЗАКАЗА КОМПЛЕКТАЦИИ ОСТРОВНОГО СТОЛА

1. Тумба опорная ЛАБ-PRO ТОМДЯ 116.50.86 - 2 шт
2. Столешница ЛАБ-PRO РП 120.150 LA
3. Стеллаж ЛАБ-PRO СТОв 120.40.105
4. Комплект торцевых заглушек ЛАБ-PRO ТЗТв

Примеры компоновки столов на опорных тумбах

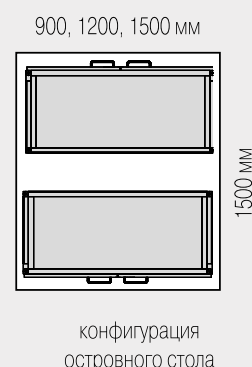

СТЕЛЛАЖИ

Опоры стеллажей выполнены из алюминиевого профиля, трапецевидной формы, сечением 150х67 мм, и выдерживают значительные боковые нагрузки. По длинной стороне трапецевидного профиля устанавливается алюминиевая заглушка, скрывающая подвод коммуникаций и кабели электрооборудования. Основу полок составляют алюминиевые профили, крепящиеся к стойкам с помощью полиамидных кронштейнов. Между алюминиевыми профилями находится полка выполненная из противоударного вспененного ПВХ. Полки могут фиксироваться на любой высоте. Весь крепёж закрыт декоративными заглушками.

Вставка из ПВХ может быть заменена на листовой окрашенный металл.

Стеллажи к рабочему, пристенному и островному столам

Низкие стеллажи (высота 700 мм)

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- опорные стойки — алюминиевый профиль
- две полки глубиной 270 мм - для стеллажа к пристенному столу
- две полки глубиной 400 мм - для стеллажа к островному столу
- две / четыре брызгозащищенные розетки с крышкой (3,2 кВт, IP54) к пристенному/ островному стеллажу
- автомат отключения питания, 16А

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

- светильник светодиодный с выключателем.
- сервисный модуль холодной воды ЛАБ-PRO CMXB
- розетки дополнительные, IP54, 3,2 кВт
- полка встраиваемая из ЛСДТП ПВПМ (ПВОМ)
- полка встраиваемая из пластика ПВПП (ПВОП)
- автомат отключения питания, 16 А
- кран для газа

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Длина — 900, 1200, 1500, 1800 мм

Высота — 700 мм



ЛАБ-PRO СТПн 90.27.70

к пристенным столам длиной 900 мм



ЛАБ-PRO СТОн 90.40.70

к островным столам длиной 900 мм

К столам длиной 900 мм	К столам длиной 1200 мм	К столам длиной 1500 мм	К столам длиной 1800 мм
ЛАБ-PRO СТПн 90.27.70 ЛАБ-PRO СТОн 90.40.70	ЛАБ-PRO СТПн 120.27.70 ЛАБ-PRO СТОн 120.40.70	ЛАБ-PRO СТПн 150.27.70 ЛАБ-PRO СТОн 150.40.70	ЛАБ-PRO СТПн 180.27.70 ЛАБ-PRO СТОн 180.40.70

Внимание!

Стеллажами могут комплектоваться только столы с цельными столешницами из материалов TRESPA TopLab^{Plus}, Laminat, а также столы с комбинированными столешницами.

Стол� СПЦв, СПЦн, СЛв, СЛн, со столешницами C20, SS, TR-TR16/22, TR-E16/23, KG-ESS, KG, стеллажами не комплектуются.

Высокие стеллажи (высота 1050 мм)

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- опорные стойки — алюминиевый профиль
- три полки глубиной 270 мм - для стеллажа к пристенному столу
- три полки глубиной 400 мм - для стеллажа к островному столу
- две/четыре брызгозащищенные розетки с крышкой (3,2 кВт, IP54) - для пристенного/островного стеллажа
- автомат отключения питания, 16А

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

- светильник светодиодный с выключателем, крепится на среднюю полку
- сервисный модуль холодной воды ЛАБ-PRO CMXB
- розетка дополнительная IP54, 3,2 кВт
- полка встраиваемая из ЛДСП-ПВПМ (ПВОМ)
- полка встраиваемая из пластика ПВХП (ПВОП)
- автомат отключения питания, 16 А
- кран для газа

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Длина — 900, 1200, 1500, 1800 мм

Высота — 1050 мм



ЛАБ-PRO СТПв 90.27.105

к пристенным столам длиной 1200 мм



ЛАБ-PRO СТОв 120.40.105

к островному столу длиной 1200

К столам длиной **900 мм**

ЛАБ-PRO СТПв 90.27.105
ЛАБ-PRO СТОв 90.40.105

К столам длиной **1200 мм**

ЛАБ-PRO СТПв 120.27.105
ЛАБ-PRO СТОв 120.40.105

К столам длиной **1500 мм**

ЛАБ-PRO СТПв 150.27.105
ЛАБ-PRO СТОв 150.40.105

К столам длиной **1800 мм**

ЛАБ-PRO СТПв 180.27.105
ЛАБ-PRO СТОв 180.40.105



ЛАБ-PRO СПЦв 150.80.90 TR + ЛАБ-PRO СТПв 150.27.105



ЛАБ-PRO СПЦв 150.80.90 TR + ЛАБ-PRO СТПв 150.27.105 с дополнениями

СТЕЛЛАЖ СЕРВИСНЫЙ К ПРИСТЕННОМУ СТОЛУ

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ЛАБ-PRO ССП

- опорные стойки — алюминиевый профиль, окраш. порошковой краской (RAL 7035) с заглушкой, окраш. порошковой краской (RAL 5023)
- верхняя полка глубиной 300мм — ламинированный МДФ толщиной 16мм с окантовкой АБС пластиком толщиной 2мм.
- светильник светодиодный (2 светильника для ССП 150/180.30.90)
- нижняя полка глубиной 246мм — ламинированный МДФ толщиной 16мм с окантовкой АБС пластиком толщиной 2мм.
- Сервисная панель 4 розетки (ССП 90.30.90); 6 розеток (ССП 120/150/180. 30.90) 3,2кВт (IP54), кнопка выключения освещения (2 кнопки для ССП 150/180.30.90)
 - 2 автомата экстренного отключения 16А
 - 1 розетка компьютерная
 - 1 съемная полка
 - вертикальная панель со сливной раковиной из полипропилена
 - кран холодной воды в стену

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- полка съемная — 1шт. (для ССП 150/180.30.90)
- держатель для бум. Полотенец — 1шт.
- розетка 3,2 кВт (IP54) — не более 4шт. (для ССП 90.30.90); не более 6шт. (для ССП 120/150/180.30.90)
- автомат экстренного отключения питания 16А — не более 2шт
- розетка 380 В — 1шт.
- кран холодной воды в стену — 1шт.
- кран для горючих и негорючих газов, сжатого воздуха, вакуума — 2шт. (для ССП 90.30.90); 3шт. (для ССП 120.30.90); 6шт. (для ССП 150/180.30.90);

Модель	Длина, мм	Глубина, мм	Высота, мм
ЛАБ-PRO ССП 90.30.90	900	300	900
ЛАБ-PRO ССП 120.30.90	1200		
ЛАБ-PRO ССП 150.30.90	1500		
ЛАБ-PRO ССП 180.30.90	1800		



ЛАБ-PRO ССП в базовой комплектации

СТЕЛЛАЖ СЕРВИСНЫЙ К ОСТРОВНОМУ СТОЛУ

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ЛАБ-PRO ССО

- опорные стойки — алюминиевый профиль, окраш. порошковой краской (RAL 7035) с заглушкой, окраш. порошковой краской (RAL 5023)
- верхняя полка глубиной 450мм — ламинированный МДФ толщиной 16мм с окантовкой АБС пластиком толщиной 2мм,
- 2 светильника светодиодных (4 светильника для ССО 150/180.30.90)
- нижняя полка глубиной 342мм — ламинированный МДФ толщиной 16мм с окантовкой АБС пластиком толщиной 2мм.
- Две сервисные панели по 4 розетки (ССО 90.45.90); по 6 розеток (ССО 120/150/180.45.90) 3,2кВт (IP54), выключатель освещения (2 выключателя на каждой панели для ССО 150/180.45.90)
 - 2 автомата экстренного отключения 16А (ССО 90.45.90); 3 автомата экстренного отключения 16А (ССО 120/150/180. 45.90);
 - 2 розетки компьютерных
 - 2 съемные полки (ССО 90.45.90); 2 съемные полки (ССО 120/150/180.45.90)
 - 2 вертикальные панели со сливной раковиной из полипропилена
 - 2 крана холодной воды в стену

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 1 съемная полка (ССО 120.45.90); 3 съемные полки (ССО 150/180. 45.90)
- держатель для бум. полотенец — 2шт.
- розетка 3,2 кВт (IP54) — не более 8шт. (для ССО 90.45.90); не более 4шт. (для ССО 120/150/180.45.90)
- автомат экстренного отключения питания 16А — не более 2шт. (для ССО 90.45.90); не более 1шт. (для ССО 120/150/180.45.90)
- розетка 380 В — 2шт.
- кран холодной воды в стену — 2шт.
- кран для горючих и негорючих газов, сжатого воздуха, вакуума — 4шт. (для ССО 90.45.90); 6шт. (для ССО 120.45.90); 12шт. (для ССО 150/180.45.90);

Модель	Длина, мм	Глубина, мм	Высота, мм
ЛАБ-PRO ССО 90.45.180	900	450	900
ЛАБ-PRO ССО 120.45.180	1200		
ЛАБ-PRO ССО 150.45.180	1500		
ЛАБ-PRO ССО 180.45.180	1800		



ЛАБ-PRO ССО в базовой комплектации

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СТОЙКИ

Технологические стойки пристенные к лабораторным столам на опорных тумбах

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- столешница глубиной 150мм – TRESPA TopLab
- опорные стойки – алюминиевый профиль
- полки глубиной 270мм
правая опорная стойка:
 - 2 розетки 3,2кВт (IP54)
 - 1 автомат экстренного отключения 16А
 - предусмотрено жесткое крепление к каркасам столов на опорной тумбе
- регулируемые опоры

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Длина – 900, 1200, 1500, 1800 мм

Высота – 900/1600 и 900/1950 мм

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

- светильник светодиодный с выключателем.
- сервисный модуль холодной воды ЛАБ-PRO CMXB
- розетки дополнительные, IP54, 3,2 кВт
- полка встраиваемая из ЛДСП ПВПМ (ПВОМ)
- полка встраиваемая из пластика ПВПП (ПВОП)
- автомат отключения питания, 16 А
- кран для газа
- ЗБ2, ЗБ4, ЗБ6, ЗБП2, ЗБМ2



ЛАБ-PRO ТСПн 120.15/27.90/160



ЛАБ-PRO ТСПн 120.15/27.90/195



ЛАБ-PRO ТСПн 120.15/27.90/195 с доп.опциями

К столам длиной 900 мм	К столам длиной 1200 мм	К столам длиной 1500 мм	К столам длиной 1800 мм
ЛАБ-PRO ТСПн 90.15/27.90/160 ЛАБ-PRO ТСПн 90.15/27.90/195	ЛАБ-PRO ТСПн 120.15/27.90/160 ЛАБ-PRO ТСПн 120.15/25.90/195	ЛАБ-PRO ТСПн 150.15/27.90/160 ЛАБ-PRO ТСПн 150.15/27.90/195	ЛАБ-PRO ТСПн 180.15/27.90/160 ЛАБ-PRO ТСПн 180.15/27.90/195

Технологические стойки к островной комбинации лабораторных столов на опорных тумбах

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- столешница глубиной 200мм – TRESPA TopLab
- опорные стойки – алюминиевый профиль
- полки глубиной 400мм
- правая опорная стойка:
 - 4 розетки 3,2кВт (IP54)
 - 1 автомат экстренного отключения 16А
- предусмотрено жесткое крепление к каркасам столов на опорной тумбе (тумбах)
- регулируемые опоры

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Длина – 900, 1200, 1500, 1800 мм
Высота – 900 /1600 и 900/ 1950 мм



ЛАБ-PRO TCO_н 120.20/40.90/160



ЛАБ-PRO TCO_в 120.20/40.90/195

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

- светильник светодиодный с выключателем, крепится на среднюю полку
- сервисный модуль холодной воды ЛАБ-PRO CMXB
- розетка дополнительная IP54, 3,2 кВт
- полка встраиваемая из ЛДСП ПВПМ (ПВОМ)
- полка встраиваемая из пластика ПВПП (ПВОП)
- автомат отключения питания, 16 А
- кран для газа
- ЗБ2, ЗБ4, ЗБ6, ЗБ8, ЗБМ2, ЗБМ4, ЗБП2, ЗБП4



ЛАБ-PRO TCO_в 150.20/40.90/195 с дополнениями

К столам длиной 900 мм	К столам длиной 1200 мм	К столам длиной 1500 мм	К столам длиной 1800 мм
ЛАБ-PRO TCO_н 90.20/40.90/160 ЛАБ-PRO TCO_в 90.20/40.90/195	ЛАБ-PRO TCO_н 120.20/40.90/160 ЛАБ-PRO TCO_в 120.20/40.90/195	ЛАБ-PRO TCO_н 150.20/40.90/160 ЛАБ-PRO TCO_в 150.20/40.90/195	ЛАБ-PRO TCO_н 180.20/40.90/160 ЛАБ-PRO TCO_в 180.20/40.90/195

Технологическая стойка сервисная пристенная к лабораторному столу на опорной тумбе

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ЛАБ-PRO ТССП

- опорные стойки – алюминиевый профиль, окраш. порошковой краской (RAL 7035) с заглушкой, окраш. порошковой краской (RAL 5023)
- верхняя полка глубиной 300мм – ламинированный МДФ толщиной 16мм с окантовкой АБС пластиком толщиной 2мм,
- светильник светодиодный (2 светильника для ТССП 150/180.30.90)
- нижняя полка глубиной 246мм – ламинированный МДФ толщиной 16мм с окантовкой АБС пластиком толщиной 2мм,
- Сервисная панель 4 розетки (ТССП 90.30.90); 6 розеток (ТССП 120/150/180. 30.90) 3,2кВт (IP54), кнопка выключения освещения (2 кнопки для ТССП 150/180.30.90)
 - 2 автомата экстренного отключения 16А
 - 1 розетка компьютерная
 - 1 съемная полка
 - вертикальная панель со сливной раковиной из полипропилена
 - кран холодной воды в стену

предусмотрено жесткое крепление к каркасам столов на опорной тумбе

- регулируемые опоры

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- полка съемная – 1шт. (для ТССП 150/180.30.90)
- держатель для. бум. Полотенец – 1шт.
- розетка 3,2 кВт (IP54) – не более 4шт. (для ТССП 90.30.90); не более 6шт. (для ТССП 120/150/180.30.90)
- автомат экстренного отключения питания 16А – не более 2шт
- розетка 380 В – 1шт.
- кран холодной воды в стену – 1шт.
- кран для горючих и негорючих газов, сжатого воздуха, вакуума – 2шт. (для ТССП 90.30.90); 3шт. (для ТССП 120.30.90); 6шт. (для ТССП 150/180.30.90);

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Длина – 900, 1200, 1500, 1800 мм

Глубина– 300 мм

Высота – 1800 мм



К столам длиной 900 мм	К столам длиной 1200 мм	К столам длиной 1500 мм	К столам длиной 1800 мм
ЛАБ-PRO ТССП 90.30.180	ЛАБ-PRO ТССП 120.30.180	ЛАБ-PRO ТССП 150.30.180	ЛАБ-PRO ТССП 180.30.180

Технологическая стойка сервисная островная к лабораторным столам на опорных тумбах

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ЛАБ-PRO ТССО

- опорные стойки – алюминиевый профиль, окраш. порошковой краской (RAL 7035) с заглушкой, окраш. порошковой краской (RAL 5023)
- верхняя полка глубиной 450мм – ламинированный МДФ толщиной 16мм с окантовкой АБС пластиком толщиной 2мм,
- светильник светодиодный (2 светильника для ТССО 150/180.30.180)
- нижняя полка глубиной 342мм – ламинированный МДФ толщиной 16мм с окантовкой АБС пластиком толщиной 2мм,
- Две сервисные панели по 4 розетки (ТССО 90.45.180); по 6 розеток (ТССО 120/150/180.45.180) 3,2кВт (IP54), кнопка выключения освещения (2 кнопки на каждой панели для ТССО 150/180.45.180)
- 2 автомата экстренного отключения 16А (ТССО 90.45.180); 3 автомата экстренного отключения 16А (ТССО 120/150/180. 45.180);
- 2 розетки компьютерных
- 2 съемные полки (ТССО 90.45.180); 2 съемные полки (ТССО 120/150/180.45.180)
- 2 вертикальные панели со сливной раковиной из полипропилена
- 2 крана холодной воды в стену
- регулируемые опоры

предусмотрено жесткое крепление к каркасам столов на опорной тумбе (тумбах)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 1 съемная полка (ТССО 120.45.180) ; 3 съемные полки (ТССО 150/180. 45.180)
- держатель для. бум. полотенец – 2шт.
- розетка 3,2 кВт (IP54) – не более 8шт. (для ТССО 90.45.180); не более 4шт. (для ТССО 120/150/180.45.180)
- автомат экстренного отключения питания 16А – не более 2шт. (для ТССО 90.45.180); не более 1шт. (для ТССО 120/150/180.45.180)
- розетка 380 В – 2шт.
- кран холодной воды в стену – 2шт.
- кран для горючих и негорючих газов, сжатого воздуха, вакуума – 4шт. (для ТССО 90.45.180); 6шт. (для ТССО 120.45.180); 12шт. (для ТССО 150/180.45.180);

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Длина – 900, 1200, 1500, 1800 мм

Глубина– 450 мм

Высота – 1800 мм



К столам длиной **900 мм**

ЛАБ-PRO ТССО 90.45.180

К столам длиной **1200 мм**

ЛАБ-PRO ТССО 120.45.180

К столам длиной **1500 мм**

ЛАБ-PRO ТССО 150.45.180

К столам длиной **1800 мм**

ЛАБ-PRO ТССО 180.45.180

СТОЛЫ-МОЙКИ

Стол-мойка могут размещаться отдельно или служить функциональным дополнением островных столов. Они комплектуются специализированными лабораторными смесителями FAR (Италия).

Фасады выполнены из влагостойких и коррозионно-неактивных материалов





Столы-мойки серии ЛАБ-PRO™

Пристенные столы-мойки ЛАБ-PRO™ МО

представлены разными моделями и в стандартном исполнении имеют 6 вариантов комбинаций рабочая поверхность/чаша



- Столы-мойки ЛАБ-PRO МО C20 рабочая поверхность и чаша из монолитной керамики
- Столы-мойки ЛАБ-PRO МО TM, TC - рабочая поверхность из HPL пластика Trespa TopLab^{Plus}, чаша из монолитной керамики
- Столы-мойки ЛАБ-PRO МО TV - рабочая поверхность из HPL пластика Trespa TopLab^{Plus}, чаша из эпоксидного компаунда VITE
- Столы-мойки ЛАБ-PRO МО VI - рабочая поверхность из эпоксидного компаунда VITE, чаша из VITE
- Столы-мойки ЛАБ-PRO МО SS - рабочая поверхность и чаша из нержавеющей стали
- Столы-мойки ЛАБ-PRO МО PP - рабочая поверхность и чаша из полипропилена

Особенности конструкции пристенных столов-моек:

- Основа столов-моек - опорная металлическая тумба, полностью изготовленная из листовой стали, окрашенной порошковой краской с фактурой шагреновой кожи (RAL 7035).
- Тумба имеет одно отделение
- Боковые стенки тумбы двойные
- Фасады изготовлены из ламинированного МДФ серого цвета толщиной 16 мм с окантовкой кромок АБС-пластиком
- Заднее пространство тумбы полностью открыто для легкого доступа подключения коммуникаций
- Регулировка столов-моек по высоте (0-40 мм) осуществляется с помощью скрытых опор изнутри опорной тумбы стола через дно-цоколь.
- Столы-мойки комплектуются лабораторным смесителем FAR с рассекателем

Торцевые столы-мойки ЛАБ-PRO™ МОТ

являются удобным завершением островных столов и с различными комбинациями рабочей поверхности и моечной чаши.



Угловые столы-мойки ЛАБ-PRO™ МОУ

предназначены для максимальной удобной организации рабочего пространства в лаборатории. Установка угловых столов-моек позволяет увеличить площадь рабочей поверхности за счет использования пространства в углах лаборатории. В стандартном исполнении имеется 3 варианта комбинации рабочая поверхность/чаша



Стол-мойки с рабочей поверхностью из монолитной керамики

Стол-мойки ЛАБ-PRO МО С20 имеют в качестве рабочей поверхности монолитную лабораторную керамику с керамической чашей.

- У столов-моек ЛАБ-PRO МО С20 керамическая поверхность толщиной 20 мм без бортика.

Все столы-мойки выпускаются трех типоразмеров по длине - 800 мм, 1200 мм и 1500 мм и двух типоразмеров по глубине - 650 мм и 800 мм

- Стол-мойки глубиной 650 мм предназначены для комбинации с лабораторными столами с глубиной столешницы 650 мм
- Стол-мойки глубиной 800 мм предназначены для комбинации с пристенными лабораторными столами с глубиной столешницы 800 мм



Мойка	ЛАБ-PRO МО 80.65.90 С20	ЛАБ-PRO МО 120.65.90 С20	ЛАБ-PRO МО 150.65.90 С20
Материал столешницы/чаши	Столешница и чаша - монолитная керамика С20 (мойка снизу)		
Габаритные размеры, мм	800*650*900	1200*650*900	1500*650*900
Внутренний размер чаши, мм	500*400	500*400	500*400
Глубина чаши, мм	285	285	285



Мойка	ЛАБ-PRO МО 80.80.90 С20	ЛАБ-PRO МО 120.80.90 С20	ЛАБ-PRO МО 150.80.90 С20
Материал столешницы/чаши	Столешница и чаша - монолитная керамика С20 (мойка снизу)		
Габаритные размеры, мм	800*800*900	1200*800*900	1500*800*900
Внутренний размер чаши, мм	500*400	500*400	500*400
Глубина чаши, мм	285	285	285

Стол-мойки с рабочей поверхностью из нержавеющей стали

Стол-мойки с рабочей поверхностью из н/ж стали выпускаются двух модификаций:

- Мойки с глубиной чаши 130 мм - ЛАБ-PRO МО13 (марка н/ж стали AISI 201)
- Мойки с глубиной чаши 300 мм - ЛАБ-PRO МО30 (марка н/ж стали AISI 304)

Все столы-мойки ЛАБ-PRO МО30 выпускаются трех типоразмеров по длине - 800 мм, 1200 мм и 1500 мм и двух типоразмеров по глубине - 650 мм и 800 мм

- Столы-мойки глубиной 650 мм предназначены для комбинации с лабораторными столами с глубиной столешницы 650 мм
- Столы-мойки глубиной 800 мм предназначены для комбинации с пристенными столами с глубиной столешницы 800 мм, все мойки могут дополнительно комплектоваться боковыми коробами.



Мойка	ЛАН-PRO МО13 50.60.90 SS	ЛАН-PRO МО13 80.60.90 SS	ЛАН-PRO МД13 80.60.90 SS
Материал столешницы/чаши	Модуль из нержавеющей стали, 1 чаша		Модуль из нержавеющей стали, 2 чаши
Габаритные размеры, мм	500*600*900	800*600*900	800*600*900
Внутренний размер чаши, мм	340*370	340*370	340*370
Глубина чаши, мм	130	130	130



Мойка	ЛАН-PRO МО30 80.65.90 SS	ЛАН-PRO МО30 120.65.90 SS	ЛАН-PRO МО30 150.65.90 SS
Материал столешницы/чаши	Модуль из нержавеющей стали, 1 чаша		
Габаритные размеры, мм	800*650*900	1200*650*900	1500*650*900
Внутренний размер чаши, мм	500*400	500*400	500*400
Глубина чаши, мм	300	300	300

Мойка	ЛАН-PRO МО30 80.80.90 SS	ЛАН-PRO МО30 120.80.90 SS	ЛАН-PRO МО30 150.80.90 SS
Материал столешницы/чаши	Модуль из нержавеющей стали, 1 чаша		
Габаритные размеры, мм	800*800*900	1200*800*900	1500*800*900
Внутренний размер чаши, мм	500*400	500*400	500*400
Глубина чаши, мм	300	300	300

Стол-мойки с рабочей поверхностью из полипропилена

Стол-мойки с поверхностью из полипропилена (ЛАБ-PRO MO PP, ЛАБ-PRO MO40 PP) выпускаются двух модификаций:

- Мойки с монолитным модулем из полипропилена в которых рабочая поверхность и чаша являются единым целым
- Мойки со сборным модулем из полипропилена в которых моечная чаша встраивается в столешницу

Стол-мойки со сборным модулем из полипропилена в стандартном исполнении доступны с двумя вариантами полипропиленовых чаш: 400*400*300 мм и 600*500*400 мм (модели ЛАБ-PRO MO40 PP)

Модели со сборным модулем выпускаются трех типоразмеров по длине - 800 мм, 1200 мм и 1500 мм и двух типоразмеров по глубине - 650 мм и 800 мм

- Стол-мойки глубиной 650 мм предназначены для комбинации с лабораторными столами с глубиной столешницы 650 мм
- Стол-мойки глубиной 800 мм предназначены для комбинации с пристенными лабораторными столами с глубиной столешницы 800 мм



Мойка	ЛАБ-PRO MO 80.65.90 PP	ЛАБ-PRO MO 120.65.90 PP	ЛАБ-PRO MO 150.65.90 PP
Материал столешницы/чаши	Полипропилен с накладным бортиком, 1 встроенная чаша - полипропилен		
Габаритные размеры, мм	800*650*900	1200*650*900	1500*650*900
Внутренний размер чаши, мм	400*400	400*400	400*400
Глубина чаши, мм	300	300	300



Мойка	ЛАБ-PRO MO40 80.80.90 PP	ЛАБ-PRO MO40 120.80.90 PP	ЛАБ-PRO MO40 150.80.90 PP
Материал столешницы/чаши	Полипропилен с накладным бортиком, 1 встроенная чаша - полипропилен		
Габаритные размеры, мм	800*800*900	1200*800*900	1500*800*900
Внутренний размер чаши, мм	600*500	600*500	600*500
Глубина чаши, мм	400	400	400

Стол-мойки с рабочей поверхностью из полипропилена



Мойка	ЛАБ-PRO M040 80.80.90 PP	ЛАБ-PRO M040 120.80.90 PP	ЛАБ-PRO M040 150.80.90 PP
Материал столешницы/чаши	Полипропилен с накладным бортиком, 1 встроенная чаша - полипропилен		
Габаритные размеры, мм	800*800*900	1200*800*900	1500*800*900
Внутренний размер чаши, мм	600*500	600*500	600*500
Глубина чаши, мм	400	400	400



Мойка	ЛАБ-PRO M0 75.60.90 PP	ЛАБ-PRO M0 120.75.90 PP	ЛАБ-PRO M0 150.60.90 PP
Материал столешницы/чаши	Модуль из полипропилена	Модуль из полипропилена	Модуль из полипропилена
Габаритные размеры, мм	750*600*900	1200*750*900	1500*600*900
Внутренний размер чаши, мм	500*400	400*500	500*400
Глубина чаши, мм	290	290	290



Мойка	ЛАБ-PRO MD 120.65.90 PP	ЛАБ-PRO MD 150.65.90 PP
Материал столешницы/чаши	Полипропилен с накладным бортиком, 2 встроенные чаши -полипропилен	
Габаритные размеры, мм	1200*650*900	1500*650*900
Внутренний размер чаши, мм	2 шт. 400*400	2 шт. 400*400
Глубина чаш, мм	300	300

Стол-мойки с рабочей поверхностью из VITE

Стол-мойки ЛАБ-PRO MO VI имеют в качестве рабочей поверхности эпоксидный компаунд VITE с накладным бортиком по периметру (высота бортика над столешницей 7 мм) с чашей VITE

Все стол-мойки выпускаются трех типоразмеров по длине - 800 мм, 1200 мм и 1500 мм и двух типоразмеров по глубине - 650 мм и 800 мм

- Стол-мойки глубиной 650 мм предназначены для комбинации с лабораторными столами с глубиной столешницы 650 мм
- Стол-мойки глубиной 800 мм предназначены для комбинации с пристенными лабораторными столами с глубиной столешницы 800 мм



Мойка	ЛАБ-PRO MO 80.65.90 VI	ЛАБ-PRO MO 120.65.90 VI	ЛАБ-PRO MO 150.65.90 VI
Материал столешницы/чаши	Столешница – эпоксидный компаунд VITE с накладным бортиком по периметру, чаша - VITE	Столешница – эпоксидный компаунд VITE с накладным бортиком по периметру, чаша - VITE	Столешница – эпоксидный компаунд VITE с накладным бортиком по периметру, чаша - VITE
Габаритные размеры, мм	800*650*900	1200*650*900	1500*650*900
Внутренний размер чаши, мм	450*365	450*365	450*365
Глубина чаши, мм	280	280	280



Мойка	ЛАБ-PRO MO 80.80.90 VI	ЛАБ-PRO MO 120.80.90 VI	ЛАБ-PRO MO 150.80.90 VI
Материал столешницы/чаши	Столешница – эпоксидный компаунд VITE с накладным бортиком по периметру, чаша - VITE	Столешница – эпоксидный компаунд VITE с накладным бортиком по периметру, чаша - VITE	Столешница – эпоксидный компаунд VITE с накладным бортиком по периметру, чаша - VITE
Габаритные размеры, мм	800*800*900	1200*800*900	1500*800*900
Внутренний размер чаши, мм	450*365	450*365	450*365
Глубина чаши, мм	280	280	280

Стол-мойки с рабочей поверхностью из Trespa TopLab^{Plus}, чашей монолитной керамики

Стол-мойки ЛАБ-PRO МО ТМ и ЛАБ-PRO МО ТС имеют в качестве рабочей поверхности лабораторный химически стойкий HPL пластик Trespa TopLab^{Plus} 16 мм с керамической чашей C20

Все столы-мойки выпускаются трех типоразмеров по длине - 800 мм, 1200 мм и 1500 мм и двух типоразмеров по глубине - 650 мм и 800 мм

- Стол-мойки глубиной 650 мм предназначены для комбинации с лабораторными столами с глубиной столешницы 650 мм
- Стол-мойки глубиной 800 мм предназначены для комбинации с пристенными лабораторными столами с глубиной столешницы 800 мм



Мойка	ЛАБ-PRO МО 80.65.90 ТМ	ЛАБ-PRO МО 120.65.90 ТМ	ЛАБ-PRO МО 150.65.90 ТМ
Материал столешницы/чаши	Столешница – Trespa TopLab ^{Plus} , чаша - монолитная керамика верхняя установка		
Габаритные размеры, мм	800*650*900	1200*650*900	1500*650*900
Внутренний размер чаши, мм	400*400	400*400	400*400
Глубина чаши, мм	250	250	250
Мойка	ЛАБ-PRO МО 80.65.90 ТС	ЛАБ-PRO МО 120.65.90 ТС	ЛАБ-PRO МО 150.65.90 ТС
Материал столешницы/чаши	Столешница – Trespa TopLab ^{Plus} , чаша - монолитная керамика нижняя установка		
Габаритные размеры, мм	800*650*900	1200*650*900	1500*650*900
Внутренний размер чаши, мм	500*400	500*400	500*400
Глубина чаши, мм	285	285	285



Мойка	ЛАБ-PRO МО 80.80.90 ТМ	ЛАБ-PRO МО 120.80.90 ТМ	ЛАБ-PRO МО 150.80.90 ТМ
Материал столешницы/чаши	Столешница – Trespa TopLab ^{Plus} , чаша - монолитная керамика Италия		
Габаритные размеры, мм	800*800*900	1200*800*900	1500*800*900
Внутренний размер чаши, мм	400*400	400*400	400*400
Глубина чаши, мм	250	250	250
Мойка	ЛАБ-PRO МО 80.65.90 ТС	ЛАБ-PRO МО 120.65.90 ТС	ЛАБ-PRO МО 150.65.90 ТС
Материал столешницы/чаши	Столешница – Trespa TopLab ^{Plus} , чаша - монолитная керамика Китай		
Габаритные размеры, мм	800*650*900	1200*650*900	1500*650*900
Внутренний размер чаши, мм	500*400	500*400	500*400
Глубина чаши, мм	285	285	285

Стол-мойки с рабочей поверхностью из Trespa TopLab^{Plus}, чашей VITE

Стол-мойки ЛАБ-ПРО МО TV имеют в качестве рабочей поверхности лабораторный химически стойкий HPL пластик Trespa TopLab^{Plus} 16 мм с чашей из эпоксидного компаунда VITE

Все столы-мойки выпускаются трех типоразмеров по длине - 800 мм, 1200 мм и 1500 мм и двух типоразмеров по глубине - 650 мм и 800 мм

- Стол-мойки глубиной 650 мм предназначены для комбинации с лабораторными столами с глубиной столешницы 650 мм
- Стол-мойки глубиной 800 мм предназначены для комбинации с пристенными лабораторными столами с глубиной столешницы 800 мм



Мойка	ЛАБ-ПРО МО 80.65.90 TV	ЛАБ-ПРО МО 120.65.90 TV	ЛАБ-ПРО МО 150.65.90 TV
Материал столешницы/чаши	Столешница – Trespa TopLab ^{Plus} , чаша композит - VITE		
Габаритные размеры, мм	800*650*900	1200*650*900	1500*650*900
Внутренний размер чаши, мм	450*365	450*365	450*365
Глубина чаши, мм	280	280	280



Мойка	ЛАБ-ПРО МО 80.80.90 TV	ЛАБ-ПРО МО 120.80.90 TV	ЛАБ-ПРО МО 150.80.90 TV
Материал столешницы/чаши	Столешница – Trespa TopLab ^{Plus} , чаша композит - VITE		
Габаритные размеры, мм	800*800*900	1200*800*900	1500*800*900
Внутренний размер чаши, мм	450*365	450*365	450*365
Глубина чаши, мм	280	280	280

Торцевые столы-мойки



Торцевые столы-мойки ЛАБ-PRO™ являются удобным завершением островных столов и, в стандартном исполнении, представлены 6 моделями с различными комбинациями рабочей поверхности и моечной чаши.

Основа торцевых столов-моек - опорная металлическая тумба, полностью изготовленная из листовой стали, окрашенной порошковой краской с фактурой шагреновой кожи (RAL 7035). Корпус тумбы изготовлен без использования конструкций из сварных рам, благодаря чему был достигнут минимальный вес изделия. Тумба имеет три отделения - центральное и два боковых. В каждом боковом отделении имеется легкосъемная полка с возможностью установки на 3-х различных уровнях по высоте. Боковые стенки тумбы и перегородки между отделениями двойные. В центральном отделении на задней стенке имеется технологическое отверстие для протягивания сантехнических коммуникаций. Фасады стола-мойки изготовлены из ламинированного МДФ серого цвета толщиной 16 мм с окантовкой кромок АБС-пластиком. Регулировка стола-мойки по высоте (0-40 мм) осуществляется с помощью скрытых опор изнутри опорной тумбы через цоколь. Столы-мойки комплектуются лабораторными смесителями FAR с рассекателем и имеют возможность установки заднего брызгозащитного экрана.



ЛАБ-PRO MOT 150.75.90 TM



ЛАБ-PRO MOT 150.75.90 VI



ЛАБ-PRO MOT 150.75.90 TV

Мойка	ЛАБ-PRO MOT 150.75.90 TM	ЛАБ-PRO MOT 150.75.90 TC	ЛАБ-PRO MOT 150.75.90 TV	ЛАБ-PRO MOT 150.75.90 VI	ЛАБ-PRO MOT 150.75.90 C20	ЛАБ-PRO MOT 150.75.90 PP
Материал столешницы/чаша	Столешница — Trespa TopLab ^{Plus} , чаша — монолитная керамика	Столешница — Trespa TopLab ^{Plus} , чаша — монолитная керамика	Столешница — Trespa TopLab ^{Plus} , чаша — композит VITE	Столешница - эпоксидный компаунд VITE с накладным бортиком по периметру/чаша VITE	Столешница и чаша — монолитная керамика,	Столешница — полипропилен с бортиком по периметру, чаша — полипропилен. Дренажные канавки для стекания жидкости.
Габаритные размеры, мм	1500x750x900	1500x750x900	1500x750x900	1500x750x900	1500x750x900	1500x750x900
Внутренний размер чаши, мм	400x400	500x400	450x365	450x365	500x400	400x400
Глубина чаши, мм	250	285	280	280	285	300

Угловые столы-мойки

Угловой стол-мойка ЛАБ-PRO MOY предназначен для максимальной удобной организации рабочего пространства в лаборатории. Установка угловых столов-моек позволяет увеличить площадь рабочей поверхности за счет использования пространства в углах лаборатории. Основа стола-мойки – металлическая опорная тумба, спроектированная по единому принципу и дизайну с другими изделиями металлической лабораторной мебели серии ЛАБ-PRO™

- Угловые столы-мойки ЛАБ-PRO MOY 90/65.90/65.90 предназначены для комплектации с лабораторными столами на металлокаркасе или опорных тумбах с глубиной столешницы 650 мм

- Угловые столы ЛАБ-PRO MOY 110/80.110/80.90 предназначены для комплектации с пристенными столами на металлокаркасе или опорных тумбах с глубиной столешницы 800 мм

В стандартном исполнении стол имеет 3 варианта комбинаций рабочая поверхность/чаша

Особенности конструкции угловых столов-моек

- Основа угловых столов-моек - опорная металлическая тумба, полностью изготовленная из листовой стали, окрашенной порошковой краской с фактурой шагреновой кожи (RAL 7035).
- Корпус тумбы изготовлен без использования конструкций из сварных рам, благодаря чему был достигнут минимальный вес изделия. Жесткость тумбы обеспечивается специализированной конструкцией из гнутой листовой стали.
- Тумба имеет одно отделение
- Боковые стенки тумбы двойные
- Фасад изготовлен из ламинированного МДФ серого цвета толщиной 16 мм с окантовкой кромок АБС-пластиком
- На задних стенках имеются технологические отверстия диаметром 100 мм для вывода сантехнических коммуникаций
- Регулировка столов по высоте (0-40 мм) осуществляется с помощью скрытых опор изнутри опорной тумбы стола через дно-цоколь.



Мойка	ЛАБ-PRO MOY 90/65.90/65.90 VI	ЛАБ-PRO MOY 90/65.90/65.90 TV	ЛАБ-PRO MOY 90/65.90/65.90 TM
Материал столешницы/чаши	Столешница – эпоксидный компаунд VITE с накладным бортиком по периметру, чаша - VITE	Столешница – Trespa TopLab ^{Plus} , чаша композит - VITE	Столешница – Trespa TopLab ^{Plus} , чаша - монолитная керамика
Габаритные размеры, мм	900/650x900/650x900	900/650x900/650x900	900/650x900/650x900
Внутренний размер чаши, мм	450x365	450x365	400x400
Глубина чаши, мм	280	280	250

Мойка	ЛАБ-PRO MOY 110/80.110/80.90 VI	ЛАБ-PRO MOY 110/80.110/80.90 TV	ЛАБ-PRO MOY 110/80.110/80.90 TM
Материал столешницы/чаши	Столешница – эпоксидный компаунд VITE с накладным бортиком по периметру, чаша - VITE	Столешница – Trespa TopLab ^{Plus} , чаша композит - VITE	Столешница – Trespa TopLab ^{Plus} , чаша - монолитная керамика
Габаритные размеры, мм	1100/800x1100/800x900	1100/800*1100/800*900	1100/800*1100/800*900
Внутренний размер чаши, мм	450x365	450x365	400x400
Глубина чаши, мм	280	280	250

Мойка	ЛАБ-PRO MOY 90/65.90/65.90 PP	ЛАБ-PRO MOY 110/80.110/80.90 PP
Материал столешницы/чаши	Столешница – полипропилен с бортиком по периметру, чаша – полипропилен. Дренажные канавки для стекания жидкости.	Столешница – полипропилен с бортиком по периметру, чаша – полипропилен. Дренажные канавки для стекания жидкости.
Габаритные размеры, мм	900/650x900/650x900	1100/800x1100/800x900
Внутренний размер чаши, мм	400x400	450x365
Глубина чаши, мм	300	300

Сушильные стеллажи к столам-мойкам



ЛАБ-PRO ОСС-22 75.40
Размер экрана 750 x 400 мм
К столу-мойке длиной 750 мм



ЛАБ-PRO ОСС-26 120.40
Размер экрана 1200 x 400 мм
К столу-мойкам длиной 1200 мм



ЛАБ-PRO ОСС-46 150.40
Размер экрана 1500 x 400 мм
К столу-мойкам длиной 1500 мм

Брызгозащитные задние экраны к столам-мойкам



ЛАБ-PRO ЗБЗ 75.40
Размер экрана 750 x 400 мм
К столу-мойке длиной 750 мм




ЛАБ-PRO ЗБЗ 120.40
Размер экрана 1200 x 400 мм
К столу-мойкам длиной 1200 мм



ЛАБ-PRO ЗБЗ 150.40
Размер экрана 1500 x 400 мм
К столу-мойке длиной 1500 мм

Брызгозащитные боковые экраны к столам-мойкам

Поставляются только в комплекте с сушильными стеллажами ЛАБ-PRO ОСС или задним экраном. Высота боковых экранов - 300 мм, глубина - 600, 650, 750, 800 мм.



Навесные сушильные стеллажи к столам-мойкам, души для глаз



Навесной сушильный стенд

пр-во фирмы Kartell
72 стаканодержателя длиной 95 мм
450x650 мм



ЛАБ-PRO 400 ССТ

Навесной сушильный стеллаж (Полипропилен)
27 колбодержателей длиной 110 – 170 мм
400x500 мм



Душ для глаз
32100

Монтаж – на стол
Впускное отверстие – 1/2”
Длина шланга – 1500 мм

Полка под дистиллятор ЛАБ-PRO ПНД 44.42.35

Навесная полка под дистиллятор предназначена для установки на ней дистиллятора или бутылки для хранения дистиллированной воды.

Габаритные размеры 440x420x350 мм (ДхГхВ)

Основа - цельносварной каркас, изготовленный из стального профиля сечением 20x20 мм, окрашенный порошковой краской RAL 7035 с фактурой шагреновой кожи

Столешница – TRESPA TopLab^{Plus} 13 мм.

Допустимая нагрузка на полку 30 кг

Полка предназначена для крепления к стене



Полка под бутылку для дистиллированной воды ЛАБ-PRO ПНБ 35.32.33

Навесная полка под бутылку для дистиллированной воды предназначена для установки на островные стеллажи, островные технологические стойки серии ЛАБ-PRO. Данная полка используется при комплектации островного комплекса торцевым столом-мойкой.

Габаритные размеры 350x320x330 мм (ДхГхВ)

Основа - цельносварной каркас, изготовленный из стального профиля сечением 20x20 мм, окрашенный порошковой краской RAL 7035 с фактурой шагреновой кожи

Столешница – TRESPA TopLab^{Plus} 13 мм.

Задний декоративный экран из Trespa Athlon 6 мм

Допустимая нагрузка на полку 30 кг



СТОЛЫ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ

Специализированные столы необходимы для решения специальных лабораторных и других задач: перемещения образцов, взвешивания, титрования, размещения хроматографов, спектрометров, калориметров и т.д.





Столы для титрования

Столы двух типоразмеров с различными химически стойкими столешницами позволяют работать в поле равномерного освещения с любыми типами бюреток.

Столы для титрования выпускаются с двумя материалами рабочей поверхности - TRESPA TopLab^{PLUS} и C20. Столешница TRESPA TopLab^{PLUS} является цельной, столешница из монолитной керамики - комбинированная: основная рабочая поверхность глубиной 400 мм из керамики, задняя вставка глубиной 250 мм из TRESPA TopLab^{PLUS} для установки специализированного стеллажа.

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Столешница, рабочая поверхность:
TRESPA TopLabPlus (TR) или монолитная керамика (C20)
- стеллаж специализированный:
- опорные стойки – алюминиевый профиль, окрашенный порошковой краской (RAL 7035) с заглушкой, окрашенной порошковой краской (RAL 5023)
- верхняя полка глубиной 270мм
- штанги для крепления бюреток высотой 600мм
- подсветка:
стол длиной 1200мм – 3 светодиодных светильника 10Вт каждый (IP40)
стол длиной 1500мм – 3 светодиодных светильника 14Вт каждый (IP40)
- правая опорная стойка: выключатель, 2 розетки 3,2кВт (IP54), 1 автомат экстренного отключения питания 16А
- сборно-разборный каркас
- 2 задних легкоъемных экрана, нижний несъемный экран, регулируемые опоры

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

- держатели для бюреток
- штанги дополнительные
- боковые короба для установки в рамное основание
- тумбы навесные (установка возможна только в крайнем левом и крайнем правом положении)
- правая опорная стойка стеллажа:
розетка 3,2 кВт (IP54) – не более 2шт.
автомат экстренного отключения питания 16А – 1шт.
- левая опорная стойка стеллажа:
кран для горючих и негорючих газов, сжатого воздуха, вакуума – 1шт.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Длина – 1200, 1500 мм

Глубина – 650 мм

Высота стола – 900 мм

Высота стола со стеллажом – 1750 мм



ЛАБ-PRO CT 120.65.90/175 C20



ЛАБ-PRO CT 150.65.90/175 TR

	Длина 1200 мм (количество штанг – 3)	Длина 1500 мм (количество штанг – 4)
C 20	ЛАБ-PRO CT 120.65.90/175 C20	ЛАБ-PRO CT 150.65.90/175 C20
TRESPA TopLab ^{PLUS}	ЛАБ-PRO CT 120.65.90/175 TR	ЛАБ-PRO CT 150.65.90/175 TR

Столы для весов

Эффективные антивибрационные системы, действующие как фильтр, который поглощает большинство колебаний — гарантия точности и воспроизводимости результатов при работе на весах любого класса точности.

ЛАБ-PRO СВ 55.40.75 Г30

Стол с гранитной полированной столешницей 550х400х30 мм

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Длина — 550 мм
Глубина — 400 мм
Высота стола — 790 мм



ЛАБ-PRO СВ 60.40.75 Г

Стол с гранитной полированной столешницей 600х400х60 мм

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Длина — 600 мм
Глубина — 400 мм
Высота стола — 790 мм



ЛАБ-PRO СВ 120.65.75 Г ЛАБ-PRO СВ 120.65.75 Г30

Стол двойной с независимым столом с гранитной столешницей 600х400х60 мм или 550х400х30 мм

Дополнительно комплектуется тумбами и настольным электроблоком

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Длина — 1200 мм
Глубина — 650 мм
Высота стола — 790 мм



ЛАБ-PRO СВ 120.65.75 ЗГ ЛАБ-PRO СВ 120.65.75 ЗГ30

Усиленный и электрифицированный стол со встроенной гранитной столешницей 600х400х60 мм или 550х400х30 мм, настольным электроблоком с двумя брызгозащищенными розетками с крышкой (3,2 кВт, IP54)

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Длина — 1200 мм
Глубина — 650 мм
Высота стола — 790 мм



Столы угловые

Установка угловых столов позволяет увеличить площадь рабочей поверхности за счет использования пространства в углах лаборатории. Угловые столы стыкуются либо с лабораторными столами глубиной 650 мм, либо с пристенными столами глубиной 800 мм.

- Угловые столы ЛАБ-PRO 90/65.90/65.90(75) предназначены для комплектации с лабораторными столами на металлокаркасе или опорных тумбах с глубиной столешницы 650 мм

- Угловые столы ЛАБ-PRO 110/80.110/80.90(75) предназначены для комплектации с пристенными столами на металлокаркасе или опорных тумбах с глубиной столешницы 800 мм

Угловые столы на металлокаркасе

- Основу конструкции столов составляет прочный каркас, изготовленный из стального профиля прямоугольного сечения, окрашенный светло-серой порошковой краской (RAL 7035) с фактурой шагреновой кожи.
- Конструкция столов позволяет выдерживать нагрузки не менее 200 кг/м².
- Все крепежные элементы столов полностью скрыты. Заднее пространство под столами полностью закрыто легкоъемными экранами для быстрого доступа к водо-, газо- и электрокоммуникациям, проходящим за столом. Нижние задние экраны стола является несъемными, окрашены порошковой краской синего цвета (RAL 5023) с фактурой шагреновой кожи.
- Высота столов регулируется в диапазоне 0-40 мм за счет опор

Угловые столы на металлической опорной тумбе ЛАБ-PRO СУОТМ

- Основа угловых столов - опорная металлическая тумба, полностью изготовленная из листовой стали, окрашенной порошковой краской с фактурой шагреновой кожи (RAL 7035).
- Корпус тумбы изготовлен без использования конструкций из сварных рам, благодаря чему был достигнут минимальный вес изделия. Жесткость тумбы обеспечивается специализированной конструкцией из гнутой листовой стали.
- Тумба имеет одно отделение. В отделении имеется съемная полка с фиксатором. Легкосъемная полка монтируется на специализированных крюках-подвесах и может быть установлена на 3-х различных уровнях по высоте. Допустимая нагрузка на полку не менее 30 кг.
- Боковые стенки тумбы и фасад двойные. Стальной фасад заполнен шумопоглощающим материалом и снабжен замком.
- Дверка фасада установлена на петлях с углом полного открытия 270° для максимального удобства эксплуатации.
- Регулировка столов по высоте (0-40 мм) осуществляется с помощью скрытых опор изнутри опорной тумбы стола через дно-цоколь.



ЛАБ-PRO СУ 90/65.90/65.75 TR



ЛАБ-PRO СУОТМ 110/80.110/80.90 TR



ЛАБ-PRO СУОТМ 90/65.90/65.90 TR

Угловой стол на металлической опорной тумбе	ЛАБ-PRO СУОТМ 90/65.90/65.90 TR	ЛАБ-PRO СУОТМ 90/65.90/65.90 TR-TR 16/22	ЛАБ-PRO СУОТМ 90/65.90/65.90 LA	ЛАБ-PRO СУОТМ 90/65.90/65.90 KG
Материал столешницы	Trespa TopLab ^{Plus}	Trespa TopLab ^{Plus} / бортик Trespa	LAMINAT	Керамогранит
Габаритные размеры, мм	900/650*900/650*900	900/650*900/650*900	900/650*900/650*900	900/650*900/650*900
Угловой стол на металлической опорной тумбе	ЛАБ-PRO СУОТМ 110/80.110/80.90 TR	ЛАБ-PRO СУОТМ 110/80.110/80.90 TR-TR 16/22	ЛАБ-PRO СУОТМ 110/80.110/80.90 LA	ЛАБ-PRO СУОТМ 110/80.110/80.90 KG
Материал столешницы	Trespa TopLab ^{Plus}	Trespa TopLab ^{Plus} / бортик Trespa	LAMINAT	Керамогранит
Габаритные размеры, мм	1100/800*1100/800*900	1100/800*1100/800*900	1100/800*1100/800*900	1100/800*1100/800*900
Материалы столешницы / габаритный размер, мм	900/650*900/650*750	1100/800*1100/800*750	900/650*900/650*900	1100/800*1100/800*900
LAMINAT	ЛАБ-PRO СУ 90/65.90/65.75 LA	ЛАБ-PRO СУ 110/80.110/80.75 LA	ЛАБ-PRO СУ 90/65.90/65.90 LA	ЛАБ-PRO СУ 110/80.110/80.90 LA
Trespa TopLab ^{Plus}	ЛАБ-PRO СУ 90/65.90/65.75 TR	ЛАБ-PRO СУ 110/80.110/80.75 TR	ЛАБ-PRO СУ 90/65.90/65.90 TR	ЛАБ-PRO СУ 110/80.110/80.90 TR

Угловые столы на опорной тумбе из ЛДСП ЛАБ-PRO СУОТ

- Основа угловых столов – скрытый стальной каркас
- Корпус тумбы полностью изготовлен из ЛДСП.
- Тумба имеет одно отделение. В отделении имеется съемная полка с фиксатором. Легкосъемная полка монтируется на полкодержателях и может быть установлена на 3-х различных уровнях по высоте.
- Допустимая нагрузка на полку не менее 30 кг.
- Регулировка столов по высоте (0-40 мм) осуществляется с помощью скрытых опор изнутри опорной тумбы стола через дно-цоколь.
- Столы выпускаются высотой 750 мм и 900 мм



ЛАБ-PRO СУОТ 110/80.110/80.90 TR



ЛАБ-PRO СУОТ 90/65.90/65.90 TR

Угловой стол на опорной тумбе из ЛДСП	ЛАБ-PRO СУОТ 90/65.90/65.90(75) TR	ЛАБ-PRO СУОТ 90/65.90/65.90(75) TR-TR 16/22	ЛАБ-PRO СУОТ 90/65.90/65.90(75) LA	ЛАБ-PRO СУОТ 90/65.90/65.90(75) KG
Материал столешницы	Trespa TopLab ^{Plus}	Trespa TopLab ^{Plus} /бортик Trespa	LAMINAT	Керамогранит
Габаритные размеры, мм	900/650*900/650* 900(750)	900/650*900/650* 900(750)	900/650*900/650* 900(750)	900/650*900/650* 900 (750)
Угловой стол на опорной тумбе из ЛДСП	ЛАБ-PRO СУОТ 110/80.110/80.90(75) TR	ЛАБ-PRO СУОТ 110/80.110/80.90(75) TR-TR 16/22	ЛАБ-PRO СУОТ 110/80.110/80.90(75) LA	ЛАБ-PRO СУОТ 110/80.110/80.90(75) KG
Материал столешницы	Trespa TopLab ^{Plus}	Trespa TopLab ^{Plus} /бортик Trespa	LAMINAT	Керамогранит
Габаритные размеры, мм	1100/800*1100/800* 900(750)	1100/800*1100/800* 900(750)	1100/800*1100/800* 900(750)	1100/800*1100/800* 900(750)

Столы торцевые и восьмиугольные (октагональные)

Торцевые столы могут являться удобным завершением островных столов. Октагональные столы получаемые путем сдвигания торцевых столов удобны для создания небольших и комфортабельных островных элементов 1500-1500 мм.

Торцевые столы серии ЛАБ-PRO™ представлены следующими моделями:

- на сборно-разборном металлическом каркасе ЛАБ-PRO СТОРв(н)
- на опорной тумбе из ЛДСП ЛАБ-PRO СТОТ
- на опорной тумбе металла ЛАБ-PRO СТОТМ

В случае базового опорного металлокаркаса столы могут дополняться навесными и подкатными тумбами из ЛДСП и/или металла.

Торцевые столы на металлокаркасе ЛАБ-PRO СТОРв(н)

- Основу столов составляет прочный каркас, изготовленный из стального профиля прямоугольного сечения, окрашенный светло-серой порошковой краской (RAL 7035) с фактурой шагреновой кожи
- Конструкция столов позволяет выдерживать нагрузки не менее 200 кг/м²
- Все крепежные элементы столов полностью скрыты. Хаднее пространство под столами полностью закрыто легкоъемными экранами
- Высота столов регулируется в диапазоне 0-40 мм за счет опор
- Столы выпускаются высотой 750 мм и 900 мм



Торцевые столы на опорной тумбе из ЛДСП ЛАБ-PRO СТОТ

- Основу столов- скрытый стальной каркас
- Корпус тумбы полностью изготовлен из ЛДСП
- Тумба имеет три отделения - центральное и два боковых. В каждом отделении имеется съемная полка. Легкосъемная полка монтируется на полкодержателях и может быть установлена на 3-х различных уровнях по высоте.
- Допустимая нагрузка на полку не менее 30 кг.
- Регулировка столов по высоте (0-40 мм) осуществляется с помощью скрытых опор изнутри через дно цоколь.



Стол торцевой на металлокаркасе высотой 900 и 750 мм	Стол торцевой на опорной тумбе из ЛДСП высотой 900
ЛАБ-PRO СТОРв 150.75.90 TR 1500x750x900	ЛАБ-PRO СТОТ 150.75.90 LA 1500x750x900
ЛАБ-PRO СТОРв 150.75.90 TR-TR 16/22 1500x750x900	ЛАБ-PRO СТОТ 150.75.90 KG 1500x750x900
	ЛАБ-PRO СТОТ 150.75.90 TR 1500x750x900
	ЛАБ-PRO СТОТ 150.75.90 TR-TR 16/22 1500x750x900
ЛАБ-PRO СТОРн 150.75.75 TR 1500x750x750	
ЛАБ-PRO СТОРн 150.75.75 TR-TR 16/22 1500x750x750	

Столы торцевые и восьмиугольные

Торцевые столы на металлической опорной тумбе ЛАБ-PRO СТ0ТМ

Основа торцевых столов - опорная металлическая тумба, полностью изготовленная из листовой стали, окрашенной порошковой краской с фактурой шагреновой кожи (RAL 7035).

- Корпус тумбы изготовлен без использования конструкций из сварных рам, благодаря чему был достигнут минимальный вес изделия. Жесткость тумбы обеспечивается специализированной конструкцией из гнутой листовой стали.
- Тумба имеет три отделения - центральное и два боковых. В каждом отделении имеется съемная полка. Легкосъемные полки монтируются на специализированных крюках-подвесах и каждая из них может быть установлена на 3-х различных уровнях по высоте. Все съемные полки имеют фиксатор и выдерживают нагрузку не менее 30 кг.
- Боковые стенки тумбы и перегородки между отделениями двойные. Стальные фасады также являются двойными, заполнены шумопоглощающим материалом и снабжены замком.
- Дверки фасадов установлены на петлях с углом полного открытия 270° для максимального удобства эксплуатации.
- Регулировка столов по высоте (0-40 мм) осуществляется с помощью скрытых опор изнутри опорной тумбы стола через цоколь.



ЛАБ-PRO СТ0ТМ 150.75.90 C20



Островной комплекс с торцевым столом ЛАБ-PRO СТ0ТМ

Торцевой стол на металлической опорной тумбе	ЛАБ-PRO СТ0ТМ 150.75.90 TR	ЛАБ-PRO СТ0ТМ 150.75.90 TR-TR 16/22	ЛАБ-PRO СТ0ТМ 150.75.90 LA	ЛАБ-PRO СТ0ТМ 150.75.90 KG-ESS	ЛАБ-PRO СТ0ТМ 150.75.90 C20
Материал столешницы	Trespa TopLab ^{Plus}	Trespa TopLab ^{Plus} с бортиком Trespa	LAMINAT	Керамогранит с бортиком из н/ж стали	Монолитная керамика C20
Габаритные размеры, мм	1500x750x900	1500x750x900	1500x750x900	1500x750x900	1500x750x900

Столы для хроматографа

Специализированные столы повышенной прочности для удобной работы аналитика. На этих столах можно компактно и надежно разместить не только хроматограф или спектрометр с компьютером, но и вспомогательное оборудование - генератор водорода, компрессор, газовые линии. В столах предусмотрена задняя технологическая панель на базе алюминиевого профиля для подключения газовых коммуникаций и электроустановочных изделий.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Длина – 1500 мм

Глубина – 800 мм

Высота стола – 900 мм

Высота с панелью – 1050 мм

- столешница – LAMINAT
- сервисная панель – алюминиевый профиль с легкоъемной заглушкой
- три брызгозащищенные розетки с крышкой (3,2 кВт, IP54)
- технологическое отверстие с компьютерной заглушкой в центре панели
- фасад - ЛДСП



без тумбы

ЛАБ-PRO CX 150.80.90/105 LA



1 двойная подстольная тумба

ЛАБ-PRO CX-T1 150.80.90/105 LA



2 одинарные подстольные тумбы

ЛАБ-PRO CX-T2 150.80.90/105 LA

Стол электрофицированный



ЛАБ-PRO C3 120.65.90/105 K12

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

Длина – 1200 мм

Глубина – 650 мм

Высота стола – 900 мм

Высота с панелью – 1050 мм

- столешница – керамика
- сервисная панель – алюминиевый профиль
- две брызгозащищенные розетки с крышкой (3,2 кВт, IP54)
- металлическая тумба с одной полкой и двумя дверцами из ЛДСП

Стол для калориметра / спектрофотометра



ЛАБ-PRO CK 150.80.75/90 LA

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

Длина – 1500 мм

Глубина – 800 мм

Высота стола – 750 мм

Высота с панелью – 900 мм

- столешница – LAMINAT
- два выдвижных ящика из ЛДСП (внутренний размер ящика – 614x368x145 мм)
- сервисная панель – алюминиевый профиль
- четыре брызгозащищенные розетки с крышкой (3,2 кВт, IP54)
- два автомата отключения питания 16А

Столы передвижные

Каркас выполнен из металлического профиля прямоугольного сечения, окрашенного порошковой краской (цвет RAL 7035) с фактурой шагреновой кожи. Материал столешницы - TRESPA TopLab^{Plus}. На нижней металлической полке установлена полипропиленовая кювета. Колеса диаметром 70 мм со стопорным механизмом (2 шт).



500 x 600 x 750 мм

ЛАБ-PRO СП 50.60.75



900 x 600 x 750 мм

ЛАБ-PRO СП 90.60.75



1200 x 600 x 750 мм

ЛАБ-PRO СП 120.60.75

Столы рабочие для персонала

- столешница — LAMINAT
- электроблок с двумя брызгозащищенными розетками с крышкой (3,2 кВт, IP54)
- металлический каркас, окрашенный порошковой краской

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

Длина — 1200, 1500 мм

Глубина — 650 мм

Высота стола — 750 мм

Высота с панелью — 900 мм



ЛАБ PRO СЛП 120.65.75/90 LA

ЛАБ PRO СЛП 150.65.75/90 LA

Компьютерные комплексы

Компьютерный комплекс может состоять из стола руководителя, стола подкатного, подкатной тумбы, подкатной платформы под системный блок, подставки под монитор в любых их сочетаниях. Основа столов металлокаркас, окрашенной порошковой краской. Столешницы столов и подкатной тумбы выполнены из материала LAMINAT толщиной 27 мм, имеющего химически стойкую поверхность. Комплекс может использоваться как для работы с документами так и для выполнения многих физико-химических и биологических работ. Элементы комплекса выдерживают санитарно-гигиеническую обработку, а столешницы - кратковременное воздействие большинства реагентов.

ПРИМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА:

Стол руководителя ЛАБ-PRO КК-СП 150.64.75 LA 27

Металлический каркас на регулируемых опорах, столешница - LAMINAT 27 мм, на столешнице 2 отверстия для проводов с заглушками.

Габарит 1500x640x750 мм

Стол подкатной ЛАБ-PRO КК-СП 110.52.70 LA 27

Металлический каркас на опорных роликах, столешница LAMINAT 27 мм, на столешнице 2 отверстия для проводов с заглушками.

Габарит 1100x520x700 мм

Тумба подкатная ЛАБ-PRO ТПЯЗ 40.47.64 LA 27

3 Ящика, фасады - ЛДСП софтформинг, столешница LAMINAT 27 мм, замок в нижнем ящике

Габарит 400x470x640 мм

Подставка передвижная под системный блок ЛАБ-PRO ПСБ 20.50.7

ЛДСП, опорные ролики.

Габарит 200x500x70 мм

Подставка под монитор ЛАБ-PRO ПМ 50.20.10

ЛДСП, Габарит 500x200x100 мм



ШКАФЫ ХРАНЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫЕ

Надежность, безопасность хранения материалов — важная задача при организации работы лаборатории, которая отлично решается с помощью лабораторных шкафов серии ЛАБ-PRO™





Шкафы лабораторные с корпусом из металла



ШКАФ ОБЩЕЛАБОРАТОРНЫЙ

- Корпус — сталь, окрашенная порошковой краской (RAL 7035)
- Боковины — двойные, толщиной 19 мм
- Фасады — двойные с шумопоглотителем, изготовлены из стали, окрашенной порошковой краской с фактурой шагреновой кожи (RAL 7035)
- Замок в нижней дверце
- Петли с углом открытия 270°
- 2 отделения (верхнее высотой 690 мм, нижнее высотой 1090 мм)
- 4 полки (1 встроенная и 3 легкоъемные с фиксатором с возможностью установки каждой на 3-х различных уровнях по высоте)
- Скрытые регулируемые опоры (0-40 мм) с регулировкой изнутри шкафа через цоколь
- Крепежные элементы для возможности фиксации шкафа к стене

600x500x1930 мм

ЛАБ-ПРО ШМЛ 60.50.193



ШКАФ ДЛЯ ХИМИЧЕСКИХ РЕАКТИВОВ

- Корпус — сталь, окрашенная порошковой краской (RAL 7035)
- Боковины — двойные, толщиной 19 мм
- Фасад — двойной с шумопоглотителем, изготовлен из стали, окрашенной порошковой краской (RAL 7035)
- Петли с углом открытия 270°
- Замок
- 2 отделения (верхнее высотой 690 мм, нижнее высотой 1090 мм)
- 4 полки (1 встроенная с перфорацией и 3 легкоъемные с фиксатором с возможностью установки каждой на 3-х различных уровнях по высоте)
- 2 полипропиленовые кюветы (размер 550x440 мм)
- Фланец d 100 мм
- Скрытые регулируемые опоры (0-40 мм) с регулировкой изнутри шкафа через цоколь
- Крепежные элементы для возможности фиксации шкафа к стене
- Возможна дополнительная комплектация встроенным вентилятором (180 м³/м, 25 Вт, 220В, IP44)

600x500x1930 мм

ЛАБ-ПРО ШМП 60.50.193



ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ

- Корпус — сталь, окрашенная порошковой краской с фактурой шагреновой кожи (RAL 7035)
- Боковины — двойные, толщиной 19 мм
- Фасад — двойной с шумопоглотителем, изготовлен из стали, окрашенной порошковой краской (RAL 7035)
- Петли с углом открытия 270°
- Замок
- 1 отделение
- Полка для головных уборов
- Зеркало
- Выдвижная штанга для вешалок
- Скрытые регулируемые опоры (0-40 мм) с регулировкой изнутри шкафа через цоколь
- Крепежные элементы для возможности фиксации шкафа к стене

600x500x1930 мм

ЛАБ-ПРО ШМО 60.50.193



ШКАФ ДЛЯ ПОСУДЫ

- Корпус — сталь, окрашенная порошковой краской с фактурой шагреновой кожи (RAL 7035)
- Боковины — двойные, толщиной 19 мм
- Фасады — тонированное стекло в рамках из алюминиевого профиля.
- 2 отделения (верхнее высотой 690 мм, нижнее высотой 1090 мм)
- 4 полки (1 встроенная и 3 легкоъемные с фиксатором с возможностью установки каждой на 3-х различных уровнях по высоте)
- Скрытые регулируемые опоры (0-40 мм) с регулировкой изнутри шкафа через цоколь
- Крепежные элементы для возможности фиксации шкафа к стене

600x500x1930 мм

ЛАБ-ПРО ШМП 60.50.193



600x500x1930 мм

ЛАБ-ПРО ШМД 60.50.193

ШКАФ ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

- Корпус — сталь, окрашенная порошковой краской (RAL 7035)
- Боковины — двойные, толщиной 19 мм
- Фасад верхний — тонированное стекло в рамке из алюминиевого профиля.
- Фасад нижний — двойной с шумопоглотителем, изготовлен из стали, окрашенной порошковой краской с фактурой шагреновой кожи (RAL 7035)
- Петли нижнего фасада с углом открытия 270°
- Замок на нижней дверце
- 2 отделения (верхнее высотой 690 мм, нижнее высотой 1090 мм)
- 4 полки (1 встроенная и 3 легкоъемные с фиксатором с возможностью установки каждой на 3-х различных уровнях по высоте)
- Скрытые регулируемые опоры (0-40 мм) с регулировкой изнутри шкафа через цоколь
- Крепежные элементы для возможности фиксации шкафа к стене



600x500x1930 мм

ЛАБ-ПРО ШМБ 60.50.193

ШКАФ ДЛЯ БАЛЛОНОВ

- до 2х баллонов по 40 л
- Корпус — сталь, окрашенная порошковой краской с фактурой шагреновой кожи (RAL 7035)
- Фасад — двойной с шумопоглотителем, изготовлен из стали, окрашенной порошковой краской (RAL 7035)
- Петли с углом открытия 270°
- Одно отделение
- Полка для редукторов, ключей
- Цепи для фиксации баллонов в вертикальном положении
- Технологические отверстия d 50 мм в боковых стенках для вывода газовой магистрали
- Фланец d 100 мм
- Откидной пандус с фиксатором для закатывания баллонов.
- Регулируемые опоры (0- 20 мм)
- Крепежные элементы для возможности фиксации шкафа к стене



600x500x1930 мм

ЛАБ-ПРО ШМР4П 60.50.193

ШКАФ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ РЕАКТИВОВ

- Корпус — сталь, окрашенная порошковой краской (RAL 7035)
- Боковины — двойные, толщиной 19 мм
- Фасад — двойной с шумопоглотителем, изготовлен из стали, окрашенной порошковой краской (RAL 7035)
- Петли с углом открытия 270°
- Замок
- Одно отделение с 4-мя выдвижными поддонами
- внутренний размер поддона — 516*390*60мм
- телескопические направляющие полного выдвижения
- допустимая нагрузка на поддон 30 кг
- фланец d 100 мм
- Скрытие регулируемые опоры (0-40 мм) с регулировкой изнутри шкафа через цоколь
- Крепежные элементы для возможности фиксации шкафа к стене



500x500x1930мм

ЛАБ-ПРО ШМР ВМ 50.50.193

ШКАФ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ РЕАКТИВОВ С ВЫДВИЖНЫМ МЕХАНИЗМОМ

- корпус — металл, окрашенный порошковой краской (RAL 7035) с фактурой шагреновой кожи
- фасад двойной металлический с шумогасителем
- 1 отделение
- выдвижной механизм с 5 металлическими кюветами (внутренний размер кюветы 520*390*30мм),
- съемными, регулируемыми по высоте
- допустимая нагрузка на одну кювету — 20кг
- фланец d=100мм
- регулируемые опоры

Металлические шкафы хранения шириной 900 мм



900x500x1930 мм

ШКАФ ОБЩЕЛАБОРАТОРНЫЙ ЛАБ-ПРО ШМЛ 90.50.193

- Корпус — сталь,
- Боковины — двойные, толщиной 19 мм
- Фасады — двойные с шумопоглотителем,
- Замок штанговый для нижних фасадов
- Петли с углом открытия 270°
- 2 отделения (верхнее высотой 690 мм, нижнее высотой 1090 мм)
- 4 полки
- Скрытые регулируемые опоры (0-40 мм)
- Крепежные элементы для возможности фиксации шкафа к стене



900x500x1930 мм

ШКАФ ДЛЯ ХИМИЧЕСКИХ РЕАКТИВОВ ЛАБ-ПРО ШМП 90.50.193

- Корпус — сталь
- Боковины — двойные, толщиной 19 мм
- Фасады — двойные с шумопоглотителем
- Петли с углом открытия 270°
- Замок штанговый
- 2 отделения (верхнее высотой 690 мм, нижнее высотой 1090 мм)
- 4 полки
- 2 полипропиленовые кюветы (размер 850x440 мм)
- Фланец d 100 мм
- Скрытые регулируемые опоры (0-40 мм)
- Крепежные элементы для возможности фиксации шкафа к стене
- Возможна дополнительная комплектация встроенным вентилятором



900x500x1930 мм

ШКАФ ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ ЛАБ-ПРО ШМД 90.50.193

- Корпус — сталь
- Боковины — двойные, толщиной 19 мм
- Фасады верхние — тонированное стекло в рамках из алюминиевого профиля.
- Фасады нижние — двойные с шумопоглотителем
- Петли нижнего фасада с углом открытия 270°
- Замок штанговый для нижних фасадов
- 2 отделения (верхнее высотой 690 мм, нижнее высотой 1090 мм)
- 4 полки
- Скрытые регулируемые опоры (0-40 мм)
- Крепежные элементы для возможности фиксации шкафа к стене



900x500x1930 мм

ШКАФ ДЛЯ ПОСУДЫ ЛАБ-ПРО ШМП 90.50.193

- Корпус — сталь
- Боковины — двойные, толщиной 19 мм
- Фасады — тонированное стекло в рамках из алюминиевого профиля.
- 2 отделения (верхнее высотой 690 мм, нижнее высотой 1090 мм)
- 4 полки
- Скрытые регулируемые опоры (0-40 мм)
- Крепежные элементы для возможности фиксации шкафа к стене



ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ

ЛАБ-ПРО ШМО 90.50.193

- корпус — металл, окрашенный порошковой краской (RAL 7035) с фактурой шагреновой кожи
- фасады двойные металлический с шумогасителем, угол открытия 270°
- 2 отделения (в каждом — встроенная полка для головных уборов, съемная полка для обуви, штанга для вешалок, замок)
- 2 зеркала
- металлическая цокольная планка
- регулируемые опоры

900x500x1930 мм

Лабораторные шкафы для хранения кислот/ щелочей

ШКАФ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ КИСЛОТ/ЩЕЛОЧЕЙ

ЛАБ-ПРО ШМР 60.50.193 РР

- Корпус - сталь, окрашенная порошковой краской с фактурой шагреновой кожи
- Все крепежные элементы в зоне хранения полностью скрыты
- Все элементы (стенки, крыша, дно) в зоне хранения имеют облицовку из кислотостойкого полипропилена.
- Фасад — двойной с шумопоглотителем, изготовлен из стали, окрашенной порошковой краской. Внутренняя часть фасада имеет облицовку из кислотостойкого ПВХ. По всему периметру прилегания фасада установлен уплотнитель из EPDM
- Кислотостойкий полиамидный замок.
- Петли вне зоны хранения (штырьковая система). Угол открытия 180°
- 2 отделения (верхнее высотой 640 мм, нижнее высотой 1080 мм)
- 4 полки (1 встроенная с перфорацией, 3 съемные).
- Фланец d 100 мм
- Скрытые регулируемые опоры (0 - 40 мм) с регулировкой изнутри шкафа через дно-цоколь



ШКАФ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ КИСЛОТ/ЩЕЛОЧЕЙ

ЛАБ-ПРО ШКЗП 60.50.193 РР

- Корпус полностью изготовлен из кислотостойкого полипропилена
- Отсутствие крепежных элементов в зоне хранения
- 2 отделения для раздельного хранения кислот и щелочей
- 3 выдвижных полипропиленовых поддона с фиксаторами
- Фасады — полипропилен
- Петли вне зоны хранения (штырьковая система). Угол открытия 180°
- Кислотостойкий полиамидный замок в каждом фасаде
- Фланец d 100 мм
- Скрытые регулируемые опоры (0 - 40 мм) с регулировкой изнутри шкафа через дно-цоколь
- Возможна дополнительная комплектация встроенным вентилятором (180 м³/м, 25 Вт, 220В, IP44)
- Высота шкафа 1970 мм с вент. блоком



ШКАФ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ КИСЛОТ/ЩЕЛОЧЕЙ

ЛАБ-ПРО ШКЩ 60.50.193 РР

- Корпус полностью изготовлен из кислотостойкого полипропилена (RAL 7035)
- Отсутствие крепежных элементов в зоне хранения
- 2 отделения для раздельного хранения кислот и щелочей (верхнее высотой 915 мм, нижнее высотой 875 мм)
- 5 встроенных полок
- Фасады — полипропилен
- Петли вне зоны хранения (штырьковая система). Угол открытия 180°
- Кислотостойкий полиамидный замок в каждом фасаде
- Фланец d 100 мм
- Скрытые регулируемые опоры (0 - 40 мм) с регулировкой изнутри шкафа через дно-цоколь
- Крепежные элементы для возможности фиксации шкафа к стене
- Возможна дополнительная комплектация встроенным вентилятором (180 м³/м, 25 Вт, 220В, IP44)
- Высота шкафа 1970 мм с вент. блоком



ШКАФ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ КИСЛОТ/ЩЕЛОЧЕЙ

ЛАБ-ПРО ШХ 60.50.193 РР

- корпус — металл, окрашенный порошковой краской с фактурой шагреновой кожи
- фасады двойные металлический с шумогасителем, угол открытия фасада 180°
- верхнее и среднее отделение (высотой 770мм), футеровка полипропиленом
- внутренняя часть фасада облицована кислотостойким ПВХ, уплотнитель из EPDM
- замок из полиамида
- 1 полка из полипропилена (допустимая нагрузка на одну полку — 25кг)
- нижнее отделение — выдвижной ящик: направляющие телескопические полного выдвижения, допустимая нагрузка — 30кг
- фланец d=100мм
- предусмотрена вентиляция каждого отделения (5 уровней вытяжки)
- регулируемые опоры



Тумба для хранения кислот/щелочей

ЛАБ-PRO ТК2П 60.50.81 PP

- Корпус полностью изготовлен из кислотостойкого полипропилена (RAL 7035)
- Отсутствие крепежных элементов в зоне хранения
- Максимально большая зона хранения
- 1 отделение с 1 встроенной полкой
- 2 выдвижных полипропиленовых поддона с фиксаторами
- Фасад – полипропилен
- Петли вне зоны хранения (штырьковая система). Угол открытия 180°
- Кислотостойкий полиамидный замок
- Фланец d 100 мм
- Вытяжка со всех уровней хранения
- Скрытые регулируемые опоры (0 - 40 мм) с регулировкой изнутри тумбы через дно-цоколь



Шкафы металлические модульные

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- корпус – металл, окрашенный порошковой краской (цвет RAL 7035)
- дверка с замком – металлический короб
- предусмотрена возможность установки фасада с открыванием дверки, как на левую, так и на правую сторону
- фланец d 100 мм
- регулируемые опоры (0 - 35 мм) (только для модулей с опорами)
- предусмотрено крепление к стене
- предусмотрено соединение модулей между собой
- поставляется в разборе

ЛАБ-PRO ШМ



ЛАБ-PRO ММ 60.42.125	Модуль металлический высокий с опорами, 600x420x1250 мм
ЛАБ-PRO ММ 60.42.72	Модуль металлический низкий с опорами, 600x420x720 мм
ЛАБ-PRO ММ 60.42.120	Модуль металлический высокий без опор, 600x420x1200 мм
ЛАБ-PRO ММ 60.42.67	Модуль металлический низкий без опор, 600x420x670 мм

ВАРИАНТ КОМПОНОВКИ



Навесные шкафы хранения из металла

Навесные шкафы предназначены для хранения папок с документами (стандартная высота полки - 330 мм) или стеклянной посуды.


- Корпус — сталь, окрашенная порошковой краской с фактурой шагреновой кожи RAL 7035
- Боковины — двойные, толщиной 19 мм
- Фасады
 - Для моделей НШМ — двойные с шумопоглотителем, изготовлены из стали, окрашенной порошковой краской с фактурой шагреновой кожи RAL 7035, снабжены замком, имеют петли с углом открытия 270 °
 - Для моделей НШМА — тонированное стекло в рамках из алюминиевого профиля
- Одно отделение
- Легкосъемная полка с возможностью установки на 5 уровнях по высоте



ЛАБ-ПРО НШМ 60.35.70	ЛАБ-ПРО НШМА 60.35.70	ЛАБ-ПРО НШМ 90.35.70	ЛАБ-ПРО НШМА 90.35.70
600x350x700	600x350x700	900x350x700	900x350x700

Навесные шкафы из ЛДСП

Навесные шкафы предназначены для хранения папок с документами (стандартная высота полки - 330 мм) или стеклянной посуды. Корпус шкафов - ЛДСП. Фасады - стеклянные раздвижные дверки или распашные дверки из софтформинга.

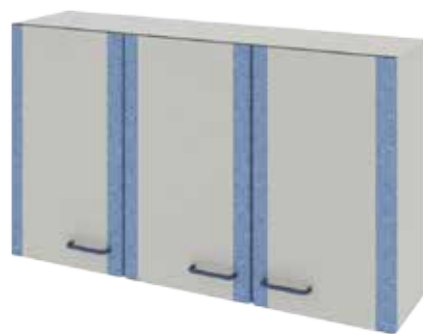

ЛАБ-ПРО НШС 80.32.70	ЛАБ-ПРО НШС 120.32.70	ЛАБ-ПРО НШ 80.32.70	ЛАБ-ПРО НШ 120.32.70
800 x 320 x 700 мм раздвижные стеклянные дверцы	1200 x 320 x 700 мм раздвижные стеклянные дверцы	800 x 320 x 700 мм распашные дверцы	1200 x 320 x 700 мм распашные дверцы

Антресоли к лабораторным шкафам хранения с корпусом из ЛДСП

Антресоли предназначены для установки на лабораторные шкафы. Корпус антресолей - ЛДСП. Фасады - софтформинг.


ЛАБ-ПРО Ан 40.50.40	ЛАБ-ПРО Ан 50.50.40	ЛАБ-ПРО Ан 80.50.40
400x500x400 мм (1 дверка; без полки)	500x500x400 мм (1 дверка; без полки)	800x500x400 мм (2 дверки; без полки)
ЛАБ-ПРО Ав 40.50.70	ЛАБ-ПРО Ав 50.50.70	ЛАБ-ПРО Ав 80.50.70
400x500x700мм (1 дверка; съемная полка)	500x500x700мм (1 дверка; съемная полка)	800x500x700мм (2 дверки; съемная полка)

Лабораторные шкафы с корпусом из ЛДСП

Корпус лабораторных шкафов хранения данного типа выполнен из высококачественного ЛДСП. Фасады изготавливаются из софтверминга, тонированного стекла в алюминиевой раме либо в раме из софтверминга. Основанием служит рамный металлический каркас, окрашенный порошковой краской (цвет RAL 7035). Опоры регулируются в диапазоне 0-40 мм.

ШКАФЫ ОБЩЕЛАБОРАТОРНЫЕ


ЛАБ-PRO ШЛ 40.50.193
ЛАБ-PRO ШЛ 50.50.193

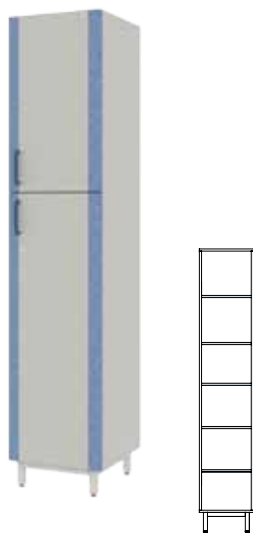

- 2 дверки
- 5 полок (1-встроенная, 4-съемные)
- замок в нижней дверце

400(500)x500x1930 мм

ЛАБ-PRO ШЛ 80.50.193

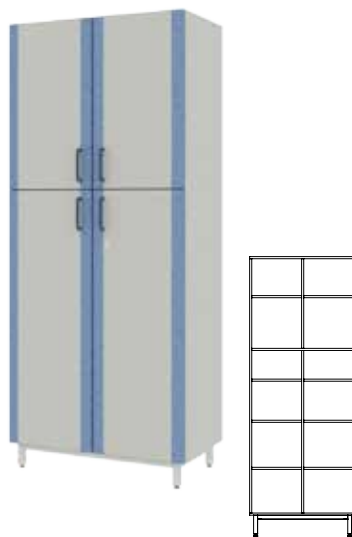


- 4 дверки
- 5 полок в каждом отделении (1-встроенная, 4-съемные)
- замок в нижней правой дверце

800x500x1930 мм

ШКАФЫ ДЛЯ ОДЕЖДЫ


ЛАБ-PRO ШО 40.50.193
ЛАБ-PRO ШО 50.50.193

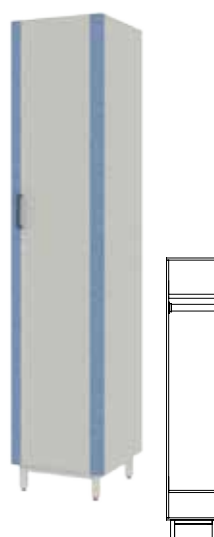

- 1 дверка
- полка для головных уборов и полка для обуви
- штанга для вешалок
- зеркало
- замок

400(500)x500x1930 мм

ЛАБ-PRO ШО 80.50.193

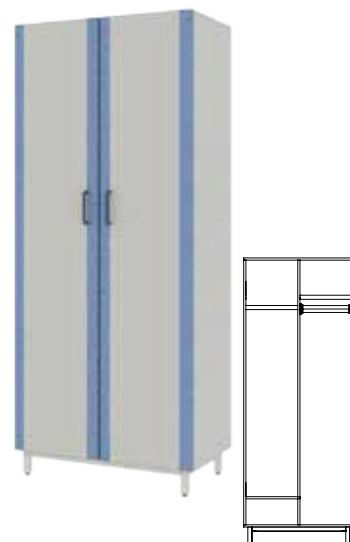


- 2 отделения (в левом — полка для обуви, штанга для вешалок, в правом — полка для головных уборов, штанга для вешалок)
- зеркало
- замок в правой дверце

800x500x1930 мм

ШКАФЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ РЕАКТИВОВ


ЛАБ-PRO ШР 40.50.193
ЛАБ-PRO ШР 50.50.193

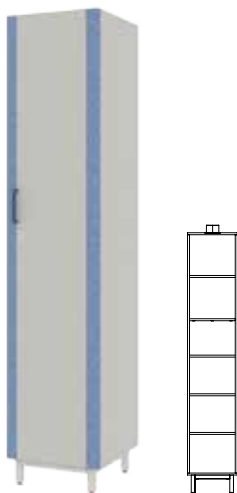

- 1 дверка
- 5 полок (1-встроенная, 4-съемные)
- кювета из полипропилена
- фланец d 100 мм
- замок

400 (500)x500x1930 мм

ЛАБ-PRO ШР 80.50.193

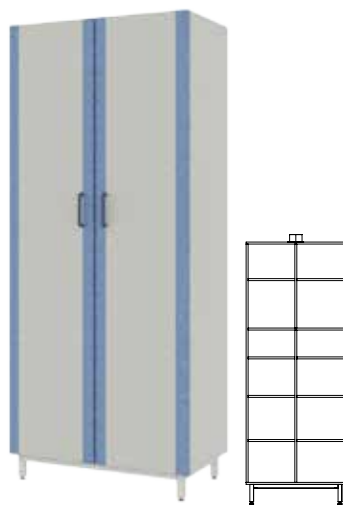

- 2 дверки
- 5 полок в каждом отделении (1-встроенная, 4-съемные)
- 2 кюветы из полипропилена
- фланец d 100 мм
- замок в правой дверце

800x500x1930 мм


ЛАБ-PRO ШР5К 40.50.193
ЛАБ-PRO ШР5К 50.50.193



- 1 дверка
- выдвижной механизм с пятью металлическими ящиками внутри
- фланец d 100 мм

400 (500)x500x1930 мм

ЛАБ-PRO ШР4Я 40.50.193
ЛАБ-PRO ШР4Я 50.50.193

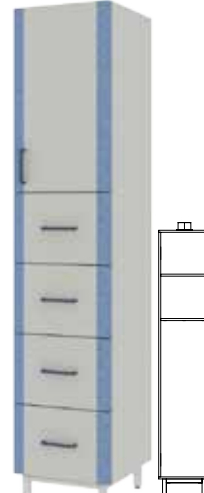


- 2 отделения (верхнее - с 1 встроенной и 1 съемной полкой, нижнее - с 4 выдвижными ящиками)
- 4 полипропиленовые кюветы
- фланец d 100 мм

400 (500)x500x1930 мм

ШКАФЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ПОСУДЫ


ЛАБ-PRO ШП 40.50.193
ЛАБ-PRO ШП 50.50.193

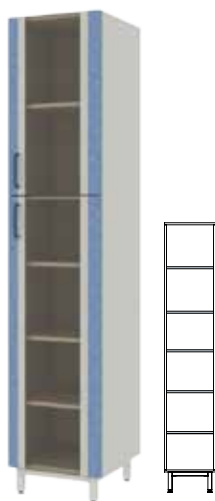

- 2 стеклянные дверки в рамах софтформинг
- 5 полок (1-встроенная, 4-съемные)

400 (500)х500х1930 мм


ЛАБ-PRO ШП 80.50.193

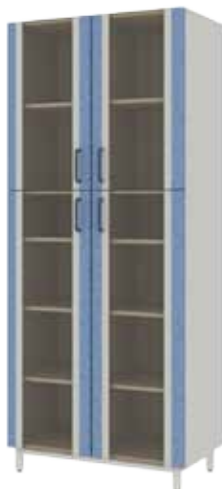

- 4 стеклянные дверки в рамах софтформинг
- 5 полок в каждом отделении (1-встроенная, 4-съемные)

800х500х1930 мм


ЛАБ-PRO ШПА 40.50.193
ЛАБ-PRO ШПА 50.50.193

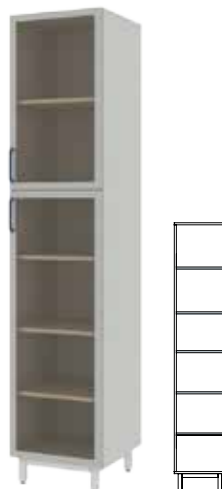

- 2 стеклянные дверки в алюминиевых рамах
- 5 полок (1-встроенная, 4-съемные)

400 (500)х500х1930 мм

ЛАБ-PRO ШПА 80.50.193

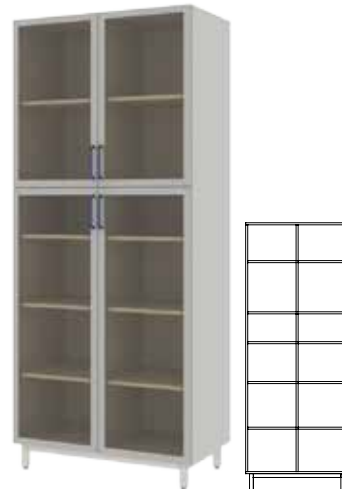


- 4 стеклянные дверки в алюминиевых рамах
- 5 полок в каждом отделении (1-встроенная, 4-съемные)

800х500х1930 мм

ШКАФЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ

ЛАБ-PRO ШД 40.50.193
ЛАБ-PRO ШД 50.50.193

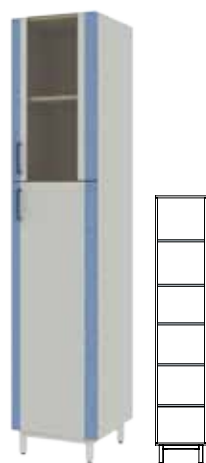


- Верхняя дверка — стекло в рамах из софтформинга
- Нижняя — софтформинг, с замком
- 5 полок (1-встроенная, 4-съемные)

400х500х1930 мм

500х500х1930 мм


ЛАБ-PRO ШД 80.50.193

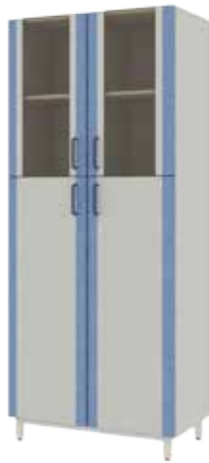

- 2 верхние дверки — стекло в рамах из софтформинга
- 2 нижние дверки — софтформинг, правая с замком
- 5 полок в каждом отделении (1-встроенная, 4-съемные)

800х500х1930 мм

ЛАБ-PRO ШДА 40.50.193
ЛАБ-PRO ШДА 50.50.193

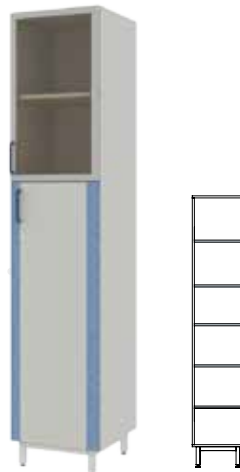


- Верхняя дверка — стекло в алюминиевой раме
- Нижняя — софтформинг, с замком
- 5 полок (1-встроенная, 4-съемные)

400х500х1930 мм

500х500х1930 мм

ЛАБ-PRO ШДА 80.50.193

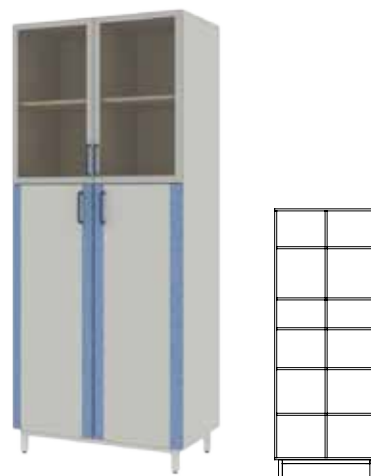

- 2 верхние дверки — стекло в алюминиевых рамах
- 2 нижние дверки — софтформинг, правая с замком
- 5 полок в каждом отделении (1-встроенная, 4-съемные)

800х500х1930 мм

Шкафы для безопасного хранения ЛВЖ производства DUEPERTHAL

Огнеустойчивость 90 минут согласно EN 14470-1

Предназначены для безопасного хранения ЛВЖ в лабораториях и минимизации риска возгорания горючих веществ при возникновении пожара. Имеют сертификат независимой экспертизы TUV SUD, подтверждающий устойчивость к действию открытого огня в течение 90 минут согласно DIN EN 14470-1, а также соответствие требованиям к конструкции лабораторной мебели согласно DIN EN 14727

СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ СОДЕРЖИМОГО ШКАФА

- автоматическое закрытие и блокировка дверей при температуре 50°C
- автоматическое закрытие вентиляционных отверстий при температуре 70°C
- изолирование всех сквозных зазоров между дверцами и корпусом специальной терморасширяющейся пеной

КОНСТРУКЦИЯ

- внешняя поверхность дверей и каркаса: листовая сталь с порошковым покрытием
- промежуточная термоизоляция: многослойные плиты из огнеупорного минерального волокна
- внутренняя поверхность дверей и каркаса: декоративные панели из высококачественного негорючего материала

ВНУТРЕННЕЕ ОСНАЩЕНИЕ

- фиксированные полки или выдвижные поддоны, изготовленные из листовой стали с порошковым покрытием или из нержавеющей стали

ЦВЕТ

- двери: светло-желтый (RAL 1018)*
- каркас: светло-серый (RAL 7035)*
- съемное основание: насыщенный серый (RAL 7015)

* - другие цвета по запросу



Вентилирование всего внутреннего объема на нескольких уровнях



Регулируемая высота уровня полки с помощью съемных опорных элементов. Шаг регулировки 16 мм



Выдвижные поддоны с механизмом блокировки в любом положении. В случае пожара ящики автоматически задвигаются внутрь шкафа, обеспечивая беспрепятственное закрытие дверей




Регулируемые ножки с широкой опорной поверхностью



Отверстия для ввода и отвода воздуха. Отверстие для отвода имеет фланец Ø 100 мм. Переходная муфта Ø 75 мм поставляется в стандартном комплекте



Двери со специальной блокировочной системой, удерживающей их открытыми в любом положении и обеспечивающей автоматическое закрытие в случае пожара



Внешняя клемма заземления расположена на крыше. Все внутренние металлические детали соединены с клеммой проводником



Эргономичное расположение замка на уровне руки. Цилиндр замка встроен в дверцу



Съемное декоративное основание (цоколь) высотой 85 мм углублено относительно фронтальной поверхности шкафа



Шкафы с фиксированными полками

CLASSIC STANDARD XL (29-201267-030)



Длина 1194 мм
Глубина 612 мм
Высота 2085 мм
Вес 451 кг

- 4 полки
- поддон для сбора протечек
- основание

CLASSIC STANDARD XL (29-201267-032)



Длина 1194 мм
Глубина 612 мм
Высота 2085 мм
Вес 445 кг

- 8 полок
- 2 поддона для сбора протечек
- основание

CLASSIC STANDARD L (29-200967-030)



Длина 894 мм
Глубина 612 мм
Высота 2085 мм
Вес 365 кг

- 4 полки
- поддон для сбора протечек
- основание

CLASSIC STANDARD M (29-200667-030)



Длина 594 мм
Глубина 612 мм
Высота 2085 мм
Вес 265 кг

- 4 полки
- поддон для сбора протечек
- основание

CLASSIC STANDARD XS (29-131267-030)



Длина 1194 мм
Глубина 612 мм
Высота 1425 мм
Вес 335 кг

- 2 полки
- поддон для сбора протечек
- основание

CLASSIC STANDARD S (29-130667-030)



Длина 594 мм
Глубина 612 мм
Высота 1425 мм
Вес 195 кг

- 2 полки
- поддон для сбора протечек
- основание

Шкафы с выдвижными поддонами

CLASSIC PRO XL (29-201267-053)



Длина 1194 мм
Глубина 612 мм
Высота 2085 мм
Вес 464 кг

- 6 выдвижных поддонов
- поддон для сбора протечек
- основание

CLASSIC PRO XL (29-201267-051)



Длина 1194 мм
Глубина 612 мм
Высота 2085 мм
Вес 470 кг

- 4 выдвижных поддона
- поддон для сбора протечек
- основание


CLASSIC PRO XL (29-201267-059)



Длина 1194 мм
Глубина 612 мм
Высота 2085 мм
Вес 485 кг

- 12 выдвижных поддонов
- поддон для сбора протечек
- основание

CLASSIC PRO XL (29-201267-057)



Длина 1194 мм
Глубина 612 мм
Высота 2085 мм
Вес 470 кг

- 8 выдвижных поддонов
- поддон для сбора протечек
- основание

CLASSIC PRO M (29-200667-053)



Длина 594 мм
Глубина 612 мм
Высота 2085 мм
Вес 290 кг

- 6 выдвижных поддонов
- поддон для сбора протечек
- основание

CLASSIC PRO M (29-200667-051)



Длина 594 мм
Глубина 612 мм
Высота 2085 мм
Вес 282 кг

- 4 выдвижных поддона
- поддон для сбора протечек
- основание

Шкафы для безопасного хранения баллонов со сжатым газом

Огнеустойчивость 90 минут согласно EN 14470-2

Предназначены для безопасного хранения баллонов со сжатым газом в лабораториях и минимизации риска возгорания горючих веществ при возникновении пожара. Имеют сертификат независимой экспертизы TUV SUD, подтверждающий устойчивость к действию открытого огня в течение 90 минут согласно DIN EN 14470-2, а также соответствие требованиям к конструкции лабораторной мебели согласно DIN EN 14727

СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ СОДЕРЖИМОГО ШКАФА

- автоматическое закрытие вентиляционных отверстий при температуре 70°C
- изолирование всех сквозных зазоров между дверцами и корпусом специальной терморасширяющаяся пена

КОНСТРУКЦИЯ

- внешняя поверхность дверей и каркаса: листовая сталь с порошковым покрытием
- промежуточная термоизоляция: многослойные плиты из огнеупорного минерального волокна

- внутренняя поверхность дверей и каркаса: декоративные панели из высококачественного негорючего материала
- дополнительная изоляция в области горловин баллонов

ЦВЕТ

- двери: красный (RAL 3003)
- каркас: светло-серый (RAL 7035)*

* - другие цвета по запросу



Вентилирование всего внутреннего объема на нескольких уровнях




Отверстия с фланцами (Ø100 мм) для подключения к системе приточно-вытяжной вентиляции. Переходная муфта (Ø75 мм) поставляется в комплекте



Специальные зоны в крыше и боковых стенках для высверливания отверстий и вывода трубок газовых коммуникаций



Удобные инсталляционные направляющие для установки газораспределительной фурнитуры*



Газовые баллоны фиксируются на держателе с помощью специальных ремней (включены в стандартный комплект)



Регулируемый угол раскрытия двери (до 170°)



Удобная откидная площадка для скатывания баллонов



SUPREME PLUS M (79-200660-021)

Длина 595 мм
Глубина 610 мм
Высота 2070 мм
Вес 350 кг

- Максимальная вместимость
- 1 баллон объемом 50 л / 2 баллона объемом 10 л



SUPREME PLUS L (79-200960-021)

Длина 895 мм
Глубина 610 мм
Высота 2070 мм
Вес 480 кг

- Максимальная вместимость
- 2-3 баллона объемом 50 л / 4 баллона объемом 10 л



SUPREME PLUS XL (79-201260-021)

Длина 1195 мм
Глубина 610 мм
Высота 2070 мм
Вес 595 кг

- Максимальная вместимость
- 3-4 баллона объемом 50 л / 6 баллонов объемом 10 л



SUPREME PLUS XXL (79-201460-021)

Длина 1395 мм
Глубина 610 мм
Высота 2070 мм
Вес 680 кг

- Максимальная вместимость
- 4 баллона объемом 50 л / 8 баллонов объемом 10 л

* газораспределительная фурнитура в комплект поставки не входит

Шкафы и тумбы для безопасного хранения негорючих и коррозионных реактивов

Шкафы и тумбы серии ACID специально разработаны для безопасного хранения кислот и щелочей. Разнообразные дополнительные функции повышают безопасность и комфорт на рабочем месте.

Линейка ACID является наиболее целесообразным решением для всех рабочих зон, в которых необходимо хранить кислоты и щелочи, но нельзя хранить какие-либо воспламеняющиеся вещества.

Специализированные шкафы и тумбы для безопасного хранения, устойчивые к воздействию сред, соответствуют всем требованиям к хранению агрессивных и коррозионных веществ.

Тумбы ACID UTS особенно подходят для небольших лабораторий благодаря своим компактным размерам.

Надежность и долговечность конструкции, высокое качество и устойчивость материалов подтверждены европейскими сертификатами соответствия GS и DIN EN 16121/16122.



ACID U PRO S

ACID C PRO XS

ACID C PRO M

КОНСТРУКЦИЯ

- Каркас и дверцы выполнены из жестких древесноволокнистых панелей с покрытием защитной пленкой на основе меламиновой смолы

ВНУТРЕННЯЯ ОСНАСТКА

- Выдвижные поддоны из твердого литого полиэтилена с направляющими из нержавеющей стали с химически стойким покрытием

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Двухшарнирные дверные петли изготовлены из нержавеющей стали с химически стойким покрытием
- Каждая дверца имеет U-образную ручку из матового никеля и накладной замок (2 ключа поставляются в комплекте)
- В местах контакта дверец и каркаса установлены накладные пневматические демпферы
- В комплекте со шкафами поставляются 4 регулировочные ножки для выравнивания положения шкафа, а также разборное основание (цокль)
- Цвет каркаса и дверей: светло-серый (RAL 7035). Цвет разборного основания (цокля) шкафа и основания тумбы: сланцево-серый (RAL 7015)
- На крыше шкафа (задней стенке тумбы) располагаются отверстия с фланцами для подключения к системе принудительной вытяжной вентиляции (рекомендованный минимальный воздухообмен - 30 м³/ч)
- Объем поддона: 19 л. Максимальная нагрузка на поддон: 40 кг

Тумбы



**ACID U PRO S (20-060667-031) /
ACID U PRO S (20-060667-031L)**

Положение дверцы: справа / слева
Количество дверец: 1
Внутренняя оснастка: 2 выдвижных поддона
Внешние габариты (ШхГхВ): 600х609х631 мм
Вес пустой тумбы: 35 кг



ACID U PRO L (20-061167-032)

Количество дверец: 2
Внутренняя оснастка: 4 выдвижных поддона
Внешние габариты (ШхГхВ): 1100х609х631 мм
Вес пустой тумбы: 70 кг

Шкафы



**ACID C PRO S (20-130667-031) /
ACID C PRO S (20-130667-031L)**

Положение дверцы: справа / слева
Количество дверец: 1
Внутренняя оснастка: 4 выдвижных поддона
Внешние габариты (ШхГхВ): 600х609х1385 мм
Вес пустого шкафа: 75 кг



ACID C PRO XS (20-131267-032)

Количество дверец: 2
Внутренняя оснастка: 8 выдвижных поддонов
Внешние габариты (ШхГхВ): 1200х609х1385 мм
Вес пустого шкафа: 150 кг



**ACID C PRO M (20-200667-031) /
ACID C PRO M (20-200667-031L)**

Положение дверцы: справа / слева
Количество дверец: 1
Внутренняя оснастка: 6 выдвижных поддонов
Внешние габариты (ШхГхВ): 600х609х2045 мм
Вес пустого шкафа: 115 кг



**ACID C PRO M (20-200667-032) /
ACID C PRO M (20-200667-032L)**

Положение дверцы: справа / слева
Количество дверец: 2
Внутренняя оснастка: 6 выдвижных поддонов
Внешние габариты (ШхГхВ): 600х609х2045 мм
Вес пустого шкафа: 115 кг



**ACID C PRO M (20-200667-033) /
ACID C PRO M (20-200667-033L)**

Положение дверцы: справа / слева
Количество дверец: 1
Внутренняя оснастка: 4 выдвижных поддона
Внешние габариты (ШхГхВ): 600х609х2045 мм
Вес пустого шкафа: 110 кг



**ACID C PRO M (20-200667-034) /
ACID C PRO M (20-200667-034L)**

Положение дверцы: справа / слева
Количество дверец: 2
Внутренняя оснастка: 4 выдвижных поддона
Внешние габариты (ШхГхВ): 600х609х2045 мм
Вес пустого шкафа: 110 кг



ACID C PRO XL (20-201267-032)


Количество дверец: 2
Внутренняя оснастка: 12 выдвижных поддонов
Внешние габариты (ШхГхВ): 1200х609х2045 мм
Вес пустого шкафа: 230 кг

ЛАБОРАТОРНЫЕ СТУЛЬЯ И ТАБУРЕТЫ ПРОИЗВОДСТВА ФРАНЦИЯ



ЛАБОРАТОРНЫЕ СТУЛЬЯ И ТАБУРЕТЫ ПОВЫШЕННОЙ ЭРГОНОМИЧНОСТИ KONCEPT

ЗАПАТЕНТОВАННАЯ СИСТЕМА АДАПТАЦИИ СИДЕНЬЯ К ДВИЖЕНИЯМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

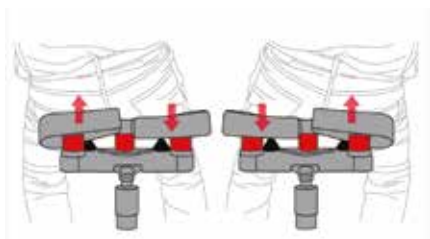

Основой системы адаптации является короткое, наклоненное вперед сиденье, разделенное на две половины. Сиденье закреплено на газлифтной стойке с помощью пружин и имеет три точки опоры. Подобный вид крепления обеспечивает беспрепятственную деформацию сиденья и равномерное распределение давления тела пользователя при движении (например, при наклоне или нажатии на педаль регулировки высоты).

Табукеты и стулья из формованного полиуретана

- оборудованы эргономичным сиденьем со сложной геометрией толщиной 40 мм
- устойчивы к попаданию искр, повреждениям острыми предметами и воздействию разбавленных кислот и щелочей
- легко очищаются бытовыми чистящими средствами
- подходят для использования в лабораториях различного профиля и в офисе

ЭРГОНОМИЧНАЯ ОПОРА ДЛЯ ПОЯСНИЦЫ



Новые стулья KONCEPT оснащены специальной опорой для поясницы, а не традиционной спинкой. Опора легко регулируется по глубине и имеет двухточечное крепление на пружинах, что позволяет пользователю легко найти позу, при которой напряжение спины будет минимальным.

Табукеты из многослойного дерева

- оборудованы сиденьем из многослойного бука толщиной 9 мм
- покрыты водостойким черным лаком
- имеют нескользящую поверхность
- имеют прочную долговечную конструкцию
- подходят для использования в производственных помещениях

Лабораторные стулья и табукеты KONCEPT для низких столов ЛАБ-PRO

Фото	Модель	Высота сиденья, мм	Материал	Описание
	7NK 91NBDR 00 905	510 - 645	Формованный полиуретан	Укрепленное основание из стали с хромовым покрытием, с пятью опорами Нейлоновые ролики, выдерживающие большие нагрузки Газлифтная стойка из стали с хромовым покрытием, с амортизатором Регулировка высоты сиденья Сиденье из формованного полиуретана с наклоном вперед Эргономичная опора для поясницы, с регулировкой глубины Запатентованная система адаптации сиденья к движениям пользователя
	5NK 91NBDR 00 P95	510 - 645	Многослойное дерево	Укрепленное основание из стали с хромовым покрытием, с пятью опорами Нейлоновые ролики, выдерживающие большие нагрузки Газлифтная стойка из стали с хромовым покрытием, с амортизатором Регулировка высоты сиденья Сиденье из многослойного дерева с лаковым покрытием, с наклоном вперед Эргономичная опора для поясницы, с регулировкой глубины Запатентованная система адаптации сиденья к движениям пользователя

Лабораторные стулья и табукеты KONCEPT для высоких столов ЛАБ-PRO

Фото	Модель	Высота сиденья, мм	Материал	Описание
	7NK 90NHDP 01 905	610 - 855	Формованный полиуретан	Укрепленное основание из стали с хромовым покрытием, с пятью опорами Шарнирные опоры, обеспечивающие устойчивость на неровной поверхности Газлифтная стойка из стали с хромовым покрытием, с амортизатором Регулировка высоты сиденья Круг подножки из алюминия с регулировкой высоты Сиденье из формованного полиуретана с наклоном вперед Запатентованная система адаптации сиденья к движениям пользователя
	7NK 91NHDP 01 905	610 - 855	Формованный полиуретан	Укрепленное основание из стали с хромовым покрытием, с пятью опорами Шарнирные опоры, обеспечивающие устойчивость на неровной поверхности Газлифтная стойка из стали с хромовым покрытием, с амортизатором Регулировка высоты сиденья Круг подножки из алюминия с регулировкой высоты Сиденье из формованного полиуретана с наклоном вперед Эргономичная опора для поясницы, с регулировкой глубины Запатентованная система адаптации сиденья к движениям пользователя

Лабораторные стулья и табуреты для низких столов ЛАБ-PRO

Модель		Высота сиденья, мм	Материал/покрытие	Описание
 7NG 40GBLR 00 905	 7NG 40GBLR 00 512	460 - 590	Формованный полиурет	Укрепленное основание из стали с хромовым покрытием, с пятью опорами Нейлоновые ролики, выдерживающие большие нагрузки Газлифтная стойка из стали с хромовым покрытием, с амортизатором Регулировка высоты сиденья Асинхронная регулировка наклона сиденья и спинки с помощью одного рычага Сиденье и спинка из формованного полиуретана
 6NN 40GBLR 00 705	 6NN 40GBLR 00 320	450 – 580	Вспененный полиуретан/ ткань	Укрепленное основание из стали с хромовым покрытием, с пятью опорами Нейлоновые ролики, выдерживающие большие нагрузки Газлифтная стойка из стали с хромовым покрытием, с амортизатором Регулировка высоты сиденья Асинхронная регулировка наклона сиденья и спинки с помощью одного рычага Сиденье и спинка из вспененного полиуретана с покрытием из износостойчивой ткани
 4DL 40GBLR 30 705	 4DL 40GBLR 30 505	450 - 580	Вспененный полиуретан/ винил	Укрепленное основание из стали с хромовым покрытием, с пятью опорами Нейлоновые ролики, выдерживающие большие нагрузки Газлифтная стойка из стали с хромовым покрытием, с амортизатором Регулировка высоты сиденья Асинхронная регулировка наклона сиденья и спинки с помощью одного рычага Высокие подлокотники Сиденье и спинка из вспененного полиуретана с покрытием из винила
 4DL 40GBLR 00 705	 4DL 40GBLR 00 505	450 - 580	Вспененный полиуретан/ винил	Укрепленное основание из стали с хромовым покрытием, с пятью опорами Нейлоновые ролики, выдерживающие большие нагрузки Газлифтная стойка из стали с хромовым покрытием, с амортизатором Регулировка высоты сиденья Асинхронная регулировка наклона сиденья и спинки с помощью одного рычага Сиденье и спинка из вспененного полиуретана с покрытием из винила
 7NG 35GBLR 00 905	 7NG 35GBLR 00 512	450 - 580	Формованный полиуретан	Укрепленное основание из стали с хромовым покрытием, с пятью опорами Нейлоновые ролики, выдерживающие большие нагрузки Газлифтная стойка из стали с хромовым покрытием, с амортизатором Регулировка высоты сиденья Сиденье и спинка из формованного полиуретана
 6NN 35GBLR 00 705	 6NN 35GBLR 00 320	450 - 580	Вспененный полиуретан/ ткань	Укрепленное основание из стали с хромовым покрытием, с пятью опорами Нейлоновые ролики, выдерживающие большие нагрузки Газлифтная стойка из стали с хромовым покрытием, с амортизатором Регулировка высоты сиденья Сиденье и спинка из вспененного полиуретана с покрытием из износостойчивой ткани
 7NG 20GBLP 00 905	 7NG 20GBLP 00 512	410 - 540	Формованный полиуретан	Укрепленное основание из стали с хромовым покрытием, с пятью опорами Шарнирные опоры, обеспечивающие устойчивость на неровной поверхности Газлифтная стойка из стали с хромовым покрытием, с амортизатором Регулировка высоты сиденья Сиденье из формованного полиуретана, с наклоном вперед
 7NN 10GBJR 00 905		440 - 570	Формованный полиуретан	Укрепленное основание из стали с хромовым покрытием, с пятью опорами Нейлоновые ролики, выдерживающие большие нагрузки Газлифтная стойка из стали с хромовым покрытием, с амортизатором Регулировка высоты сиденья Сиденье из формованного полиуретана
 5NN 35GBLR 00 000		410 - 540	Многослойное дерево	Укрепленное основание из стали с хромовым покрытием, с пятью опорами Нейлоновые ролики, выдерживающие большие нагрузки Газлифтная стойка из стали с хромовым покрытием, с амортизатором Регулировка высоты сиденья Сиденье и спинка из многослойного дерева с влагостойким лаковым покрытием

Лабораторные стулья и табуреты для высоких столов ЛАБ-PRO

Модель		Высота сиденья, мм	Материал/покрытие	Описание
 7NG 40GHLP 01 905	 7NG 40GBLP 01 512	560 - 800	Формованный полиуретан	Укрепленное основание из стали с хромовым покрытием, с пятью опорами Шарнирные опоры, обеспечивающие устойчивость на неровной поверхности Газлифтная стойка из стали с хромовым покрытием, с амортизатором Регулировка высоты сиденья Асинхронная регулировка наклона сиденья и спинки с помощью одного рычага Кольцо для ног из алюминия с регулировкой по высоте стойки Сиденье и спинка из формованного полиуретана
 6NN 40GHLP 01 705	 6NN 40GHLP 01 320	550 – 790	Вспененный полиуретан/ Ткань	Укрепленное основание из стали с хромовым покрытием, с пятью опорами Шарнирные опоры, обеспечивающие устойчивость на неровной поверхности Газлифтная стойка из стали с хромовым покрытием, с амортизатором Регулировка высоты сиденья Асинхронная регулировка наклона сиденья и спинки с помощью одного рычага Кольцо для ног из алюминия с регулировкой по высоте стойки Сиденье и спинка из вспененного полиуретана с покрытием из износоустойчивой ткани
 4DL 40GHLP 31 705	 4DL 40GHLP 31 505	550 - 790	Вспененный полиуретан/ Винил	Укрепленное основание из стали с хромовым покрытием, с пятью опорами Шарнирные опоры, обеспечивающие устойчивость на неровной поверхности Газлифтная стойка из стали с хромовым покрытием, с амортизатором Регулировка высоты сиденья Асинхронная регулировка наклона сиденья и спинки с помощью одного рычага Высокие подлокотники Кольцо для ног из алюминия с регулировкой по высоте стойки Сиденье и спинка из вспененного полиуретана с покрытием из винила
 4DL 40GHLP 01 705	 4DL 40GHLP 01 505	550 - 790	Вспененный полиуретан/ Винил	Укрепленное основание из стали с хромовым покрытием, с пятью опорами Шарнирные опоры, обеспечивающие устойчивость на неровной поверхности Газлифтная стойка из стали с хромовым покрытием, с амортизатором Регулировка высоты сиденья Асинхронная регулировка наклона сиденья и спинки с помощью одного рычага Кольцо для ног из алюминия с регулировкой по высоте стойки Сиденье и спинка из вспененного полиуретана с покрытием из винила
 7NG 35GHLR 02 905	 7NG 35GHLR 02 512	590 - 830	Формованный полиуретан	Укрепленное основание из стали с хромовым покрытием, с пятью опорами Нейлоновые ролики, выдерживающие большие нагрузки Газлифтная стойка из стали с хромовым покрытием, с амортизатором Регулировка высоты сиденья Кольцо для ног из стали с хромовым покрытием и держателями из полиамида, с регулировкой по высоте стойки Сиденье и спинка из формованного полиуретана
 6NN 35GHLR 02 705	 6NN 35GHLR 02 320	580 - 820	Вспененный полиуретан/ Ткань	Укрепленное основание из стали с хромовым покрытием, с пятью опорами Нейлоновые ролики, выдерживающие большие нагрузки Газлифтная стойка из стали с хромовым покрытием, с амортизатором Регулировка высоты сиденья Кольцо для ног из стали с хромовым покрытием и держателями из полиамида, с регулировкой по высоте стойки Сиденье и спинка из вспененного полиуретана с покрытием из износоустойчивой ткани
 7NG 20GHLP 02 905	 7NG 20GHLP 02 512	550 - 790	Формованный полиуретан	Укрепленное основание из стали с хромовым покрытием, с пятью опорами Шарнирные опоры, обеспечивающие устойчивость на неровной поверхности Газлифтная стойка из стали с хромовым покрытием, с амортизатором Регулировка высоты сиденья Кольцо для ног из стали с хромовым покрытием и держателями из полиамида, с регулировкой по высоте стойки Сиденье из формованного полиуретана, с наклоном вперед
 7NN 10GHJR 02 905		580 - 820	Формованный полиуретан	Укрепленное основание из стали с хромовым покрытием, с пятью опорами Нейлоновые ролики, выдерживающие большие нагрузки Газлифтная стойка из стали с хромовым покрытием, с амортизатором Регулировка высоты сиденья Кольцо для ног из стали с хромовым покрытием и держателями из полиамида, с регулировкой по высоте стойки Сиденье из формованного полиуретана
 5NN 35GHLR 02 000		550 - 790	Многослойное дерево	Укрепленное основание из стали с хромовым покрытием, с пятью опорами Нейлоновые ролики, выдерживающие большие нагрузки Газлифтная стойка из стали с хромовым покрытием, с амортизатором Регулировка высоты сиденья Кольцо для ног из стали с хромовым покрытием и держателями из полиамида, с регулировкой по высоте стойки Сиденье и спинка из многослойного дерева с влагостойким лаковым покрытием

ЛАБОРАТОРНЫЕ СТУЛЬЯ И ТАБУРЕТЫ ПРОИЗВОДСТВА РОССИЯ

для низких столов ЛАБ-PRO

Модель	Высота сиденья, мм Механизм регулировки высоты	Материал	Описание
Tay 1PU 	420 – 550 газлифт низкий	Литой полиуретан (цвет черный)	Размеры сиденья: 470*450 мм, размеры спинки 440*310 мм. Каркас: газлифт хромированный, крестовина пластиковая черного цвета или хромированные газлифт и крестовина. ПВМ (пружинно-винтовой механизм) соединения сиденья и спинки. Опоры: ролики (полиамидные или прорезиненные) или глайдеры (вставки в крестовину)
	500 – 690 газлифт стандарт		
KP12 	450 – 580 газлифт	Литой полиуретан (цвет черный, голубой, серый)	Размеры сиденья: 470*450 мм, размеры спинки 420*310 мм Каркас (крестовина, газлифт) стальной с хромированным покрытием. Опоры: ролики (полиамидные или с покрытием DESMOPAN) или глайдеры (вставки в крестовину)
KP12(1) 	450 – 580 газлифт	Литой полиуретан (цвет черный)	Размеры сиденья: 440*430 мм, размеры спинки 370*395мм Каркас (крестовина, газлифт) стальной с хромированным покрытием. Опоры: ролики (полиамидные или с покрытием DESMOPAN) или глайдеры (вставки в крестовину)
KP 23 	360 – 460 мм Газлифт	Литой полиуретан (цвет черный)	Размеры сиденья: 440*420 мм, размеры спинки 440*240мм Каркас кресла изготовлен из нейлона+ стекловолокно. Опоры: ролики (полиамидные или с покрытием DESMOPAN) или глайдеры (вставки в крестовину) Дополнительная комплектация: подлокотники высотой 225 мм
KP10-1 	440 – 560 винтовой	Литой полиуретан (цвет черы)	Размеры сиденья: 470*450 мм, размеры спинки 420*310 мм Каркас стальной, порошковая окраска , цвет: чёрный, белый или металлук Опоры: ролики (полиамидные или прорезиненные) или вставки в крестовину.
Сигма 1L 	420 – 550 газлифт низкий	Экокожа (цвет черный)	Размеры сиденья: 460*470 мм, размеры спинки 480*430 мм Каркас: газлифт хромированный, крестовина пластиковая черного цвета или хромированные газлифт и крестовина. Опоры: ролики (полиамидные или прорезиненные) или глайдеры (вставки в крестовину).
	500-690 газлифт стандарт		
KP15 	490-610 винтовой	Экокожа (цвета чёрный, белый, синий, бежевый, кремовый, светло-зелёный, зеленый, светло-серый, оранжевый, красный)	Размеры сиденья: 390*390 мм, размеры спинки 345*345 мм Каркас стальной, порошковая окраска , цвет: чёрный, белый или металлук Опоры: ролики (полиамидные или прорезиненные) или вставки в крестовину.
ШС19 	440-570 газлифт	Пластик (цвет серый, синий, оранжевый, зеленый)	Размеры сиденья: 370*390 мм, размеры спинки 245*410 мм. Каркас (крестовина, газлифт) пластиковый черного цвета. Опоры: ролики (полиамидные или с покрытием DESMOPAN) или глайдеры (вставки в крестовину).
ШС18 	440-570 газлифт	Пластик (цвет серый, синий, оранжевый, зеленый)	Размеры сиденья: 432*370 мм, размеры спинки 270*435 мм. Каркас (крестовина, газлифт) стальной с хромированным покрытием. Опоры: ролики (полиамидные или с покрытием DESMOPAN) или глайдеры (вставки в крестовину)
KP19 	450-570 винтовой	Пластик (цвет серый, синий, оранжевый, зеленый)	Размеры сиденья: 370*390 мм, размеры спинки 420*230 мм. Каркас стальной, порошковая окраска, цвет: чёрный, белый или металлук. Опоры: ролики (полиамидные или прорезиненные) или вставки в крестовину.
KP20 	450-570 винтовой	Пластик (цвет серый, синий, оранжевый, зеленый)	Размеры сиденья: 385*360 мм, размеры спинки 385*225 мм. Каркас стальной, порошковая окраска,, цвет: чёрный, белый или металлук. Опоры: ролики (полиамидные или прорезиненные) или вставки в крестовину.
Омикрон 3F 	420 – 550 газлифт низкий	Цельногнутая березовая фанера	Размеры сиденья: 430*410 мм, размеры спинки 410*470 мм. Каркас: газлифт хромированный, крестовина пластиковая черного цвета или хромированные газлифт и крестовина. Опоры: ролики (полиамидные или прорезиненные) или глайдеры (вставки в крестовину).
	500-690 газлифт стандарт		

Модель	Высота сиденья, мм Механизм регулировки высоты	Материал	Описание
T11 	440 – 570 газлифт	Литой полиуретан (цвет черный)	Размеры сиденья: 370*350 мм Каркас (крестовина, газлифт) стальной с хромированным покрытием. Опоры: ролики (полиамидные или с покрытием DESMOPAN) или глайдеры (вставки в крестовину)
		Литой полиуретан (цвет черный, голубой, серый)	Размеры сиденья: диаметр 360 мм Каркас (крестовина, газлифт) пластиковый черного цвета. Опоры: ролики (полиамидные или с покрытием DESMOPAN) или глайдеры (вставки в крестовину)
Дельта 1PU 	420 – 550 газлифт низкий	Литой полиуретан(цвет черный)	Размеры сиденья: диаметр 320 мм Каркас: газлифт хромированный, крестовина пластиковая черного цвета или хромированные газлифт и крестовина. Опоры: ролики (полиамидные или прорезиненные) или глайдеры (вставки в крестовину)
	500 – 690 газлифт стандарт		
T06 	450 – 610 газлифт	Литой полиуретан (цвет черный)	Размеры сиденья: 370*350 мм Каркас стальной с гальваническим покрытием. Диаметр кольца для ног 320 мм. Опоры: ролики (полиамидные или с покрытием DESMOPAN) или глайдеры (вставки в крестовину)
		Литой полиуретан (цвет черный, голубой, серый)	Размеры сиденья: диаметр 360 мм Каркас стальной с гальваническим покрытием. Диаметр кольца для ног 320 мм. Опоры: ролики (полиамидные или с покрытием DESMOPAN) или глайдеры (вставки в крестовину)
T08 	420-540 винтовой	Литой полиуретан (цвет черный)	Размеры сиденья: 370*350 мм Каркас стальной, порошковая окраска, цвет: чёрный, белый или металллик Опоры: ролики (полиамидные или прорезиненные) или вставки в крестовину.
		Литой полиуретан (цвет черный, голубой, серый)	Размеры сиденья: диаметр 360 мм Каркас стальной, порошковая окраска, цвет: чёрный, белый или металллик Опоры: ролики (полиамидные или прорезиненные) или вставки в крестовину.
Тета 1L 	420 – 550 газлифт низкий	Экокожа (цвет черный)	Размеры сиденья: диаметр 320 мм. Каркас: газлифт хромированный, крестовина пластиковая черного цвета или хромированные газлифт и крестовина. Опоры: ролики (полиамидные или прорезиненные) или глайдеры (вставки в крестовину).
	500-690 газлифт стандарт		
T06(1) 	465 – 615 газлифт	Экокожа (цвета чёрный, белый, синий, бежевый, кремовый, светло-зелёный, зеленый, светло-серый, оранжевый, красный)	Размеры сиденья: диаметр 375 мм. Каркас (крестовина, газлифт) стальной с хромированным покрытием. Опоры: ролики (полиамидные или с покрытием DESMOPAN) или глайдеры (вставки в крестовину).
T06 	480 – 640 газлифт	Экокожа (цвета чёрный, белый, синий, бежевый, кремовый, светло-зелёный, зеленый, светло-серый, оранжевый, красный)	Размеры сиденья: диаметр 330 мм. Каркас стальной с гальваническим покрытием. Диаметр кольца для ног 320 мм. Опоры: ролики (полиамидные или с покрытием DESMOPAN) или глайдеры (вставки в крестовину).
T01 	440-560 винтовой	Экокожа (цвета кремовый, белый, бежевый, черный, синий, зеленый, светло-зеленый, светло-серый)	Размеры сиденья: диаметр 375 мм. Каркас стальной, порошковая окраска, цвет: чёрный, белый или металллик. Опоры: ролики (полиамидные или прорезиненные) или вставки в крестовину.

Лабораторные стулья и табуреты производства Россия для высоких столов ЛАБ-PRO

Модель	Высота сиденья, мм Механизм регулировки высоты	Материал	Описание
Tay 1PU 	570 – 820 газлифт высокий	Литой полиуретан (цвет черный)	Размеры сиденья: 470*450 мм, размеры спинки 440*310 мм Каркас: газлифт (высокий) хромированный, крестовина пластиковая черного цвета или хромированные газлифт и крестовина. ПВМ (пружинно-винтовой механизм) соединения сиденья и спинки. Стальное хромированное опорное кольцо для ног. Опоры: ролики (полиамидные или прорезиненные) или глайдеры (вставки в крестовину).
KP12-B 	600-840 газлифт	Литой полиуретан (цвет черный, голубой, серый)	Размеры сиденья: 470*450 мм, размеры спинки 420*310 мм. Каркас (крестовина, газлифт) стальной с хромированным покрытием. Опоры: ролики (полиамидные или с покрытием DESMOPAN) или глайдеры (вставки в крестовину). Стальное хромированное опорное кольцо для ног.
KP12-B(1) 	600-840 газлифт	Литой полиуретан (цвет черный)	Размеры сиденья: 440*430 мм, размеры спинки 370*395 мм. Каркас (крестовина, газлифт) стальной с хромированным покрытием. Опоры: ролики (полиамидные или с покрытием DESMOPAN) или глайдеры (вставки в крестовину). Стальное хромированное опорное кольцо для ног. Дополнительная комплектация: подлокотники с возможностью регулировки по высоте, синхромеханизм 2 лапки (регулировка угла наклона спинки и фиксация в любом положении).
KP 23-B 	570 – 820 газлифт	Литой полиуретан (цвет черный)	Размеры сиденья: 440*420 мм, размеры спинки 440*240мм Каркас кресла изготовлен из нейлона+ стекловолокно Опоры: ролики (полиамидные или с покрытием DESMOPAN) или глайдеры (вставки в крестовину) Дополнительная комплектация: подлокотники высотой 225 мм
Дельта 1PU 	570 – 820 газлифт высокий	Литой полиуретан (цвет черный)	Размеры сиденья: диаметр 320 мм. Каркас: газлифт (высокий) хромированный, крестовина пластиковая черного цвета или хромированные газлифт (высокий) и крестовина. ПВМ (пружинно-винтовой механизм) соединения сиденья и спинки. Стальное хромированное опорное кольцо для ног. Опоры: ролики (полиамидные или прорезиненные) или глайдеры (вставки в крестовину).
T11-B 	580–830 газлифт	Литой полиуретан (цвет черный)	Размеры сиденья: 370*350 мм. Каркас (крестовина, газлифт) стальной с хромированным покрытием. Стальное хромированное опорное кольцо для ног. Опоры: ролики (полиамидные или с покрытием DESMOPAN) или глайдеры (вставки в крестовину).
		Литой полиуретан (цвет черный, голубой, серый)	Размеры сиденья: диаметр 360 мм. Каркас (крестовина, газлифт) стальной с хромированным покрытием. Стальное хромированное кольцо для ног. Опоры: ролики (полиамидные или с покрытием DESMOPAN) или глайдеры (вставки в крестовину).
Сигма 1L 	570 – 820 газлифт высокий	Экокожа (цвет черный)	Размеры сиденья: 460*470 мм, размеры спинки 480*430 мм Каркас: газлифт (высокий) хромированный, крестовина пластиковая черного цвета или хромированные газлифт (высокий) и крестовина. Стальное хромированное кольцо для ног. Опоры: ролики (полиамидные или прорезиненные) или глайдеры (вставки в крестовину).
Тета 1L Тета 2L 	570 – 820 газлифт высокий	Экокожа (цвет черный)	Размеры сиденья: диаметр 320 мм. Каркас: газлифт (высокий) хромированный, крестовина пластиковая черного цвета или хромированные газлифт (высокий) и крестовина. Стальное хромированное кольцо для ног. Опоры: ролики (полиамидные или прорезиненные) или глайдеры (вставки в крестовину). Размеры сиденья: диаметр 370 мм, толщина сиденья 80 мм Каркас: газлифт (высокий) хромированный, крестовина пластиковая черного цвета или хромированные газлифт (высокий) и крестовина. Опоры: ролики (полиамидные или прорезиненные) или - глайдеры (вставки в крестовину)
KP19-B 	600-720 винтовой	Пластик (цвет серый, синий, оранжевый, зеленый)	Размеры сиденья: 370*390 мм, размеры спинки 420*230 мм Каркас стальной, порошковая окраска, цвет: чёрный, белый или металлик. Опоры: ролики (полиамидные или прорезиненные) или вставки в крестовину.

Модель	Высота сиденья, мм Механизм регулировки высоты	Материал	Описание
KP20-B 	600-720 винтовой	Пластик (цвет серый, синий, оранжевый, зеленый)	Размеры сиденья: 385*360 мм, размеры спинки 385*225 мм Каркас стальной, порошковая окраска,, цвет: чёрный, белый или металллик. Опоры: ролики (полиамидные или прорезиненные) или вставки в крестовину.
Омикрон 3F 	570 – 820 газлифт высокий	Цельногнутая березовая фанера	Размеры сиденья: 430*410 мм, размеры спинки 410*470 мм Каркас: газлифт (высокий) хромированный, крестовина пластиковая черного цвета или хромированные газлифт и крестовина. Стальное хромированное кольцо для ног. Опоры: ролики (полиамидные или прорезиненные) или глайдеры (вставки в крестовину). Дополнительная комплектация: опорное кольцо для ног.
Омикрон 1F 	570 – 820 газлифт высокий	Цельногнутая березовая фанера	Размеры сиденья: диаметр 320 мм. Каркас: газлифт хромированный, крестовина пластиковая черного цвета или хромированные газлифт и крестовина. Стальное хромированное кольцо для ног. Опоры: ролики (полиамидные или прорезиненные) или глайдеры (вставки в крестовину). Дополнительная комплектация: опорное кольцо для ног.

Антистатические лабораторные стулья и табуреты производства Россия

Модель	Высота сиденья, мм Механизм регулировки высоты	Материал	Описание
KP12(A) 	450 – 580 газлифт	Литой полиуретан (цвет черный)	Размеры сиденья: 470*450 мм, размеры спинки 420*310 мм Каркас (крестовина, газлифт) металлический, имеет электрофоретическую обработку поверхности и гальваническое покрытие. Опоры: антистатические колесные опоры или антистатические глайдеры (заглушки).
Бета 2 PU ESD 	500 – 690 газлифт стандарт	Литой полиуретан (цвет черный)	Размеры сиденья: 450*450 мм, размеры спинки 400*380 мм Каркас (крестовина, газлифт) металлический с гальваническим покрытием. Синхромеханизм 2 лапки (регулировка угла наклона спинки и фиксация в любом положении) Опоры: антистатические колесные опоры или антистатические глайдеры (заглушки). Дополнительная комплектация: опорное кольцо для ног.
	570 – 820 газлифт высокий		
KP12-B(A) 	600 – 840 газлифт	Литой полиуретан (цвет черный)	Размеры сиденья: 470*450 мм, размеры спинки 420*310 мм Каркас (крестовина, газлифт) металлический, имеет электрофоретическую обработку поверхности и гальваническое покрытие. Стальное хромированное опорное кольцо для ног. Опоры: антистатические колесные опоры или антистатические глайдеры (заглушки).
T11-B(A) 	580-830 газлифт	Литой полиуретан (цвет черный)	Размеры сиденья: 370*350 мм Каркас (крестовина, газлифт) металлический, имеет электрофоретическую обработку поверхности и гальваническое покрытие. Стальное хромированное опорное кольцо для ног. Опоры: антистатические колесные опоры или антистатические глайдеры (заглушки).

Все стулья в антистатическом исполнении комплектуются специальными роликами или глайдерами.



ролики антистатические



глайдеры антистатические

Дополнительная комплектация лабораторных стульев и табуретов производства Россия

Модели Тау 1PU, KP12, KP12(1), KP10-1, Сигма 1L, KP12-B, KP12-B(1) могут дополнительно комплектоваться:

- подлокотниками (регулируемыми или нерегулируемыми по высоте),
- синхромеханизмом 2 лапки (регулировка угла наклона спинки и фиксация в любом положении),
- опорным кольцом для ног

Требования по доставке

1. При самостоятельном вывозе мебели Клиент должен предоставлять крытый транспорт, не имеющий повреждений и гарантирующий сохранность изделий. Ответственность за транспортировку и безопасную разгрузку несет Клиент или уполномоченный Клиентом перевозчик.

2. Для безопасной транспортировки мебели Клиентом от места разгрузки до места использования необходимо заранее обратить внимание **на внешние габариты мебели (в упаковке) и размеры лестничных и дверных проемов**. Если мебель поставляется с собранным виде, она не предусматривает разборку и последующую вторичную сборку. Если Клиентом самостоятельно была произведена разборка-сборка мебели, то такая мебель снимается с гарантии.

3. При доставке мебели транспортной компанией Клиент обязан принять товар по количеству мест и весу, согласно транспортной накладной. После подписания Клиентом транспортной накладной претензии по количеству, весу, внешним повреждениям поставленной мебели транспортной компанией и поставщиком не принимаются. Если при принятии товара Клиентом обнаружено несоответствие с транспортной накладной по количеству мест или весу, а так же обнаружены внешние повреждения упаковки, то Клиент обязан составить акт за подписью представителя транспортной компании. Акт и претензию необходимо предъявить в письменном виде в данную транспортную компанию. Копию акта и претензии клиент предоставляет поставщику.



Требования к условиям хранения и эксплуатации

1. Лабораторные помещения должны быть полностью подготовлены для установки мебели на момент доставки, т.к. мебель может быть повреждена, если на месте установки выполняются строительные работы. Клиент должен принять такие же меры для защиты мебели, какие он бы принял для защиты своего собственного имущества.

2. Если лабораторное помещение не готово, и мебель располагается в помещении временного хранения, то оно должно быть закрытым вентилируемым, подходить для хранения мебели: температура окружающего воздуха от +2 до +35°C, относительная влажность 45-70 %; не допускается наличие в помещении паров кислот, щелочей и газов, вызывающих коррозию.

Гарантийные обязательства

1. Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев с момента продажи (датой продажи считать дату УПД, если иное не указано в договоре).
2. Производитель должен быть извещен в письменной форме о любых выявленных производственных дефектах по мере их обнаружения в течении гарантийного срока.
3. Все предъявляемые Клиентом претензии по комплектности и качеству изделия принимаются согласно "Инструкции П-6, П-7 о приеме товара по количеству и качеству".
4. Если по условиям договора сборка мебели осуществляется поставщиком, то мебель до приезда специалистов должна храниться в упакованном виде в закрытом помещении, обеспечивающим сохранность мебели. Упаковки с мебелью и комплектацией вскрываются сборщиками в присутствии Клиента. Любые претензии относительно выявленных дефектов должны быть задокументированы, каждая из сторон должна получить и завизировать копию

Подготовка к монтажно-сборочным работам

1. Сборка и подключение к электро- и водоснабжению осуществляется при наличии подготовленных коммуникаций в присутствии представителя эксплуатирующей организации. **Подключение к вентиляции не производится.**

2. Все водопроводные и канализационные трубы должны быть проведены Клиентом непосредственно к местам установки мебели. Необходимо обратить внимание, что длина поставляемых в комплекте гибких и жестких (медных) подводок для воды и газа составляет 1200 мм; длина гофрированного шланга для слива воды составляет 1000 мм (в полностью растянутом виде). В комплект для подключения сантехнических изделий так же входят сифоны и переходники S".

3. Электрические кабели должны быть протянуты клиентом до мест установки мебели. В стандартную комплектацию мебели входит 3-х жильный (диаметр жилы 1,5 мм) электрокабель длиной 1500 мм. Соединение с сетевым электрокабелем осуществляется посредством монтажной коробки, предварительно установленной в местах подключения.

Подключение электроустановочных изделий к сетевому кабелю через розетку не допускается, комплектация электровилкой не предусмотрена

